







Жүйедегі шыныпакеттерді толтыру түрлері / Варианты заполнения в системе / Variations in the glass installation										
Шыныпакет қалыңдығы Толщина стеклопакета The thickness of the glass										
	Штапик 35,5 Glazing bead 35,5 0,27 кг/м	Штапик 29,5 Glazing bead 29,5 0,24 кг/м	Штапик 25,5 Glazing bead 25,5 0,22 кг/м	Штапик 19,5 Glazing bead 19,5 0,19 кг/м	Штапик 15,5 Glazing bead 15,5 0,17 кг/м	Штапик 9,5 Glazing bead 9,5 0,16 кг/м	Штапик 7,5 Glazing bead 7,5 кг/м	Уплотнитель для стеклопакета gw-02 Rubber seal EPDM	Уплотнитель для среднего контура gw-05 Rubber seal TPE	Уплотнитель притвора gw-03 Rubber seal EPDM
4	✓							✓	✓	
10		✓						✓	✓	
14			✓					✓	✓	
20				✓				✓	✓	
24					✓			✓	✓	
30						✓		✓	✓	
32							✓	✓	✓	

ROSSI V жүйесінің техникалық сипаттамалары:

- ROSSI V үш камералық профильдер жүйесі;
- Беткі қабырғаларының қалыңдығы 2,3 мм, ішкі қабарғаларының қалыңдығы – 2,1 мм (терезе бекітерінің қалыңдығы – 2,3 мм);
- ПВХ профильдер жүйесі ГОСТ 30673-2013 пен DIN EN 12608:2003 бойынша «В класс» терезелеріне жатады;
- ROSSI V 4 мм-ден 32 мм аралығындағы жалаң, қосарлы және үштік әйнектеуге толықтай сәйкес келеді;
- Монтаждық ені – 60 мм;
- Максималды терезе әйнектеу қалыңдығы – 32 мм;
- Жылу беру кедергісі R=0,61 м²С/Вт;
- Ақ түсті профильдердің ішіне салынатын күшейткіш металл қалыңдығы – 1,2 мм-ден кем болмауы тиіс (есік профилдері мен түсті профильдер үшін де бұл қалыңдық 1,5 мм-ден кем болмауы тиіс;
- Притвор ені – 8 мм;
- Фурнитураға арналған саңылаулардың естік өлшемі– 13 мм;
- Әйнекті қысып ұстау тереңдігі – 20 мм.

Технические характеристики системы ROSSI V:

- ROSSI V система трехкамерных профилей;
- Толщина лицевых стенок – 2,3 мм, нелицевых стенок 2,1 мм (толщина стенки створки – 2,3 мм);
- Система ПВХ профилей относится к классу В по ГОСТ 30673-2013 и DIN EN 12608:2003;
- ROSSI V полностью соответствует одинарному, двойному и тройному остеклению от 4 до 32 мм;
- Монтажная ширина – 60 мм;
- Максимальная толщина заполнения – 32 мм;
- Соппротивление теплопередаче R=0.61 м²С/Вт;
- Толщина усилительных вкладышей для белого профиля – 1,2 мм (1,5 мм для дверного профиля);
- Ширина внутреннего притвора – 8 мм;
- Осевой размер фурнитурного паза – 13 мм;
- Глубина защемления стеклопакета – 20 мм.

Technical characteristics of the system ROSSI V:


- ROSSI V three-chamber system profiles;
- The thickness of the face walls – 2.3 mm;
- System of PVC profiles is Class B according to GOST 30673-2013 and DIN EN 12608:2003;
- ROSSI V fully complies with single, double and triple glazing from 4 mm to – 32 mm;
- Installation width – 60 mm;
- The maximum thickness of the glass filling – 32 mm;
- Resistance to heat R= 0.61 m2 C/W;
- Thickness of the reinforcing inserts – 1.2 mm for white PVC profile, 1.5 mm for door profile;
- Internal width of the porch – 8 mm;
- The axial dimension of accessories groove – 13 mm;
- The depth of crushing glass – 20 mm.




Алматы қ., Атырау ықшам ауданы, 10
г. Алматы, мкр. Атырау, 10
Almaty city, microdistrict Atyrau,10

+7 (727) 221-11-11
marketing@siegeria.com


Ресми дилер/Официальный дилер / Authorized Dealer




СЕРИЯ ТРЕХКАМЕРНЫХ
ПВХ ПРОФИЛЕЙ




Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Жақтау профилі	2001	39
Профиль рамы		
Frame profile		




Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Терезе бекітері профилі	2002	39
Профиль оконной створки		
Window sash profile		




Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Терезе импосты профилі	2003	39
Профиль импоста		
Mullion profile		




Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Жіңішке импосты профилі	2003	39
Профиль импоста узкий		
Narrow mullion profile		




Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Ішке қарай ашылатын есік бекітері профилі	2004	24
Профиль створки дверной внутреннего открывания		
Door sash profile open inward		























Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Сыртқа қарай ашылатын есік бекітері профилі	2005	24
Профиль створки дверной наружного открывания		
Door sash profile open outwards		



Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Жалпақ штаульп профилі	1017	27,6
Штаульп широкий		
Overlapping sash wide		



Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Жалғағыш төрткіл профилі 70x70	1015	36
Соединительный профиль квадрат 70x70		
Connecting profile square 70x70		

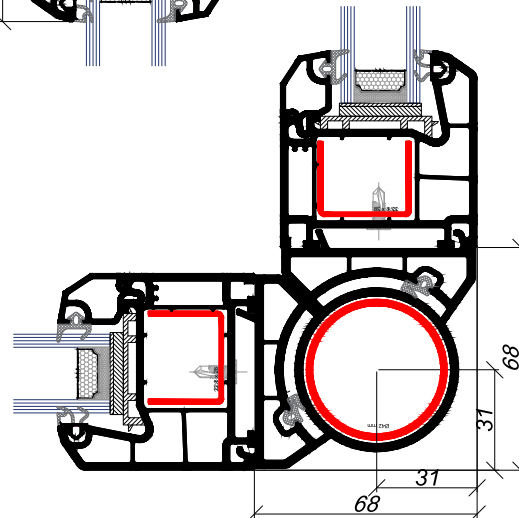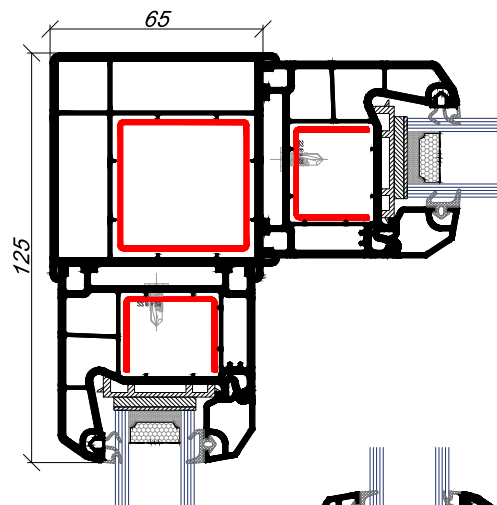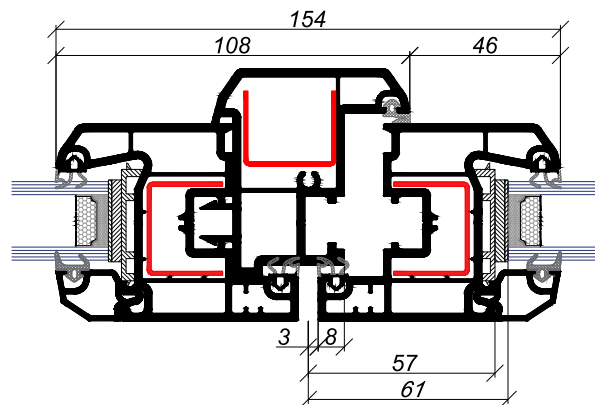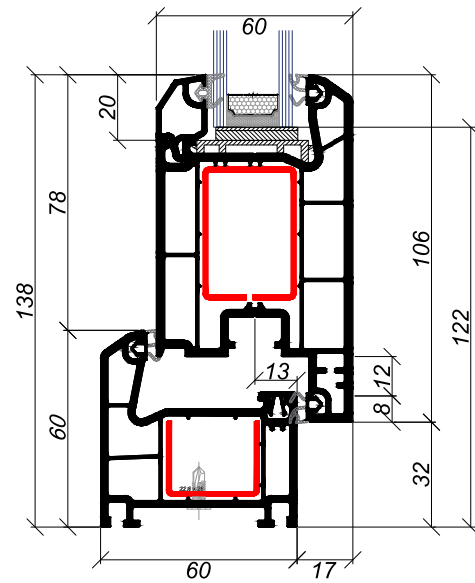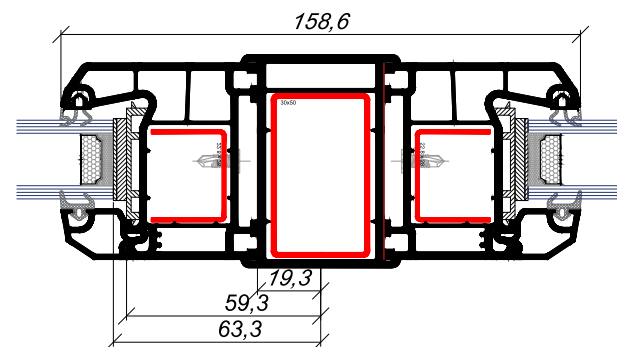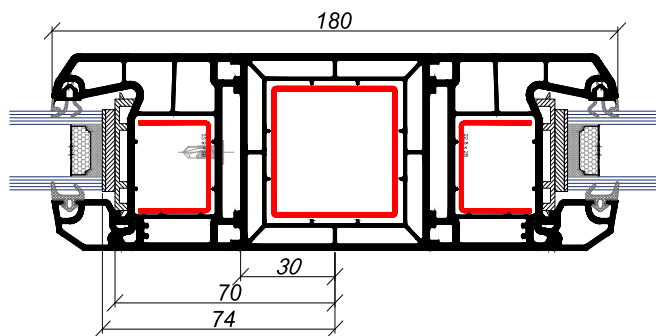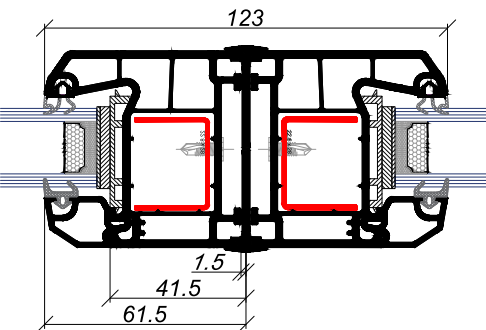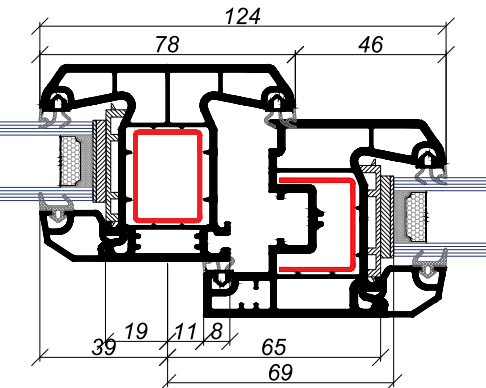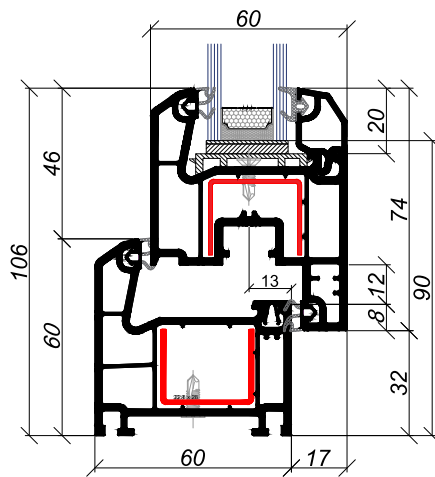

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Бұрыштарды жалғағыш профилі 90°	1022	24
Профиль углового соединения 90°		
90° angled connecting profile		

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Жалпақ пішінді жалғағыш профилі	1023	36
Соединительный профиль широкий		
Connecting profile wide		

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Жалғағыш профилі 13 мм	1021	150
Соединительный профиль 13 мм		
Connecting profile 13 mm		

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Құбыр пішіндес профилі 50 мм	1018	30
Профиль труба 50 мм		
Pipe profile 50 mm		

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Құбыр пішіндес профилі бейімдегіші	1019	60
Профиль адаптер трубы		
Adapter profile to pipe		

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Тіреуіш профилі 26,5 мм	1029	60
Подставочный профиль 26,5 мм		
Windowsill adapter 26,5 mm		

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Тіреуіш профилі 13 мм	1028	90
Подставочный профиль 13 мм		
Windowsill adapter 13 mm		

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Штапик саңылауын бітеуіш профилі	1027	300
Профиль-заглушка паза штапика		
Profile plug for glazing beads		

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Пластиковый отлив 110 мм	2401	36
Пластиковый отлив 110 мм		
Plastic tide window 110 mm		

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Пластиковый отлив 140 мм	2401	36
Пластиковый отлив 140 мм		
Plastic tide window 140 mm		

Атауы Наименование Name	Артикул Артикул Vendor code	Қаптау нормасы Норма упаковки, м Package rate, m
Есік толтырғыш профилі 20/24 мм	1025/ 1026	30
Дверной наполнитель 20/24 мм		
Lambri profile 20/24 mm		