




Officium - система офисных перегородок для внутренних помещений. Данная система является одним из наиболее удобных и экономичных способов рациональной организации рабочего пространства и функционального разделения помещений на несколько рабочих зон. Она включает в себя набор профилей для изготовления дверей, которые могут использоваться как в составе офисной перегородки, так и отдельно, как обычные межкомнатные двери. Возможности подбора разнообразных комбинаций заполнения открывают для дизайнера огромное множество вариантов оформления интерьера в соответствии с корпоративным стилем офиса.


Основные технические характеристики:

- каркас перегородок - алюминиевый профиль 40x70 мм;
- используются уплотнители EPDM;
- максимальная высота перегородки составляет 3,5 м при шаге между стойками 1,2 м;
- в перегородку возможна установка одинарного или двойного, прозрачного и глухого заполнения: стекло толщиной 4, 5, 6 мм, гипсокартон, ЛДСП, МДФ и другие материалы толщиной от 4 мм до 16 мм;
- возможна установка управляемых жалюзи различных типов;
- между непрозрачными панелями возможно устройство звукоизоляционного материала для повышения шумоизоляции;
- поворотные профили позволяют реализовать конструкции с нестандартными углами в диапазоне 90° - 270°; так же возможны Т- и крестообразные соединения;
- в перегородку можно установить алюминиевые, цельностеклянные, а также деревянные двери, одностворчатые и двустворчатые двери с одинарным и двойным заполнением;
- благодаря профилю для электропроводки, есть возможность прокладывать скрытые коммуникации;
- быстрый и легкий принцип сборки перегородок, подлежат многократному монтажу и демонтажу.

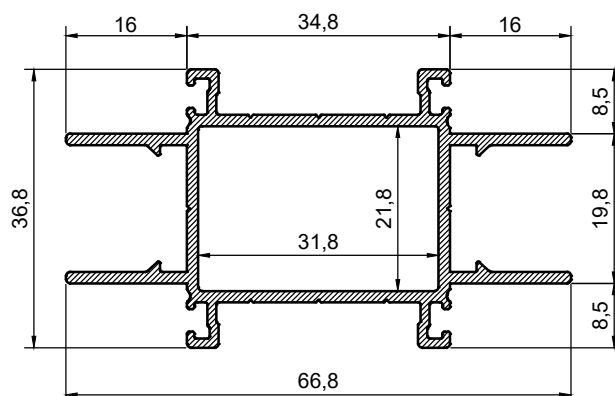


см. стр.16

вес профиля	кг/м	0.900	7100
длина периметра	мм	443.1	
момент инерции Jx	см ⁴	10.6	БАЗОВЫЙ ПРОФИЛЬ
момент инерции Jy	см ⁴	3.8	

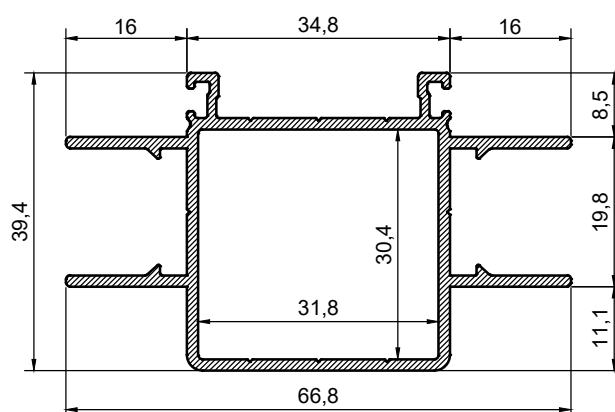


см. стр.16

вес профиля	кг/м	0.899	7102
длина периметра	мм	434.7	
момент инерции Jx	см ⁴	10.7	МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ
момент инерции Jy	см ⁴	5.1	

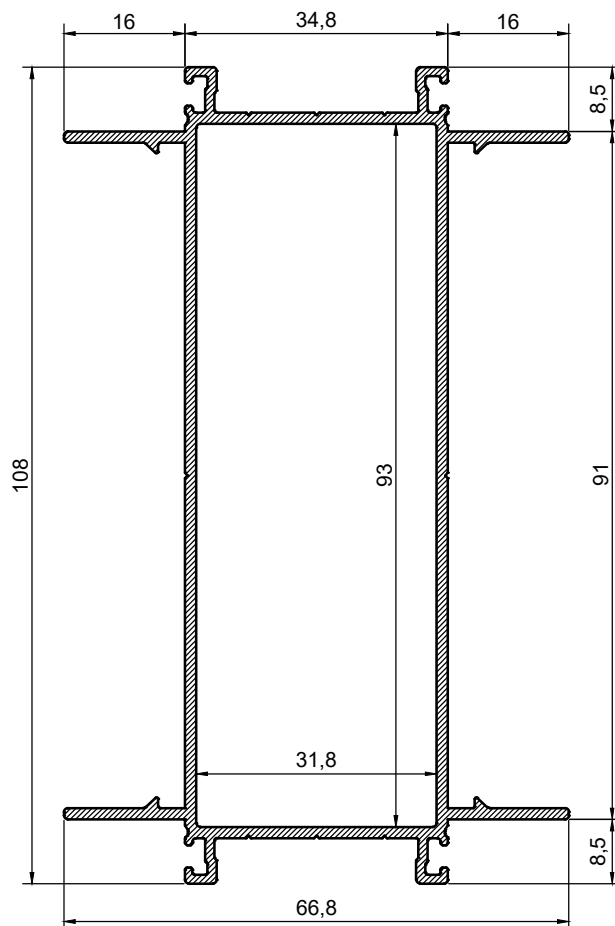


см. стр.20

вес профиля	кг/м	1.502	7103
длина периметра	мм	727.9	
момент инерции Jx	см ⁴	76.6	ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
момент инерции Jy	см ⁴	16.5	

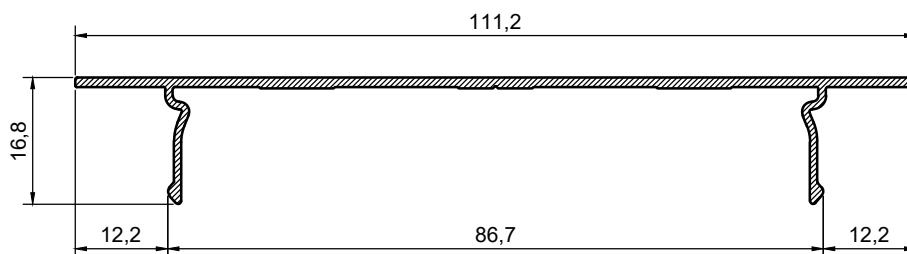


см. стр.20


вес профиля	кг/м	0.519	7114
длина периметра	мм	292.5	ШТАПИК ДЛЯ ПРОФИЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

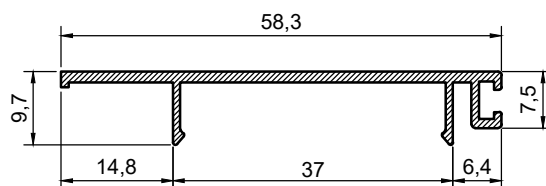

вес профиля	кг/м	0.315	7111
длина периметра	мм	174.6	АДАПТЕР ОДИНАРНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

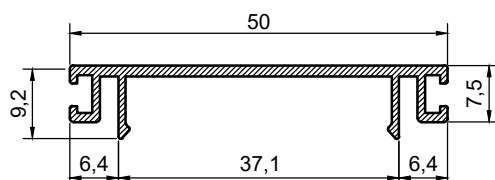


вес профиля	кг/м	0.312	7112
длина периметра	мм	178.1	АДАПТЕР ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ

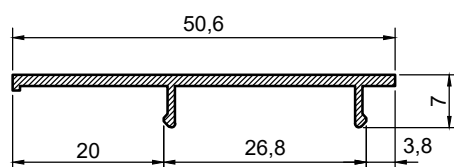

вес профиля	кг/м	0.249	7130
длина периметра	мм	127.3	АДАПТЕР ОДИНАРНОЙ ЛДСП


АДАПТЕРЫ ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ


одинарное заполнение

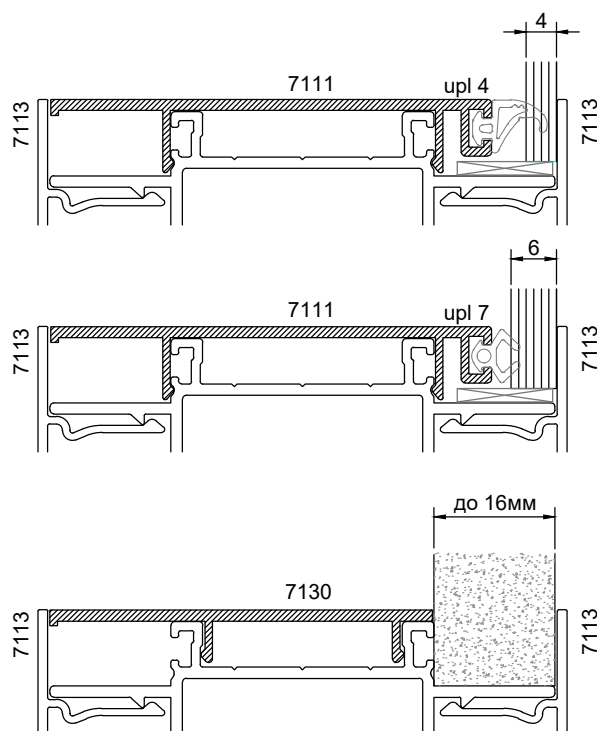


двойное заполнение

(возможность установки между стеклами управляемых жалюзи)

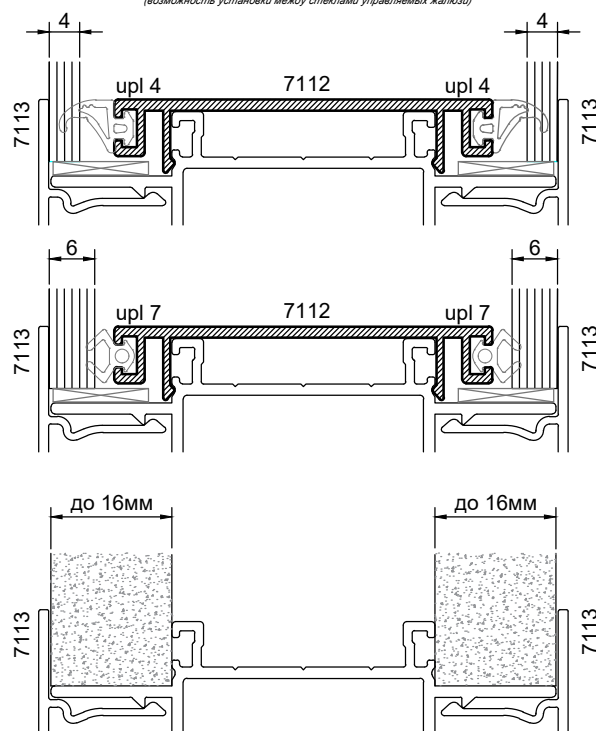


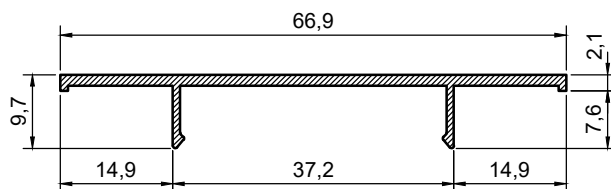

вес профиля	кг/м	0.323	7110
длина периметра	мм	172.2	АДАПТЕР ЗАГЛУШКА

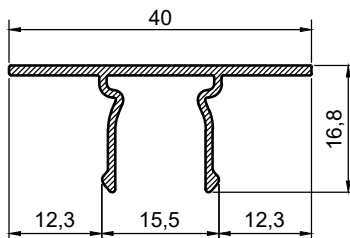


вес профиля	кг/м	0.245	7113
длина периметра	мм	149.6	ШТАПИК ПРЯМОЙ

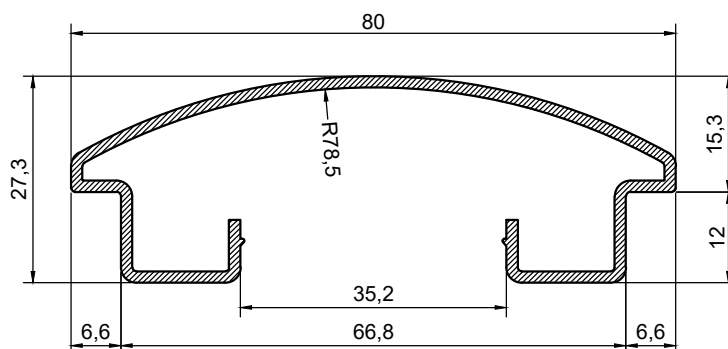


см. стр.24

вес профиля	кг/м	0.704	7115
длина периметра	мм	336.1	ДЕКОРАТИВНАЯ КРЫШКА

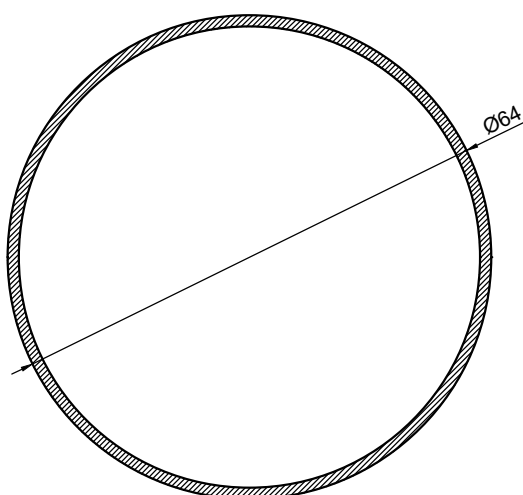


см. стр.24

вес профиля	кг/м	0.830	7120
длина периметра	мм	392.7	ТРУБА Ø64мм

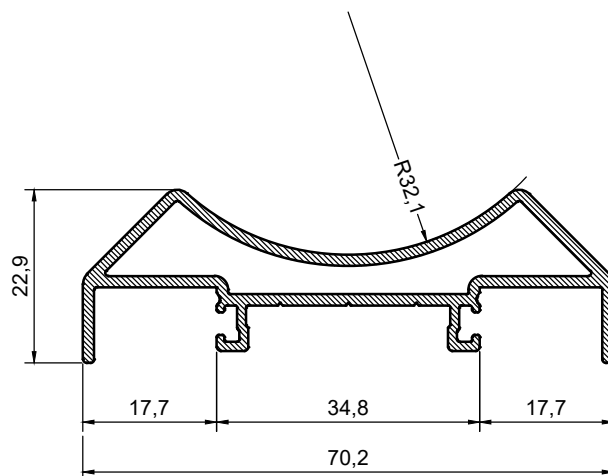


см. стр.21

вес профиля	кг/м	0.806	7122
длина периметра	мм	386.4	АДАПТЕР ТРУБЫ Ø64мм

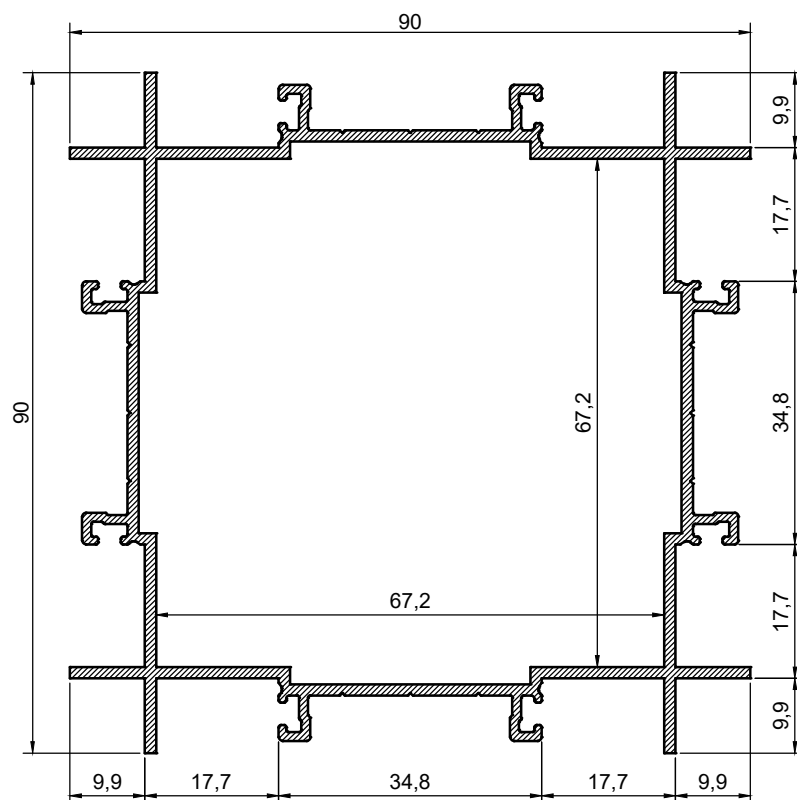


см. стр.22

вес профиля	кг/м	1.845	7123
длина периметра	мм	625.0	КРЕСТОВАЯ СТОЙКА

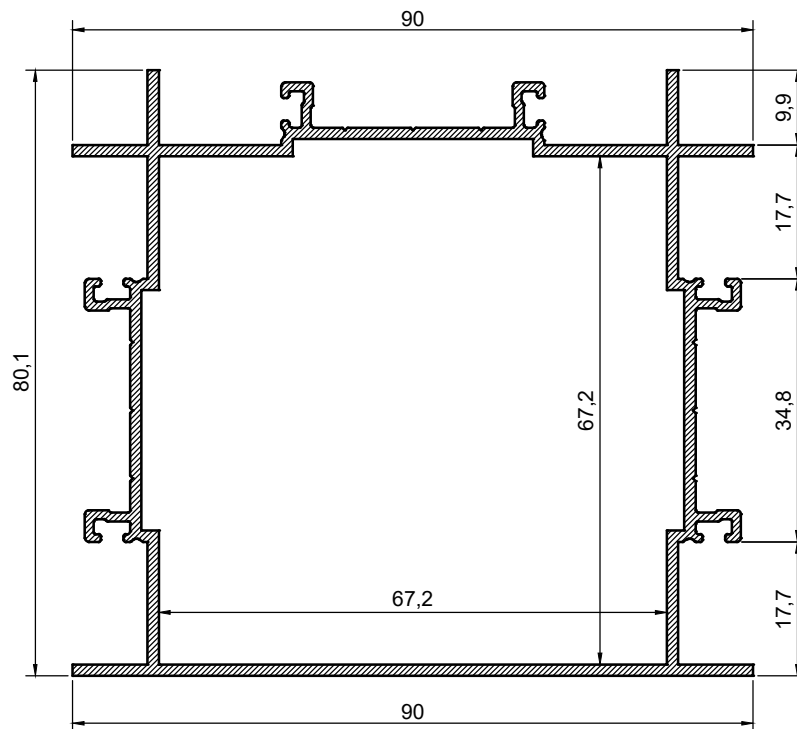


см. стр.23

вес профиля	кг/м	1.674	7124
длина периметра	мм	821.5	
момент инерции Jx	см ⁴	50.4	"Т" ПРОФИЛЬ
момент инерции Jy	см ⁴	57.8	

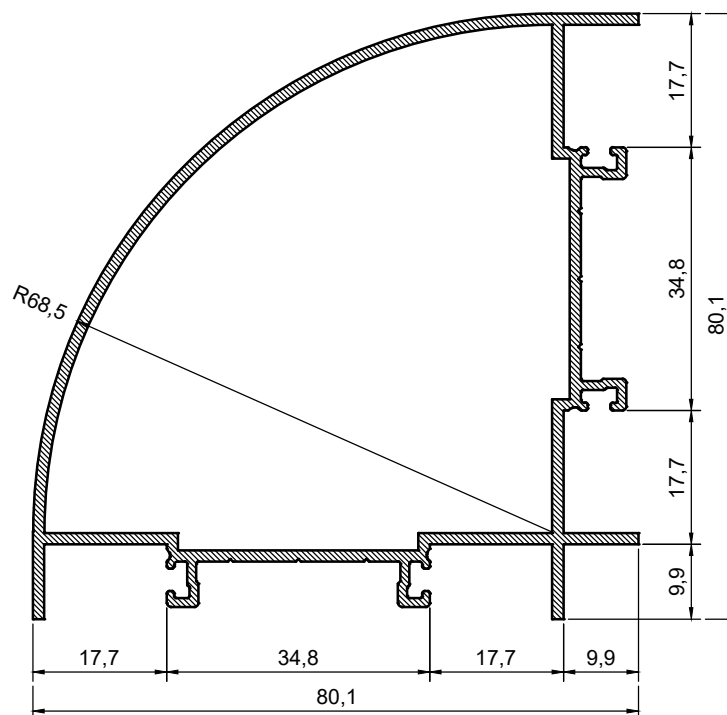


см. стр.24

вес профиля	кг/м	1.395	7125
длина периметра	мм	672.6	УГЛОВАЯ СТОЙКА

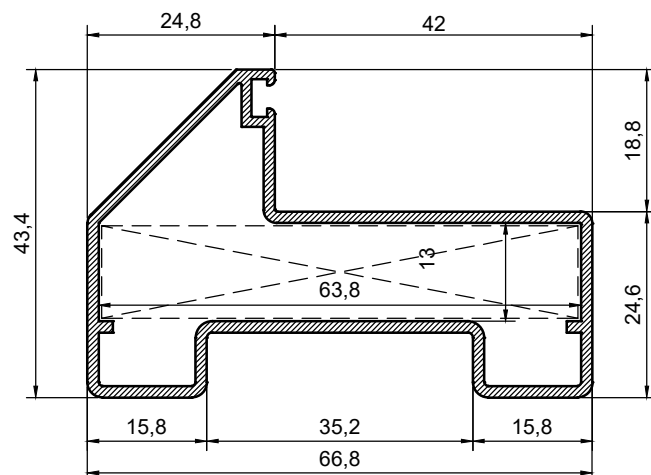

	3304	63.0мм
---	------	--------


вес профиля	кг/м	0.941	7127
длина периметра	мм	448.4	РАМА ДВЕРНАЯ ДЛЯ ДВЕРИ С ДЕРЕВЯННЫМ ПОЛОТНОМ

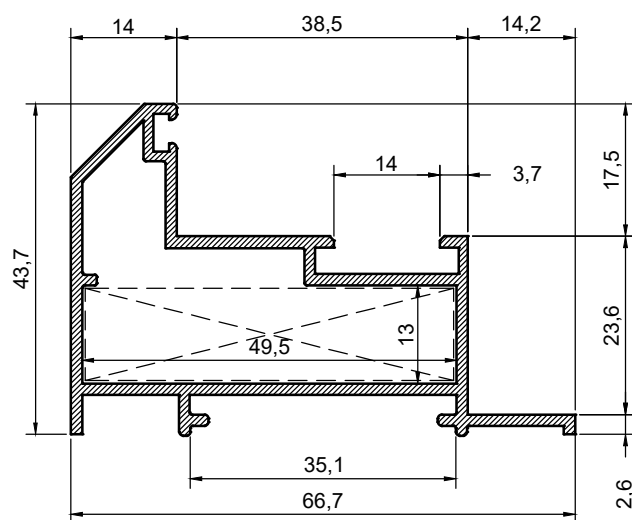

	3304	48.5мм
---	------	--------

см. стр. 17


вес профиля	кг/м	0.931	7133
длина периметра	мм	441.7	РАМА ДВЕРНАЯ ДЛЯ ДВЕРИ С АЛЮМИНИЕВЫМ ПОЛОТНОМ

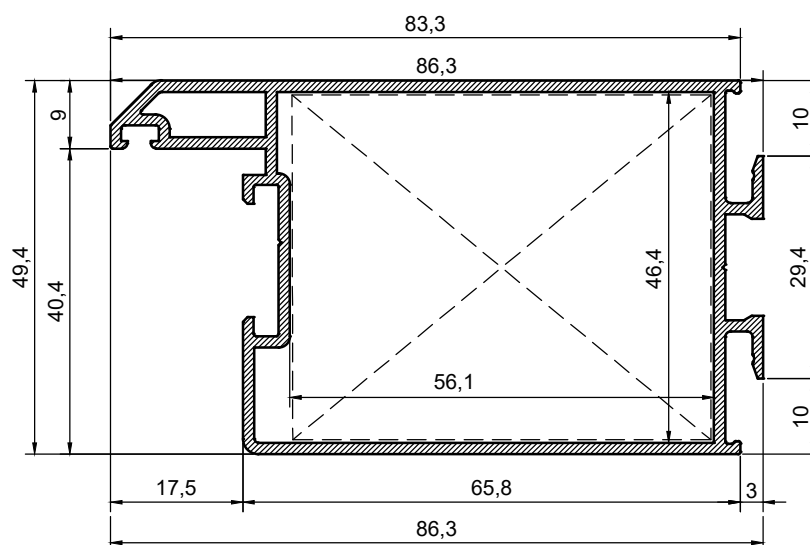

	2063	45.5мм
--	------	--------


см. стр.17

вес профиля	кг/м	1.274	7128
длина периметра	мм	601.8	ДВЕРНАЯ СТОРКА

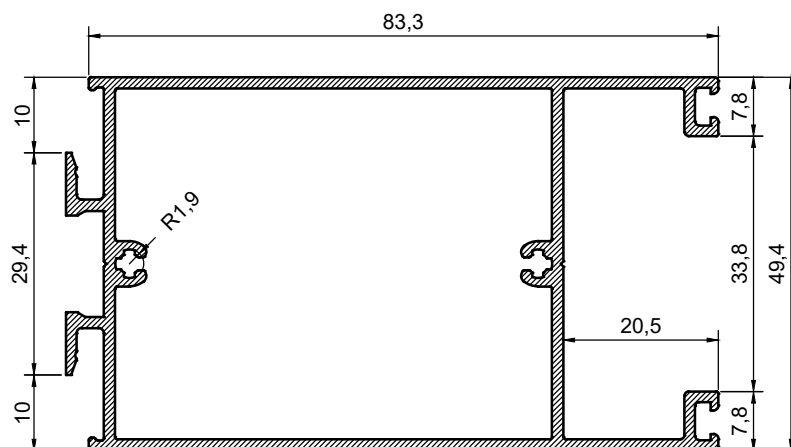


см. стр.19

вес профиля	кг/м	1.348	7105
длина периметра	мм	637.8	"ФАРТУК" ДВЕРНОЙ

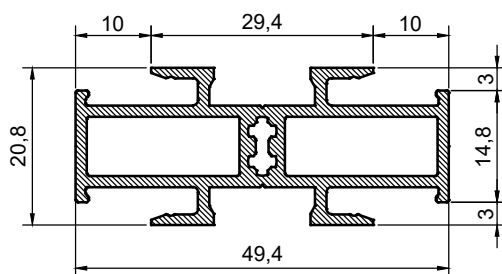


см. стр. 19

вес профиля	кг/м	0.784	7106
длина периметра	мм	360.4	ИМПОСТ ДВЕРНОЙ

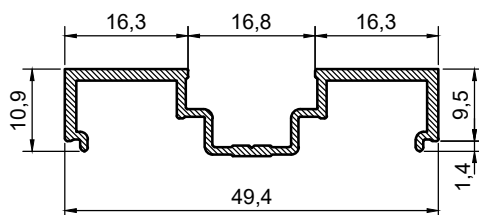


вес профиля	кг/м	0.333	7119
длина периметра	мм	183.0	ДВЕРНОЙ АДАПТЕР ДЛЯ ЛДСП

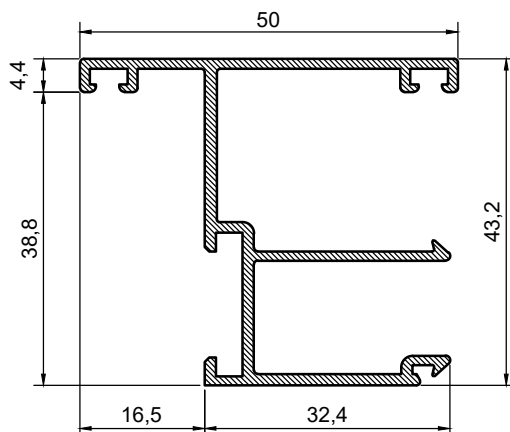


см. стр. 18

вес профиля	кг/м	0.690	7132
длина периметра	мм	356.1	ШТУЛЬП

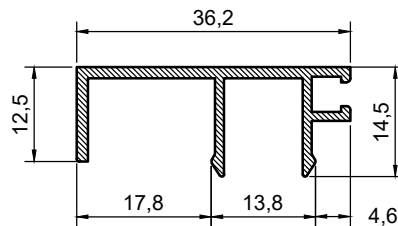


см. стр. 19

вес профиля	кг/м	0.307	7117
длина периметра	мм	161.2	ДВЕРНОЙ АДАПТЕР ОДИНАРНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ



см. стр. 17



вес профиля	кг/м	0.224	7118
длина периметра	мм	125.7	ДВЕРНОЙ АДАПТЕР ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ




см. стр. 17

вес профиля	кг/м	0.146	7129
длина периметра	мм	55.3	ШТАПИК


ШТАПИК И АДАПТЕРЫ ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ

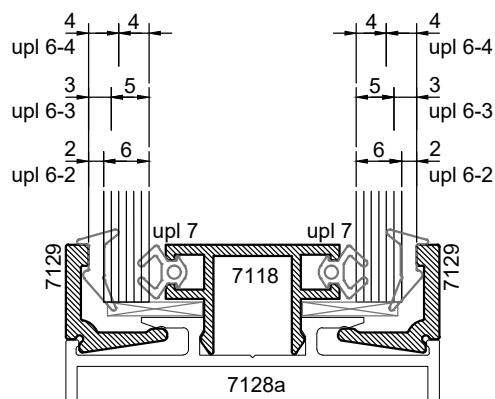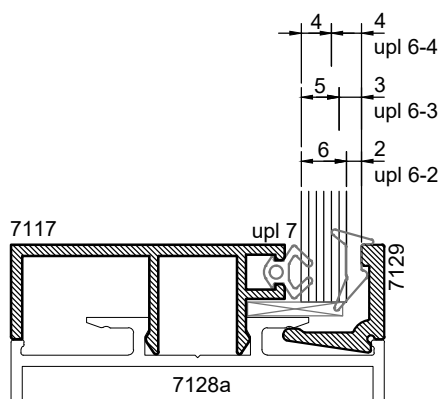



СЕЧЕНИЯ УЗЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ

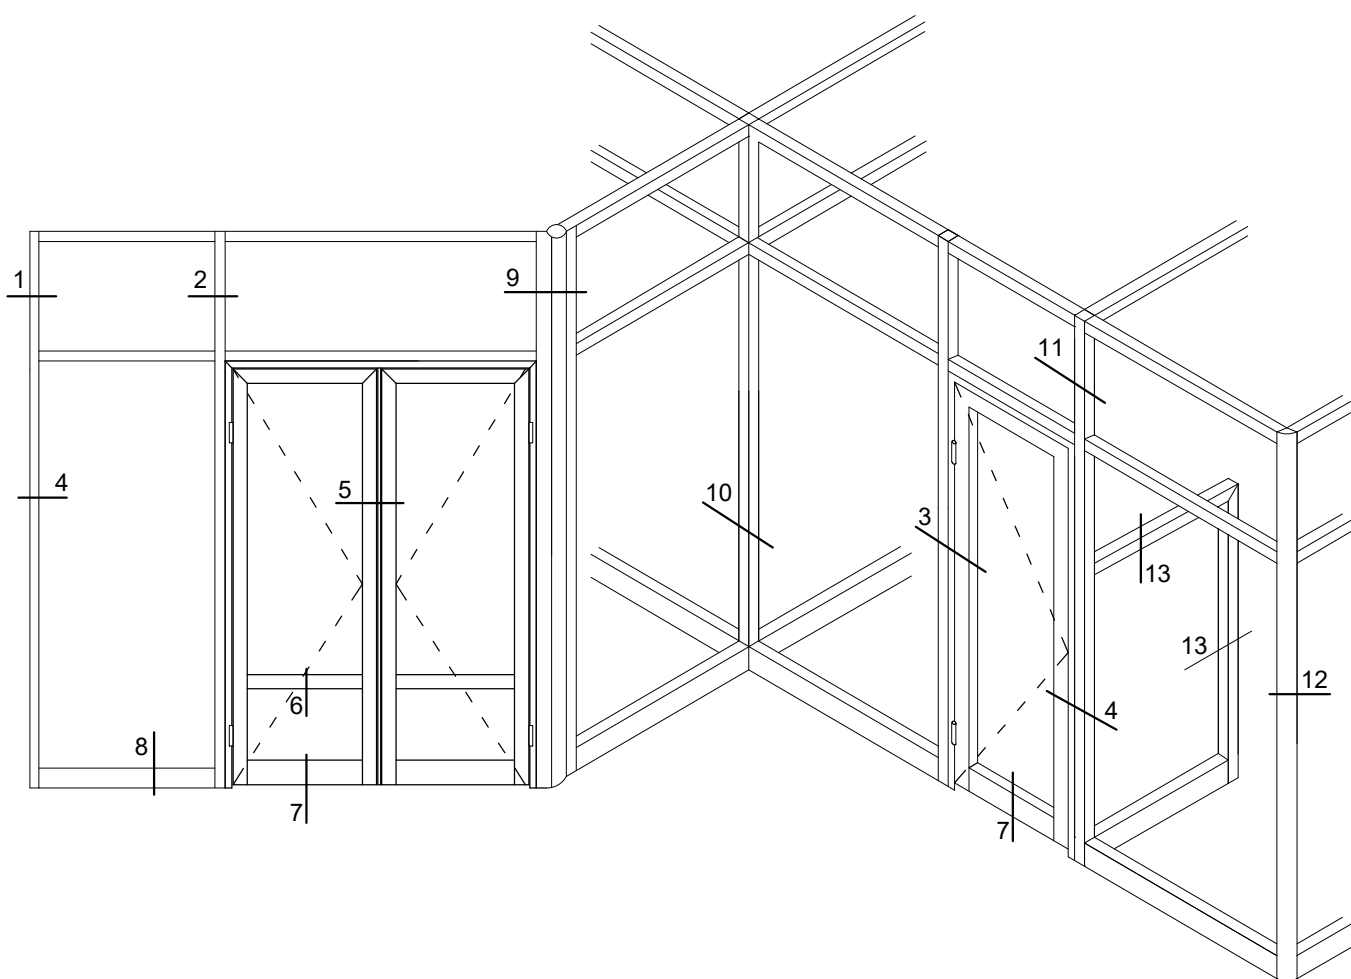

СЕЧЕНИЕ 1

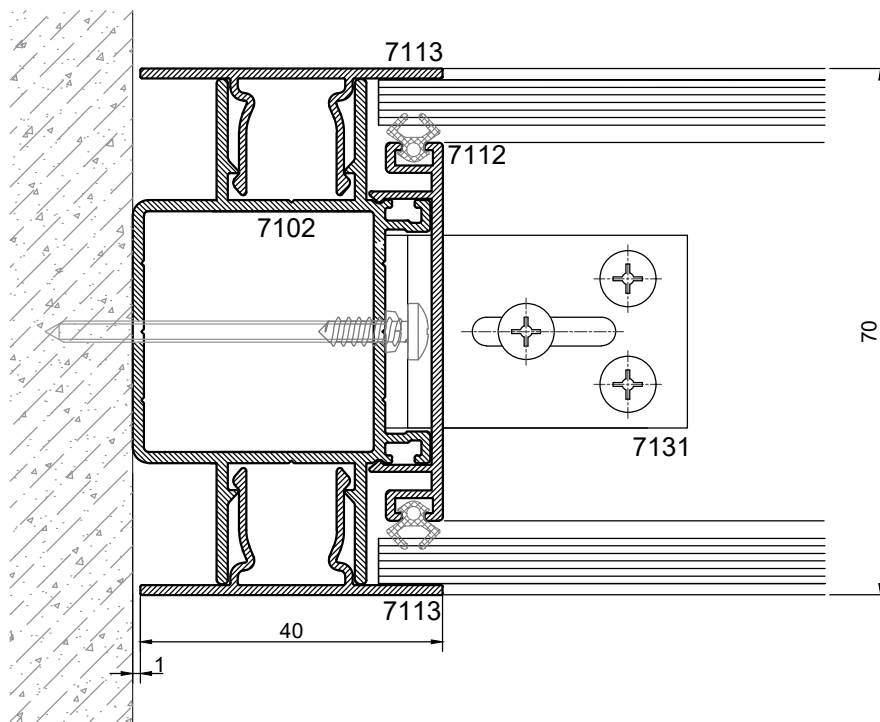


СЕЧЕНИЕ 2

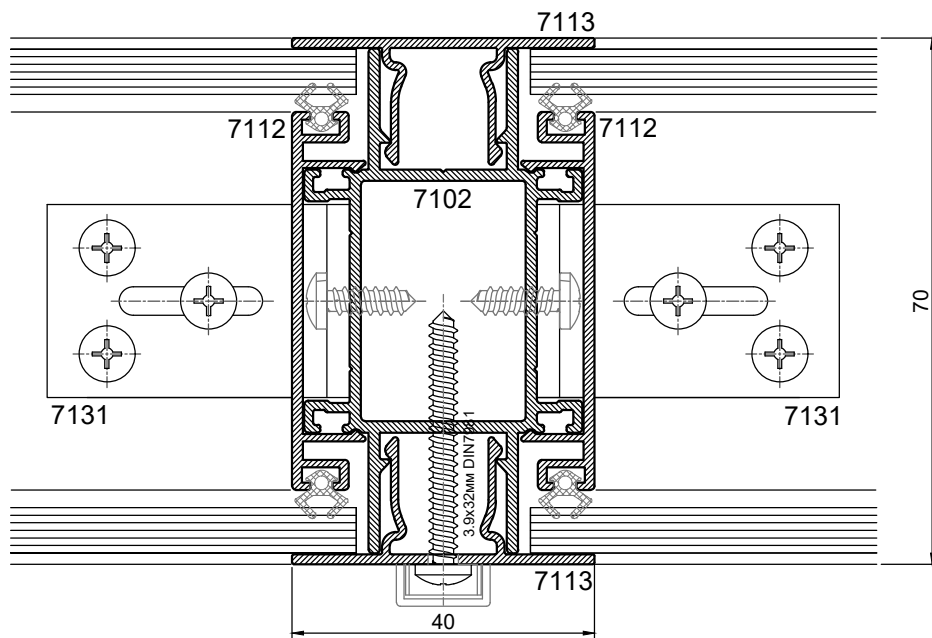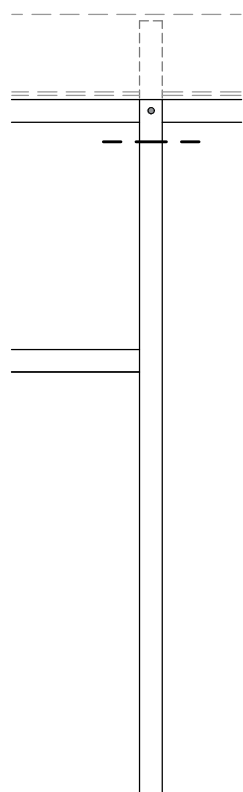


Примечание:

для исключения самопроизвольного отщелкивания и выпадения заполнения большого формата от сильного порыва сквозняка, рекомендуем, на уровне верхнего горизонтального профиля вертикальный штапик (7113) зафиксировать шурупом с использованием декоративного колпачка.


СЕЧЕНИЕ 3

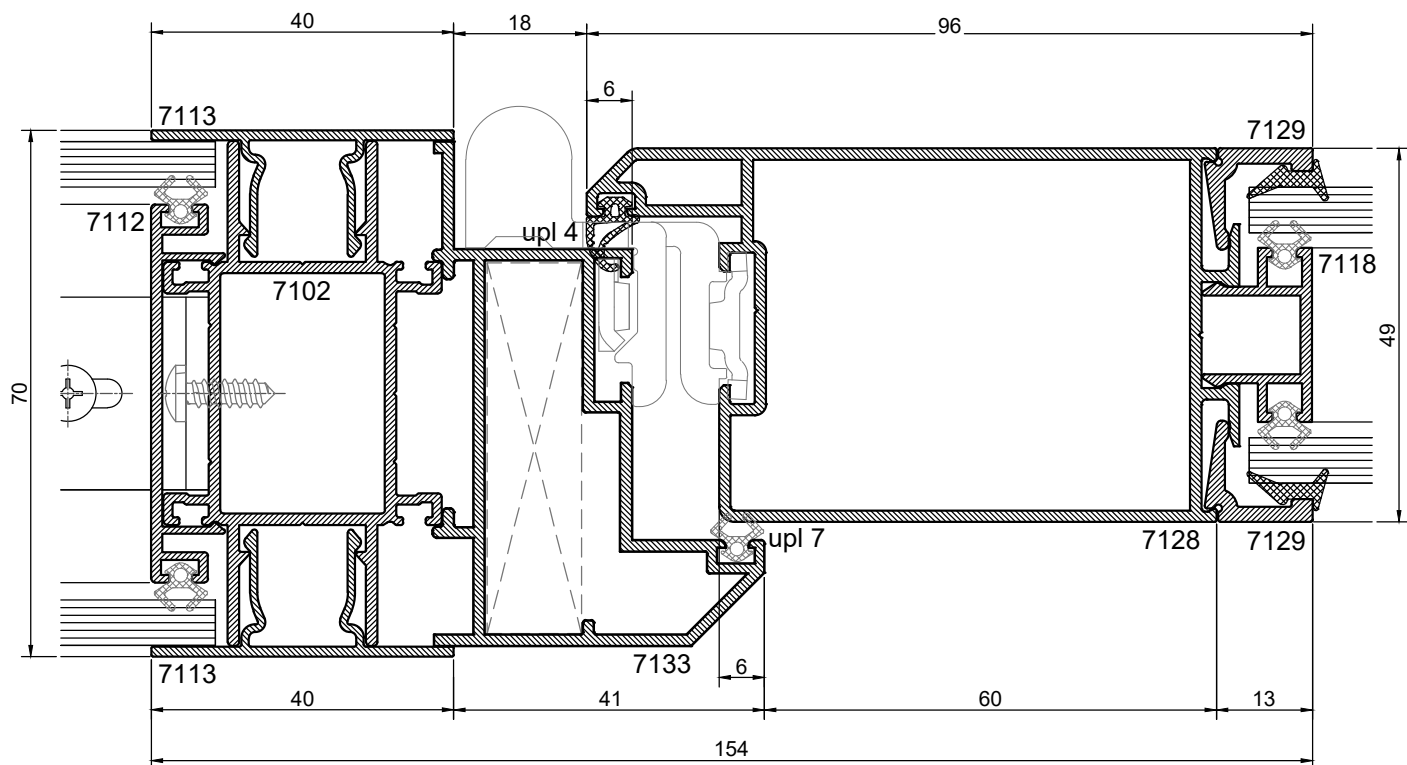


СЕЧЕНИЕ 4

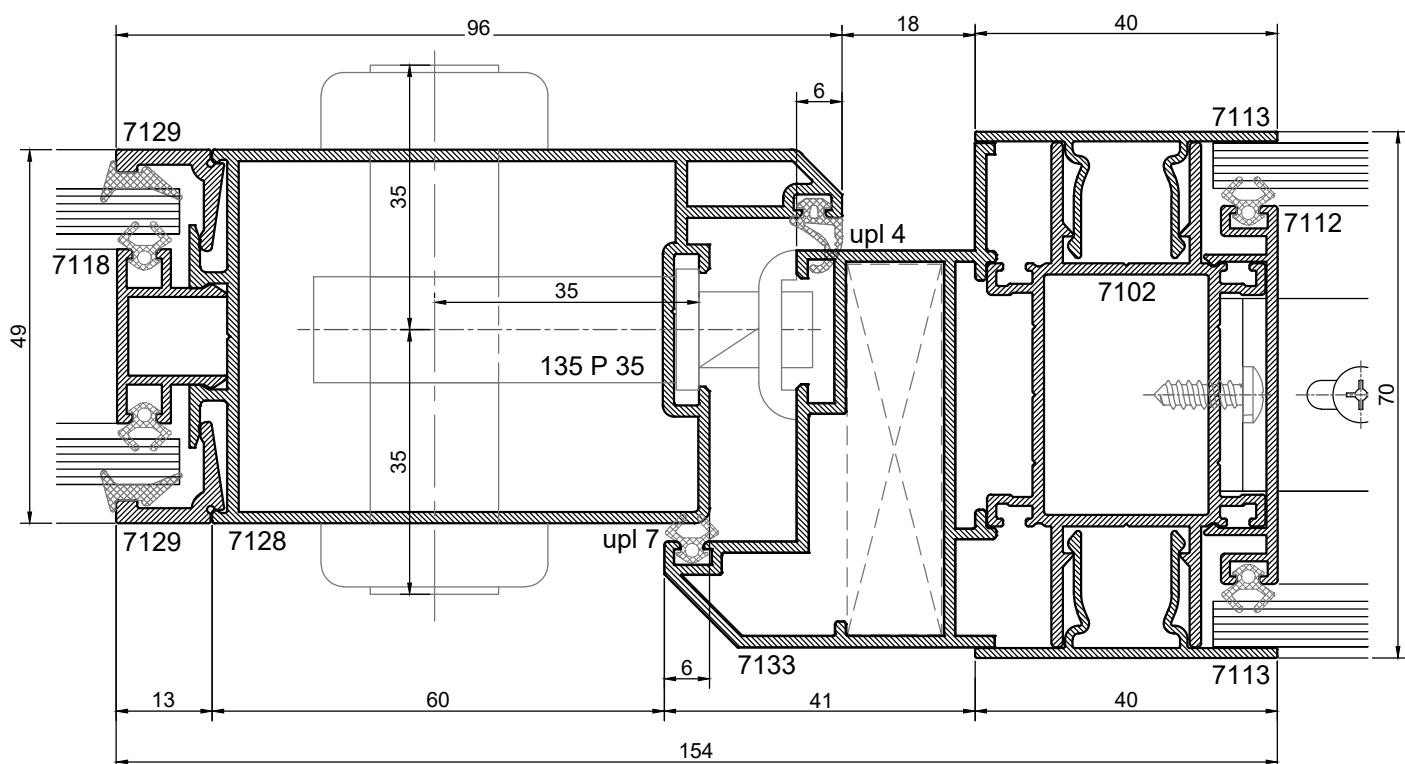


СЕЧЕНИЕ 5

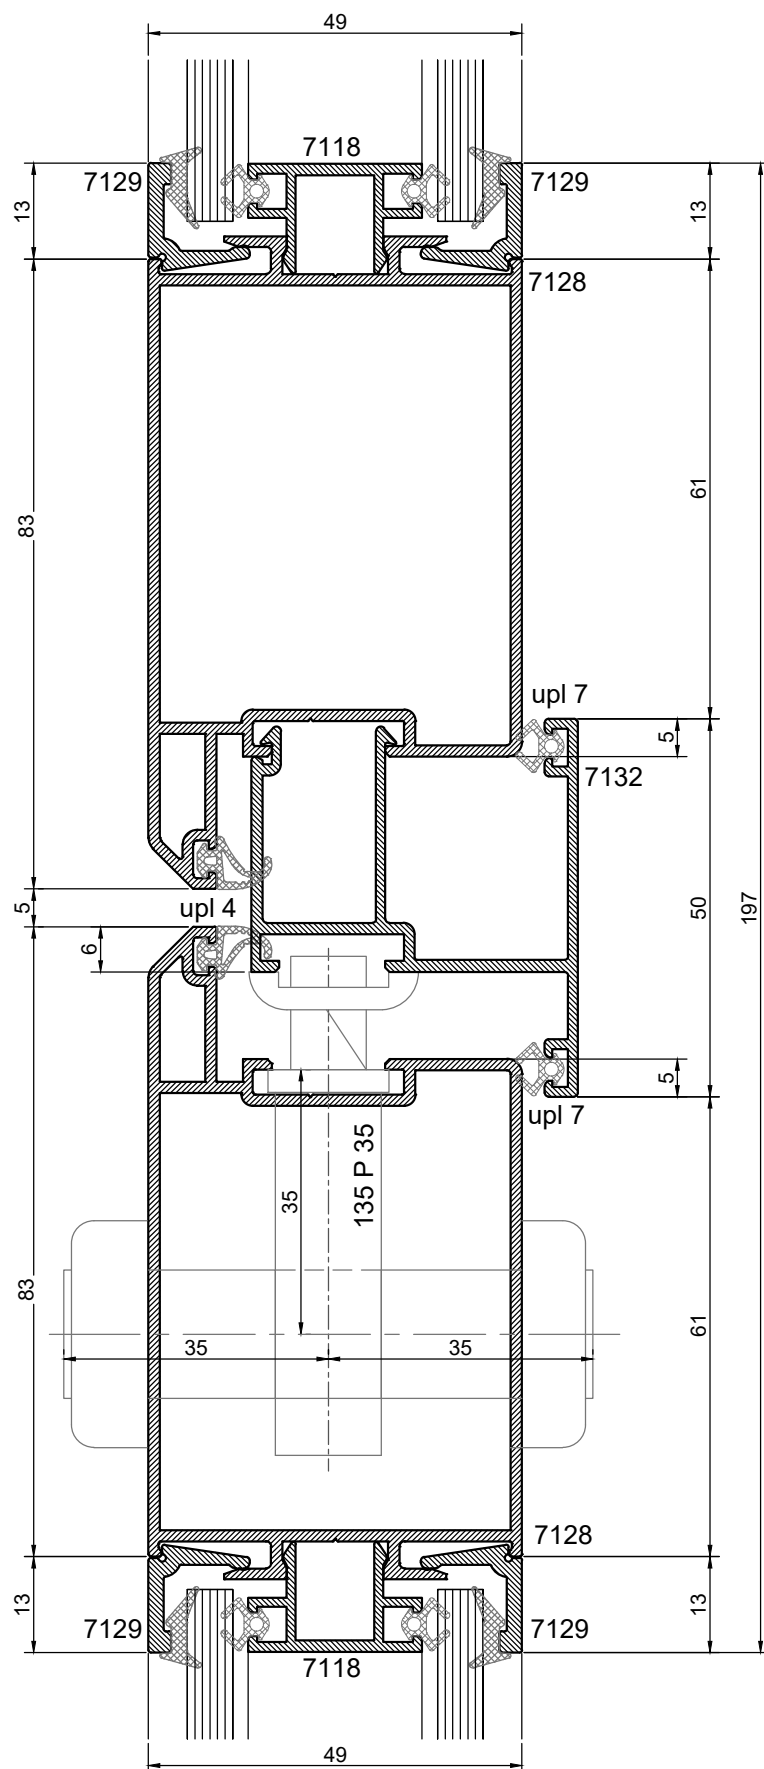


СЕЧЕНИЕ 6

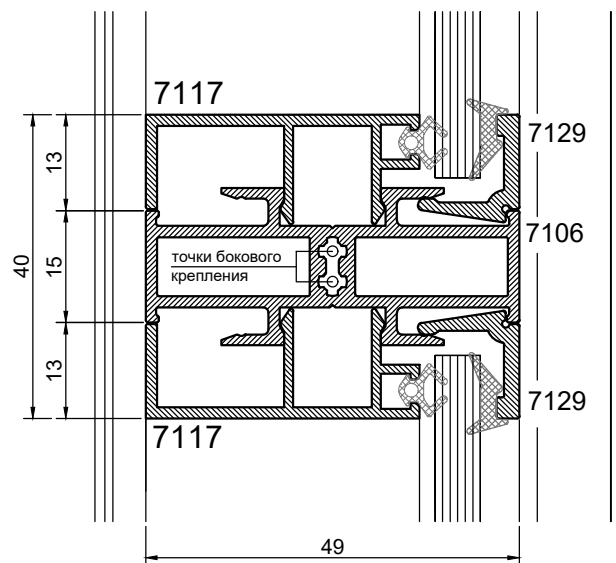


СЕЧЕНИЕ 7

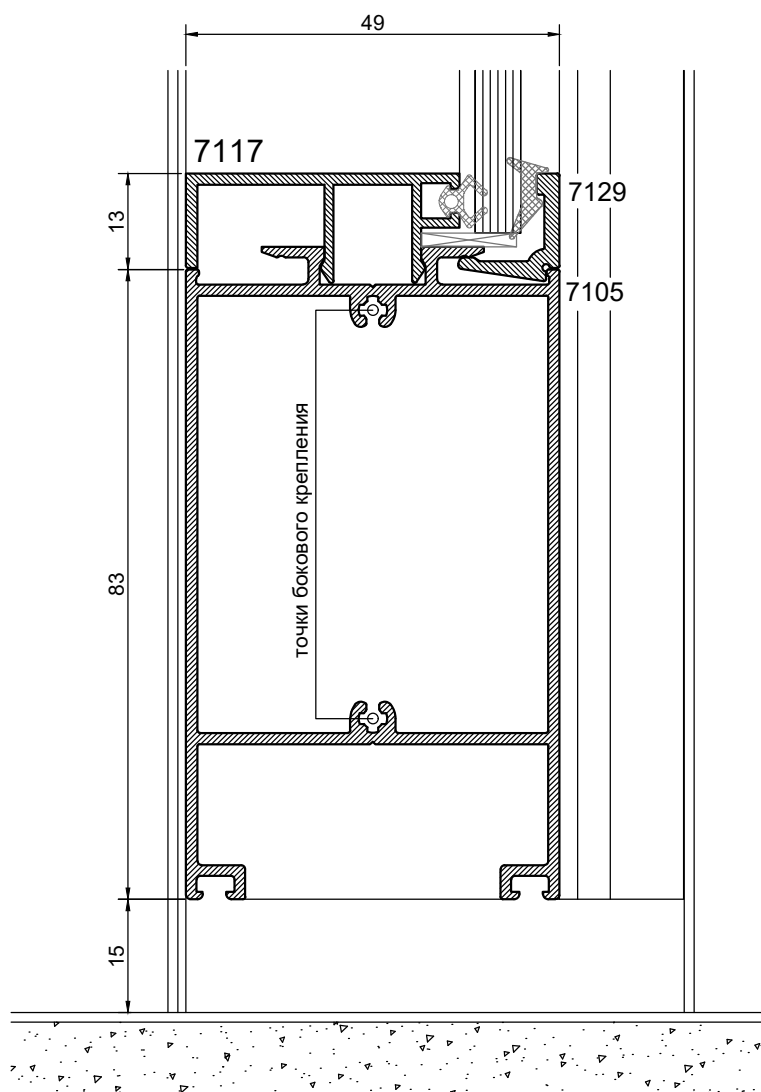


СЕЧЕНИЕ 8

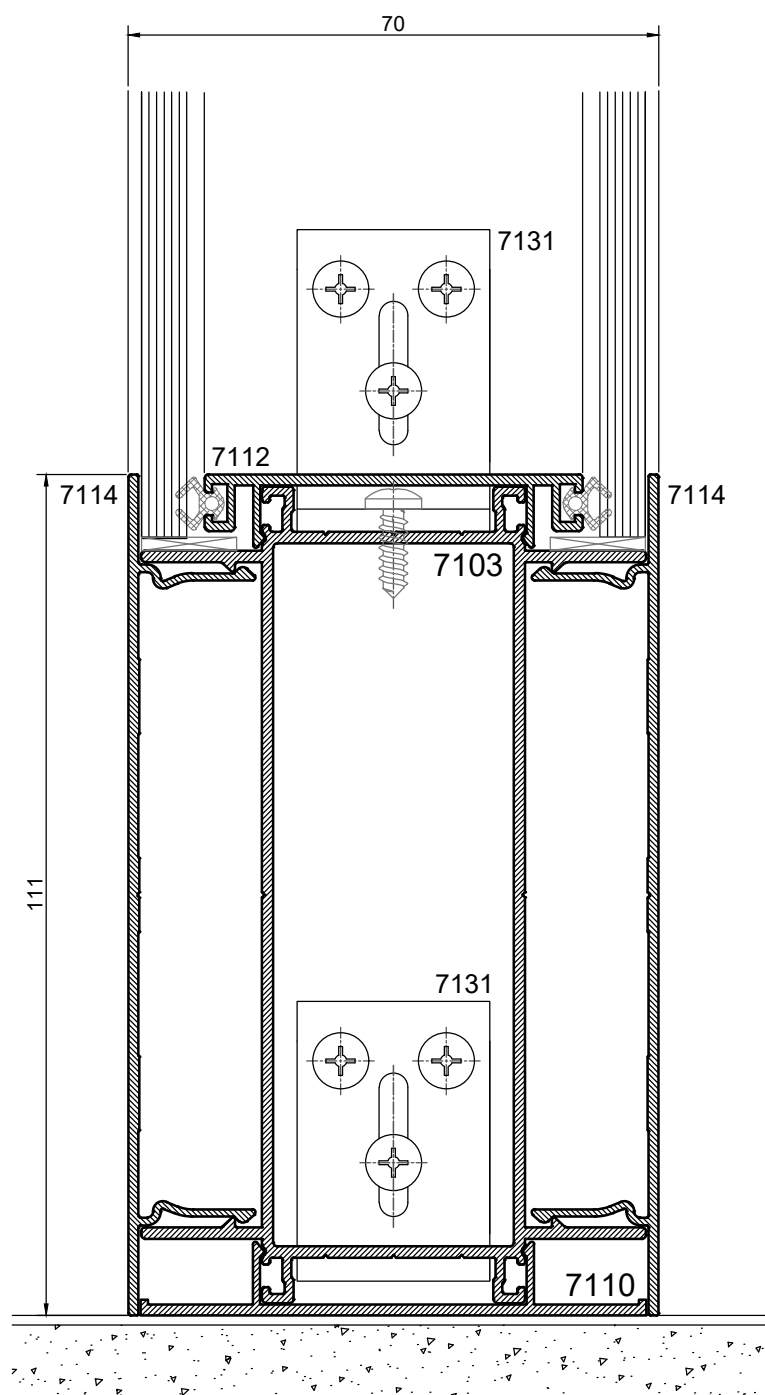


СЕЧЕНИЕ 9

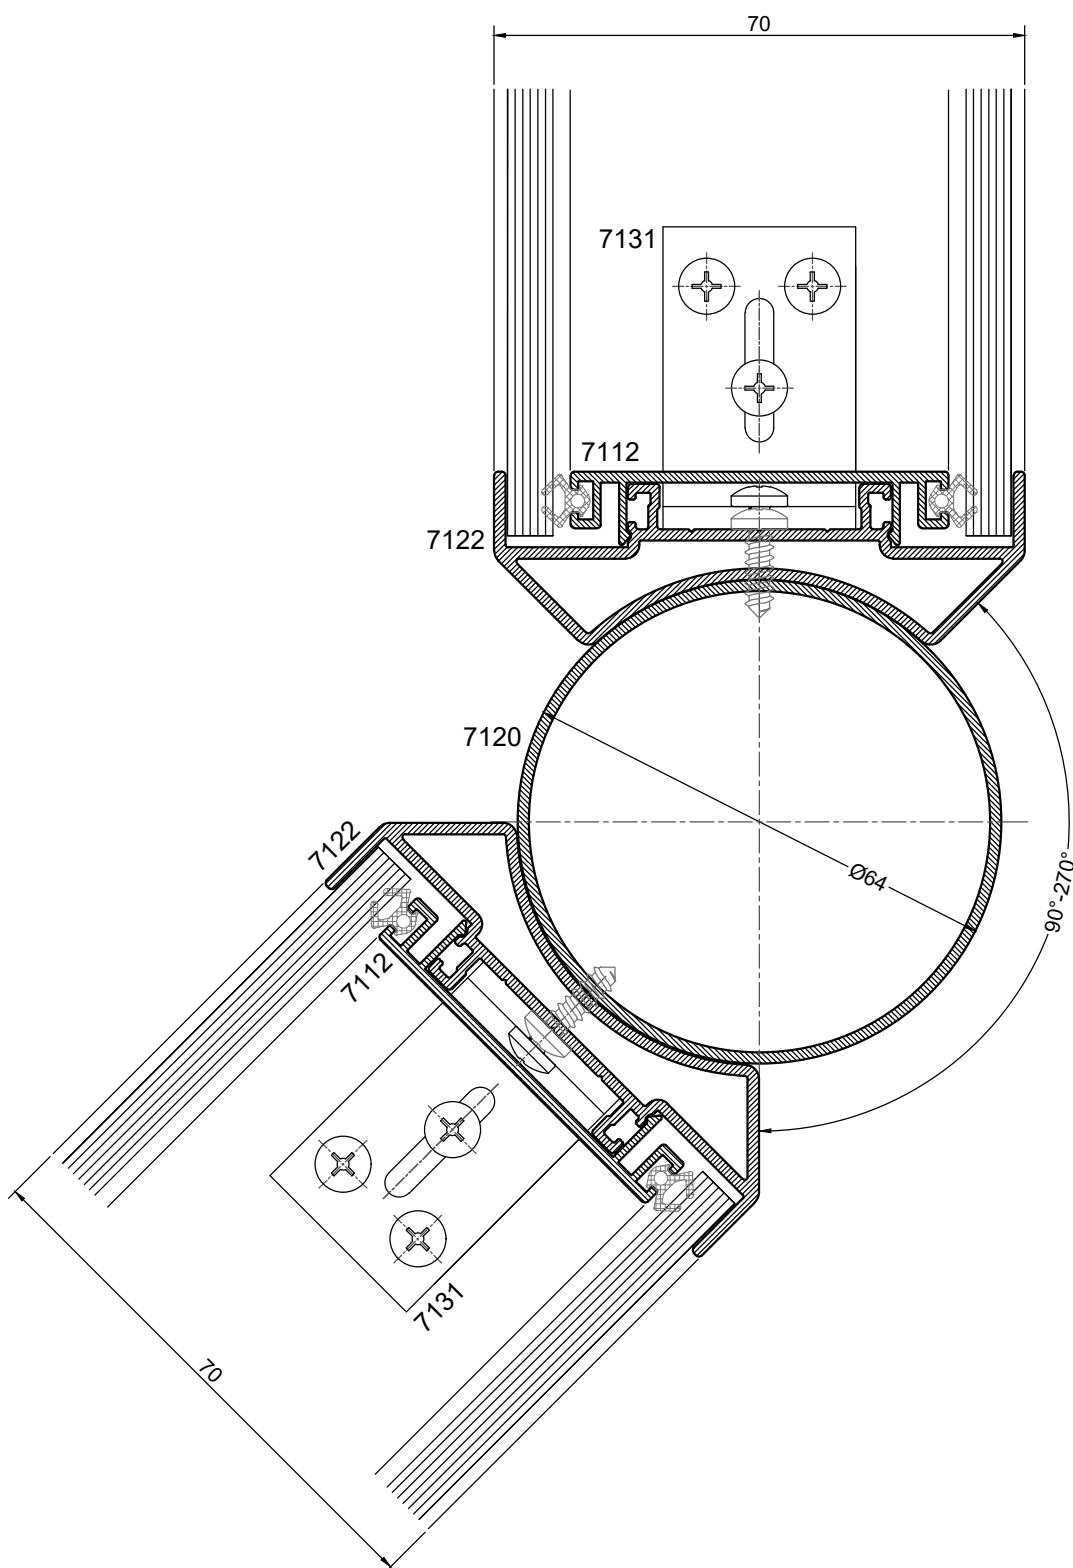


СЕЧЕНИЕ 10

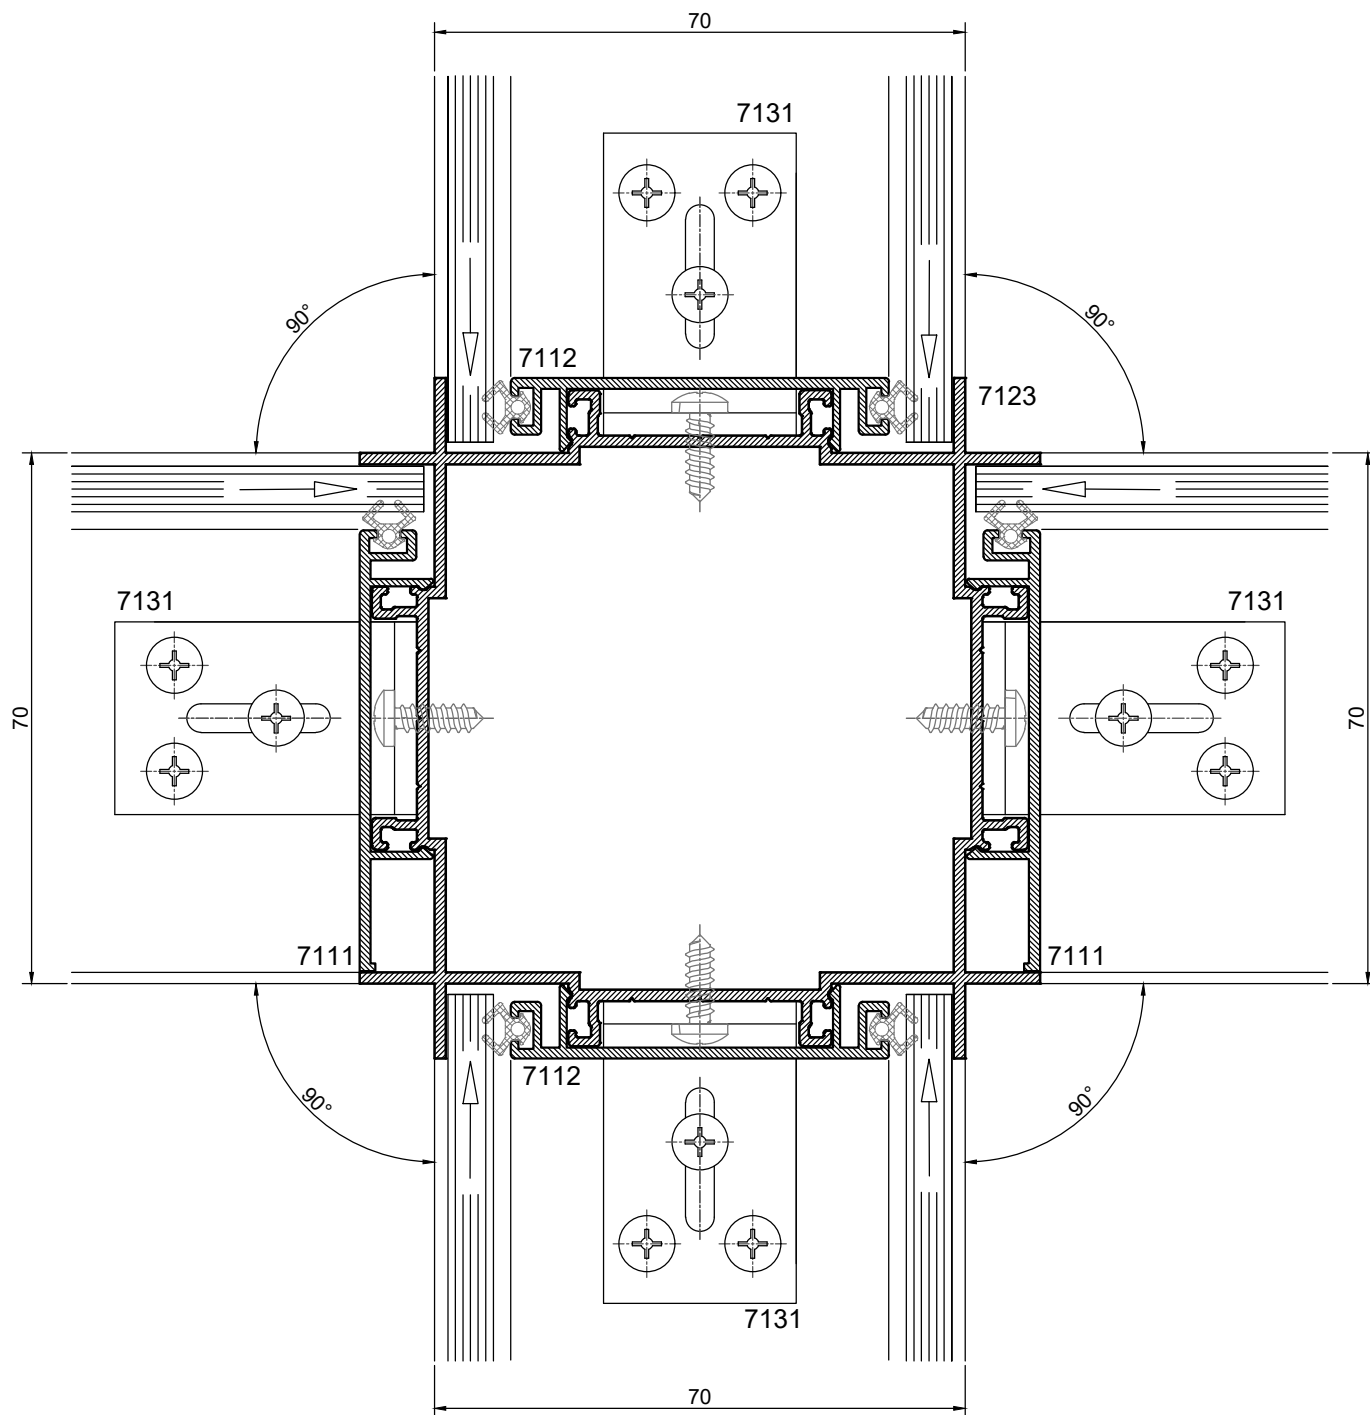


СЕЧЕНИЕ 11

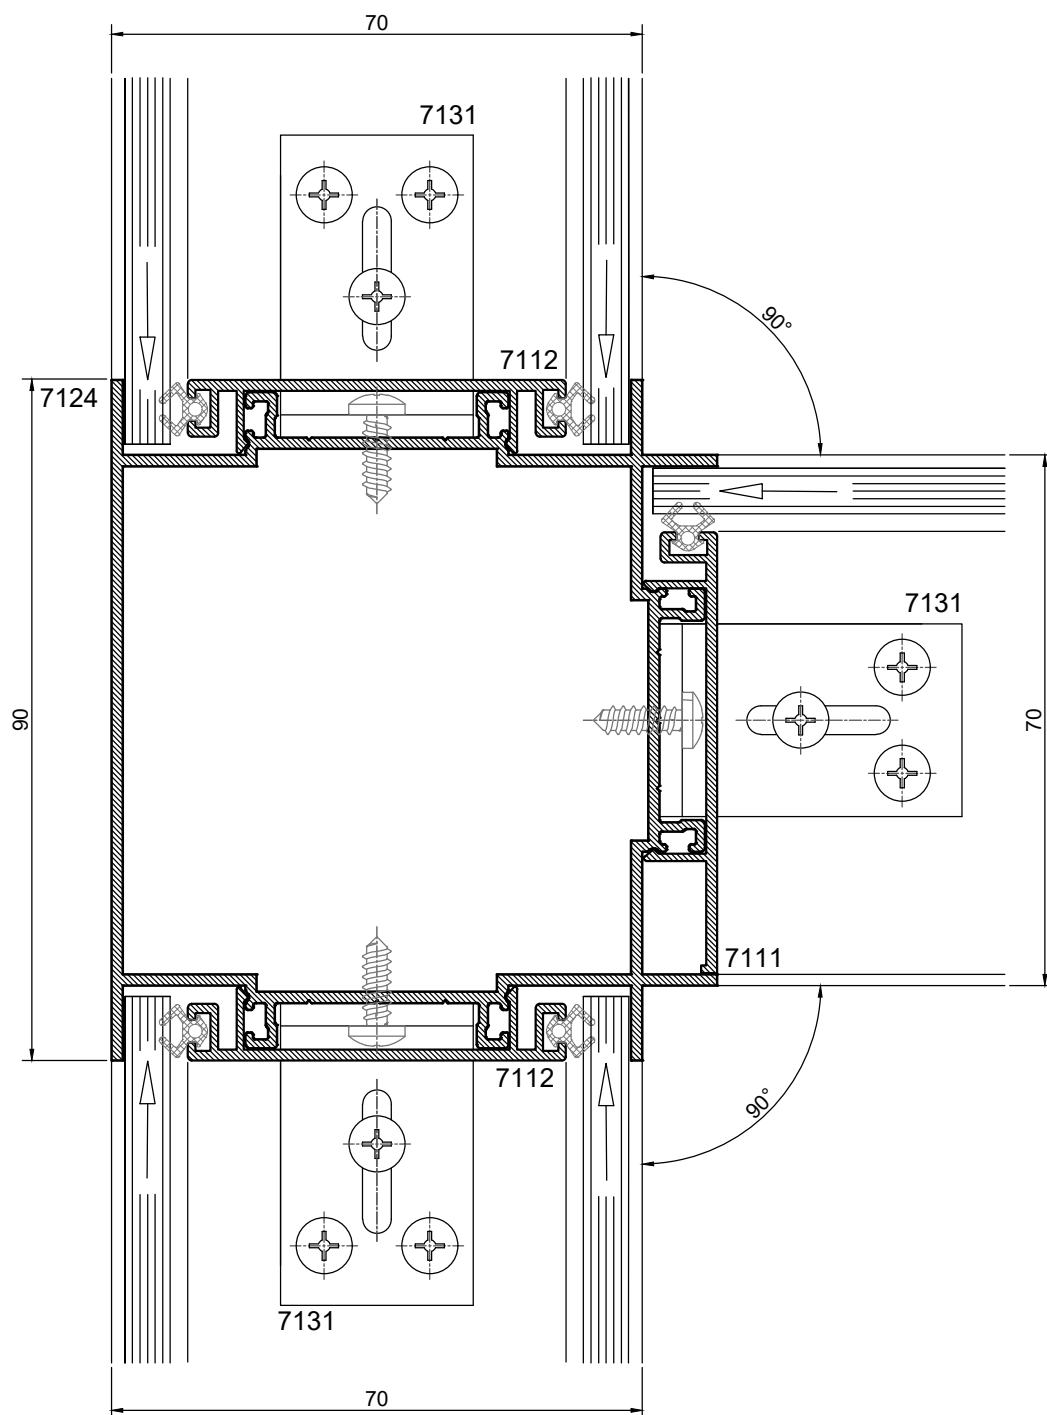

СЕЧЕНИЕ 12

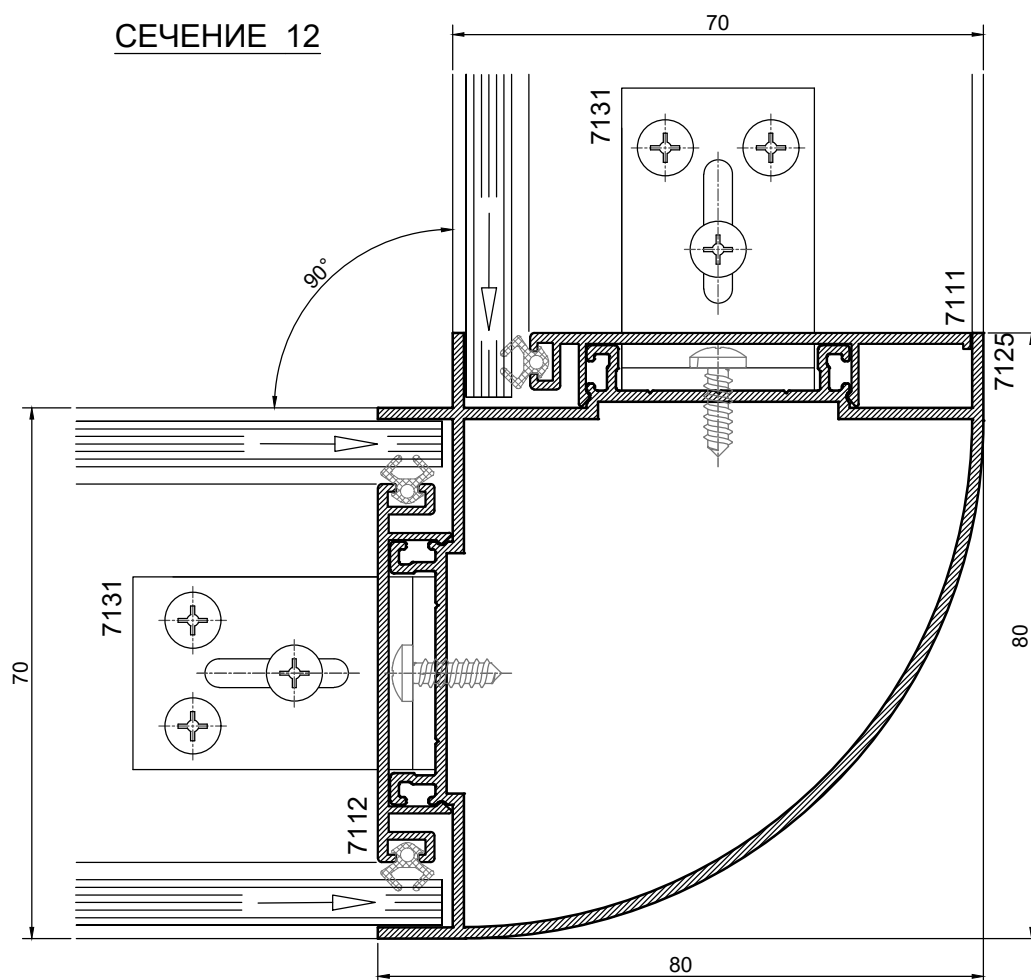

СЕЧЕНИЕ 13

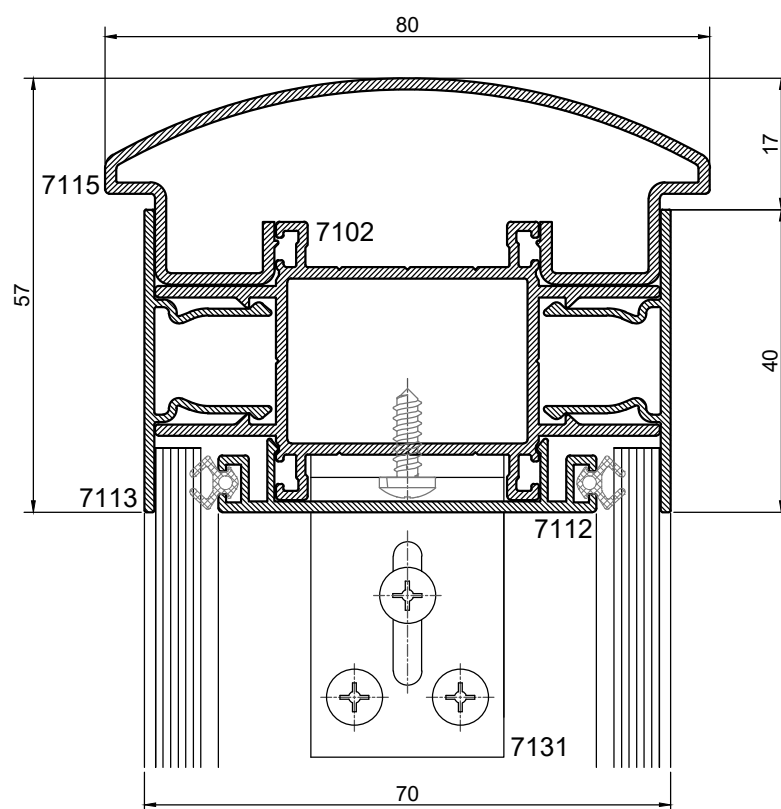


officium®

MODERN OFFICE DESIGNS

SLIM LINE

Дверные блоки OFFICIUM - SLIM LINE разработаны с учетом особенностей системы OFFICIUM. Обеспечивает оптимальные условия монтажа и позволяет сохранить целостность интерьера обладая всеми необходимыми качествами: лёгкостью, прочностью и формостабильностью. Это идеальное решение для офиса и частного интерьера. Дверные створки представляют собой полотно с узким (12.8мм) профилем обвязки в который устанавливаются двойное декоративное стекло и алюминиевое полотно с одинарным остеклением. Имеет телескопическую дверную коробку. С помощью нее можно качественно установить дверь в проем любой толщины, с декоративной отделкой откосных частей.

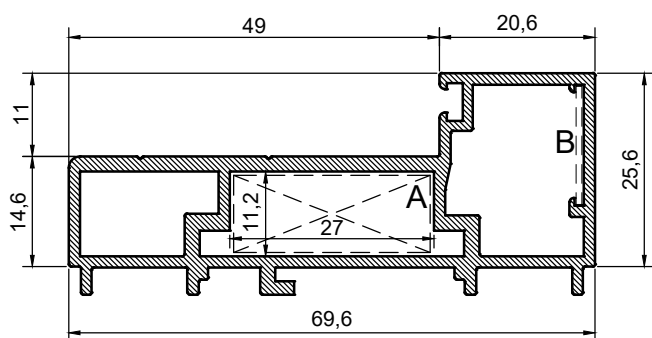

УГЛОВАЯ ЗАКЛАДНАЯ


	A	1126	26,2 x 10,4мм
--	----------	------	---------------

НАПРАВЛЯЮЩИЙ

	B	6800	
--	----------	------	--

см. стр.31

вес профиля	кг/м	1,132	7200
длина периметра	мм	477,0	РАМА ДВЕРНАЯ

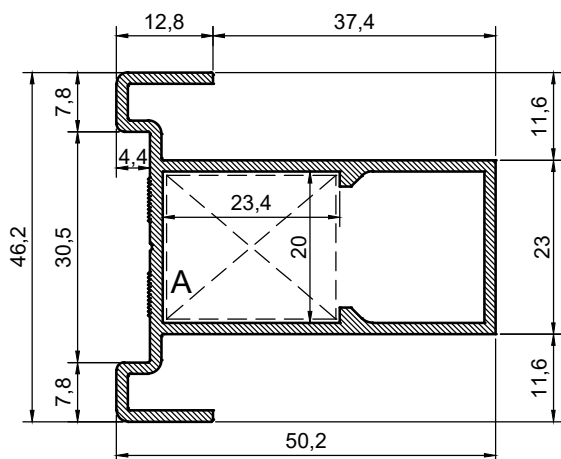


ЗАКЛАДНАЯ УГЛОВАЯ

	A	2632	19,2 x 22,5мм
--	----------	------	---------------

см. стр.32

вес профиля	кг/м	0,823	7201
длина периметра	мм	377,5	СТВОРКА ДВЕРНАЯ ДВОЙНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ

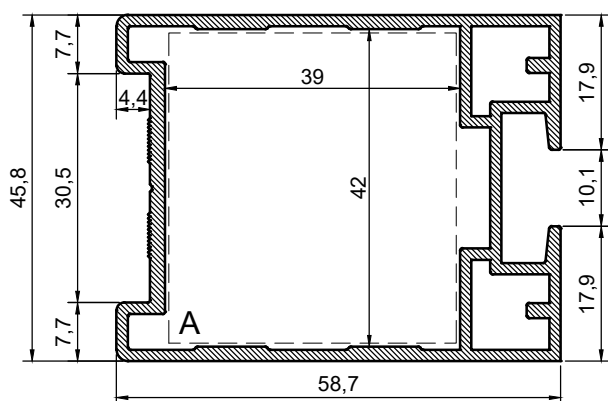


СОЕДИНИТЕЛЬ

	A	7207	41,2
--	----------	------	------


см. стр.34

вес профиля	кг/м	1.268	7202
длина периметра	мм	545,7	СТВОРКА ДВЕРНАЯ ОДИНАРНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ

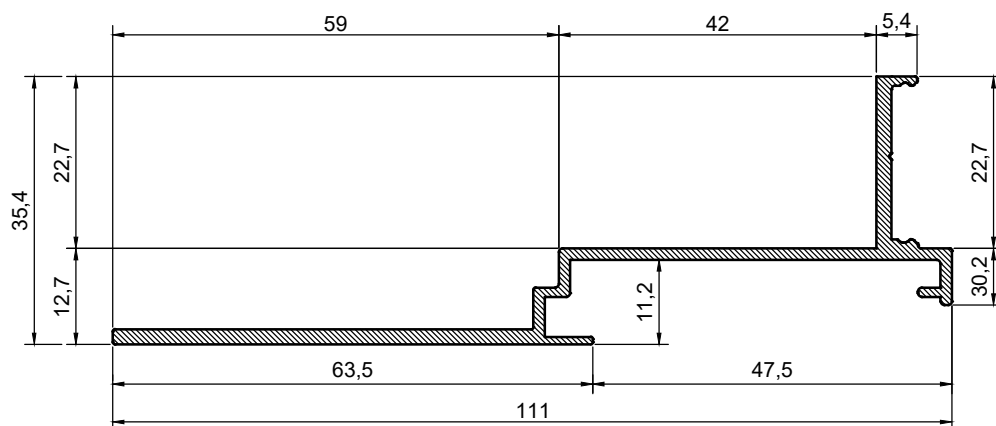


см. стр.37

вес профиля	кг/м	0,793	7203
длина периметра	мм	327,3	ПРОФИЛЬ КОРОБКИ

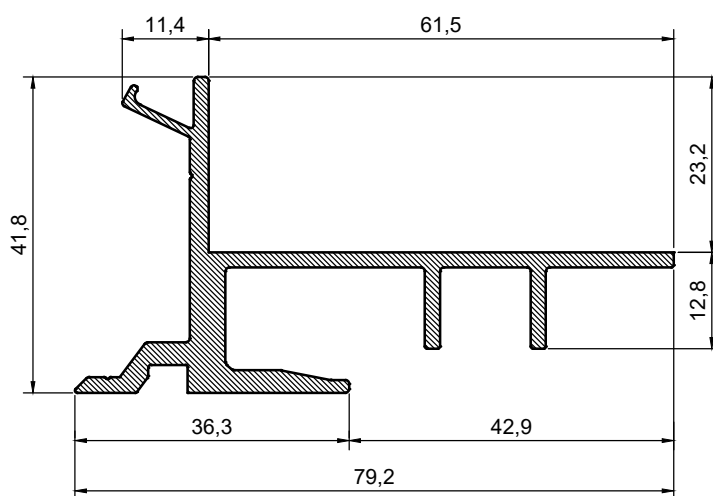


см. стр.37

вес профиля	кг/м	1,135	7204
длина периметра	мм	338,2	МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ РАМЫ

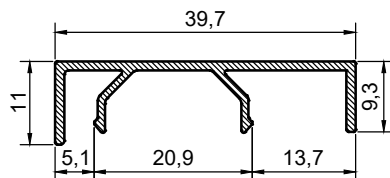


см. стр.37

вес профиля	кг/м	0,250	7205
длина периметра	мм	153,3	ПРОФИЛЬ НАЛИЧНИКА НАРУЖНЫЙ

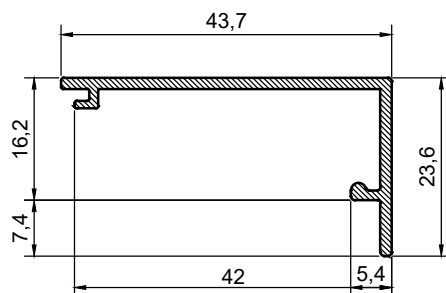


см. стр.37

вес профиля	кг/м	0,311	7206
длина периметра	мм	150,4	ПРОФИЛЬ НАЛИЧНИКА ВНУТРЕННИЙ

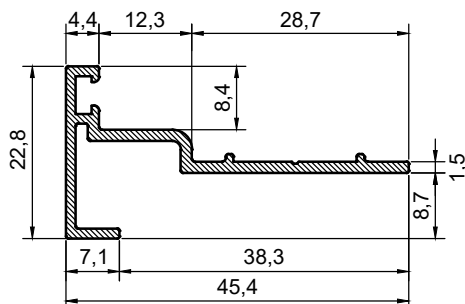


см. стр.37


вес профиля	кг/м	0,335	7208
длина периметра	мм	170,2	ПРОФИЛЬ ШТУЛЬПА

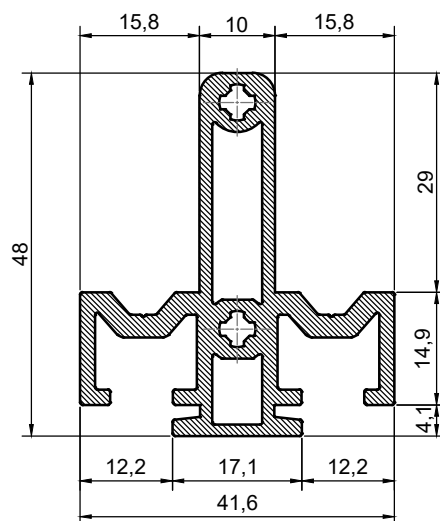

Примечание: используется по 41,2мм

вес профиля	кг/м	1.242	7207
длина периметра	мм	393.6	СУХАРЬ СТВОРКИ ОДИНАРНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ

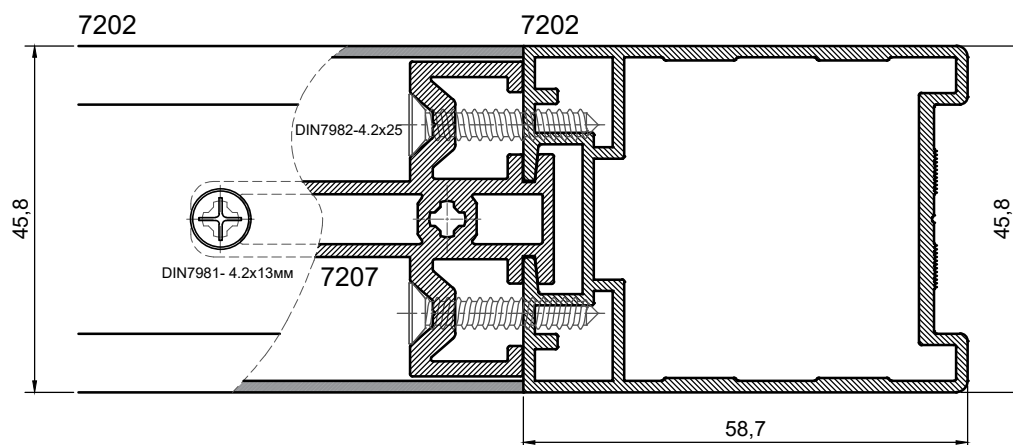

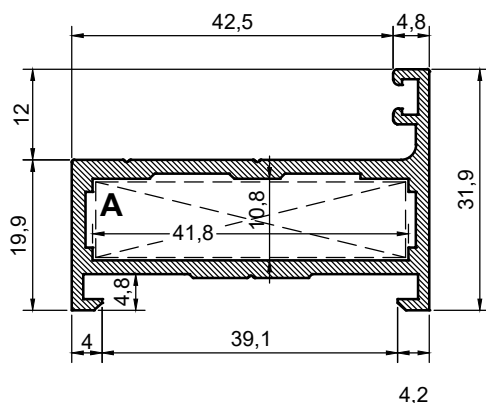


УГЛОВАЯ ЗАКЛАДНАЯ

	A	MH-68	41,0 x 10,0мм
--	----------	-------	---------------

см. стр.38

вес профиля	кг/м	0,826	7180
длина периметра	мм	191,9	ПРОФИЛЬ РАМЫ SLIM ДВЕРИ

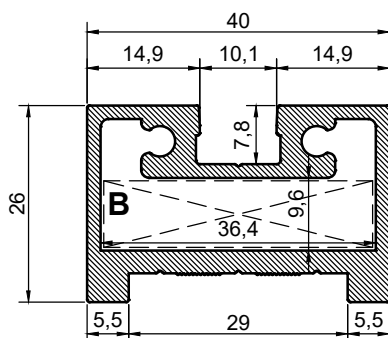


УГЛОВАЯ ЗАКЛАДНАЯ

	B	MH-067	35,8 x 9,0мм
--	----------	--------	--------------

см. стр.38

вес профиля	кг/м	1,083	7181
длина периметра	мм	161,1	ПРОФИЛЬ СТОРОНКИ SLIM ДВЕРИ

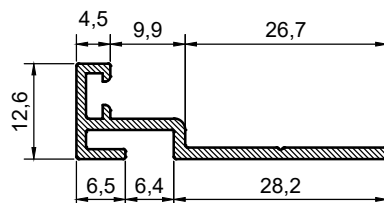


см. стр.39


вес профиля	кг/м	0,267	7188
длина периметра	мм	135,0	ПРОФИЛЬ ШТУЛЬПА SLIM ДВЕРИ

SLIM LINE



ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ
ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ
С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ

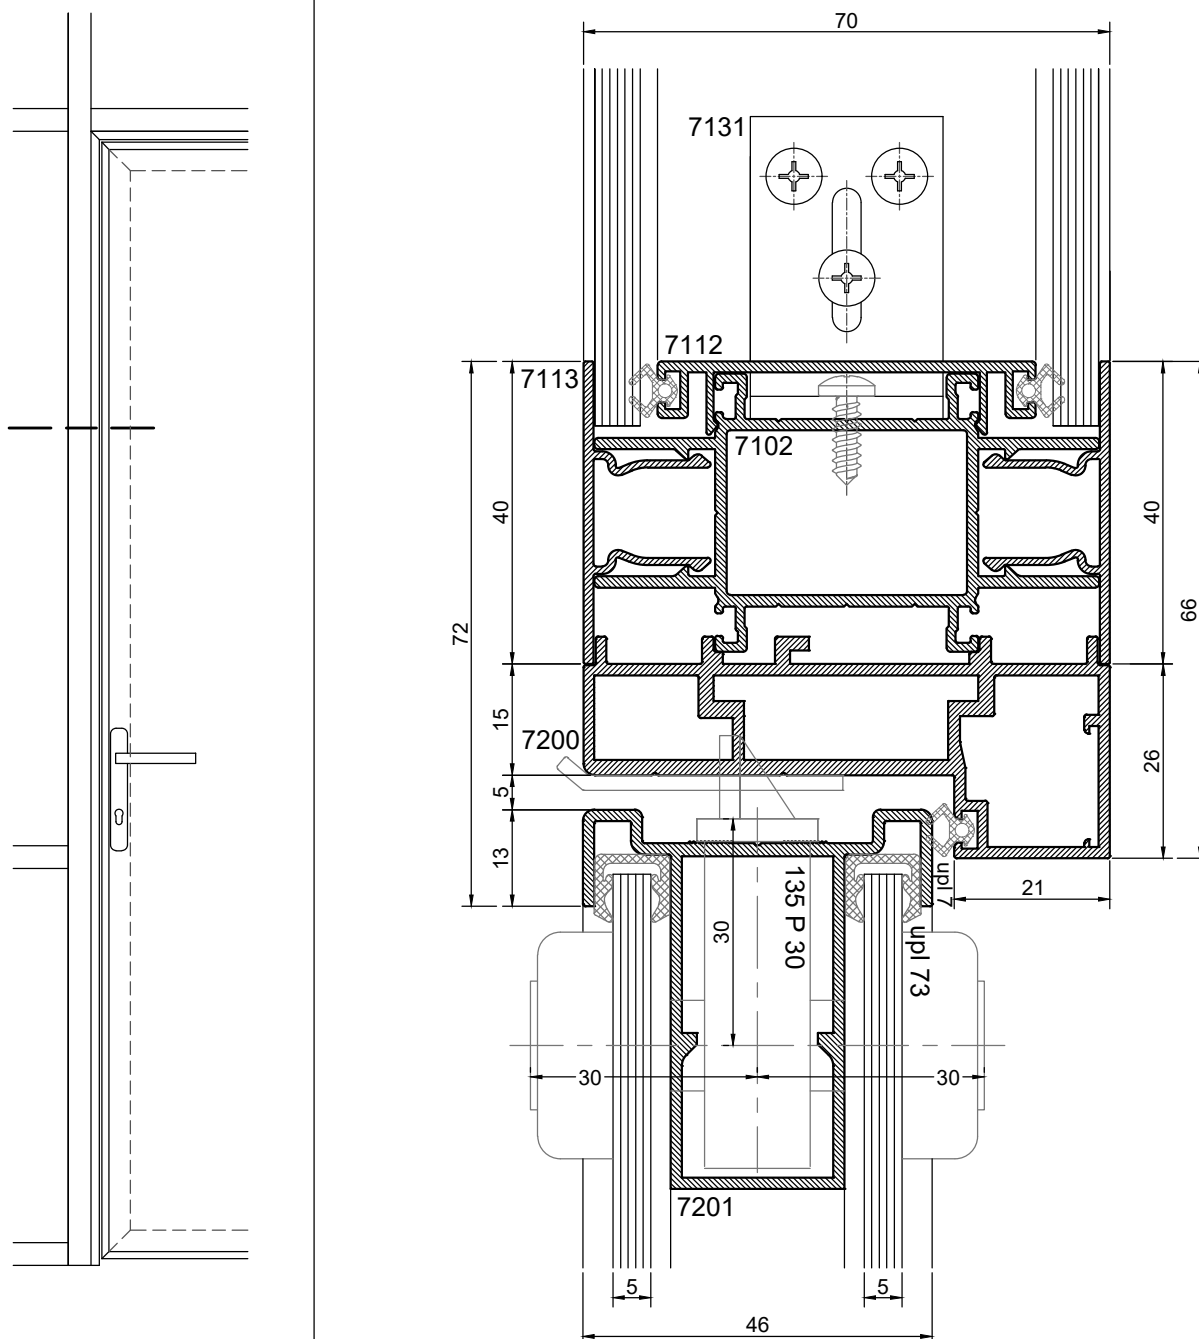


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ
ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ
С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ

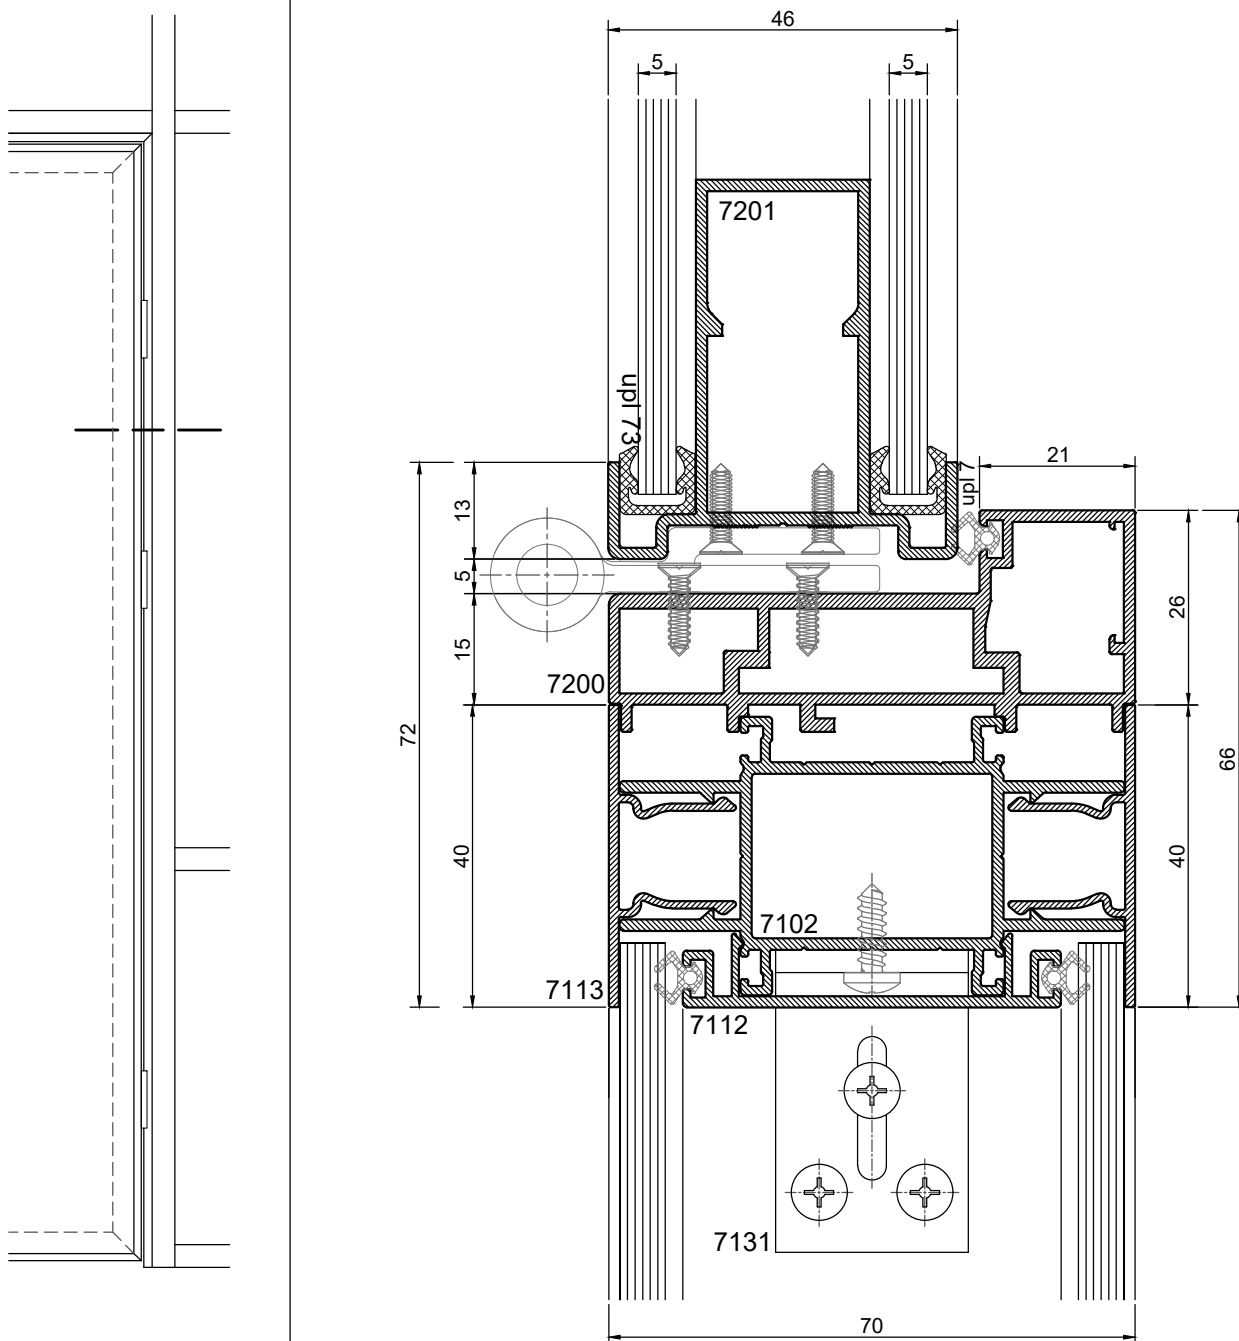


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ
ДВУХСТВОРЧАТОЙ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ
С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ

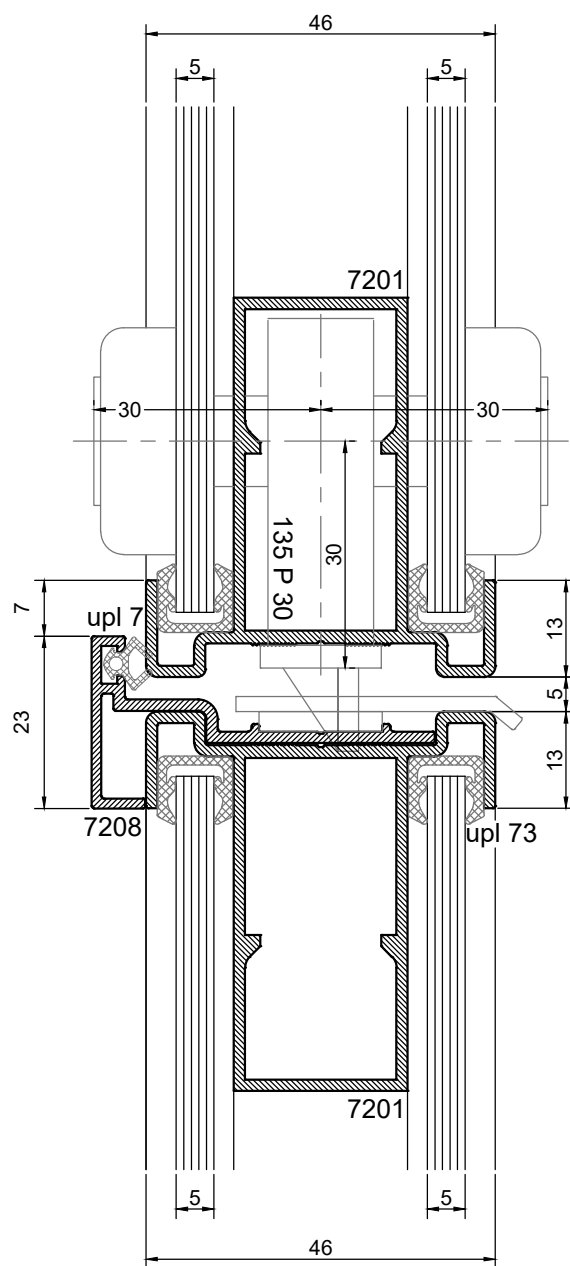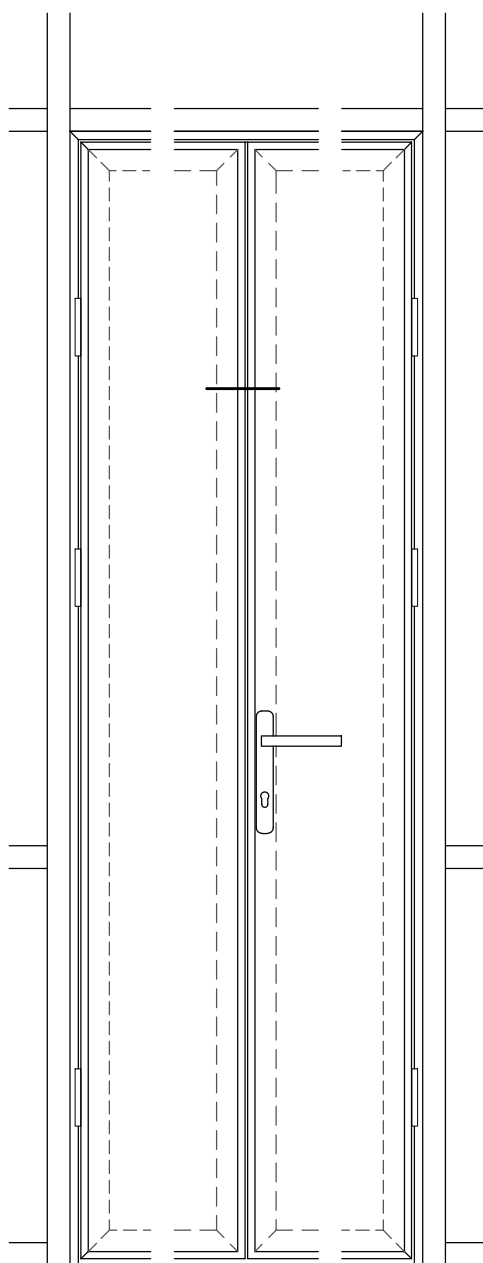



ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ
ОДНОСТОРЧАТОЙ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ
С ОДИНАРНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ

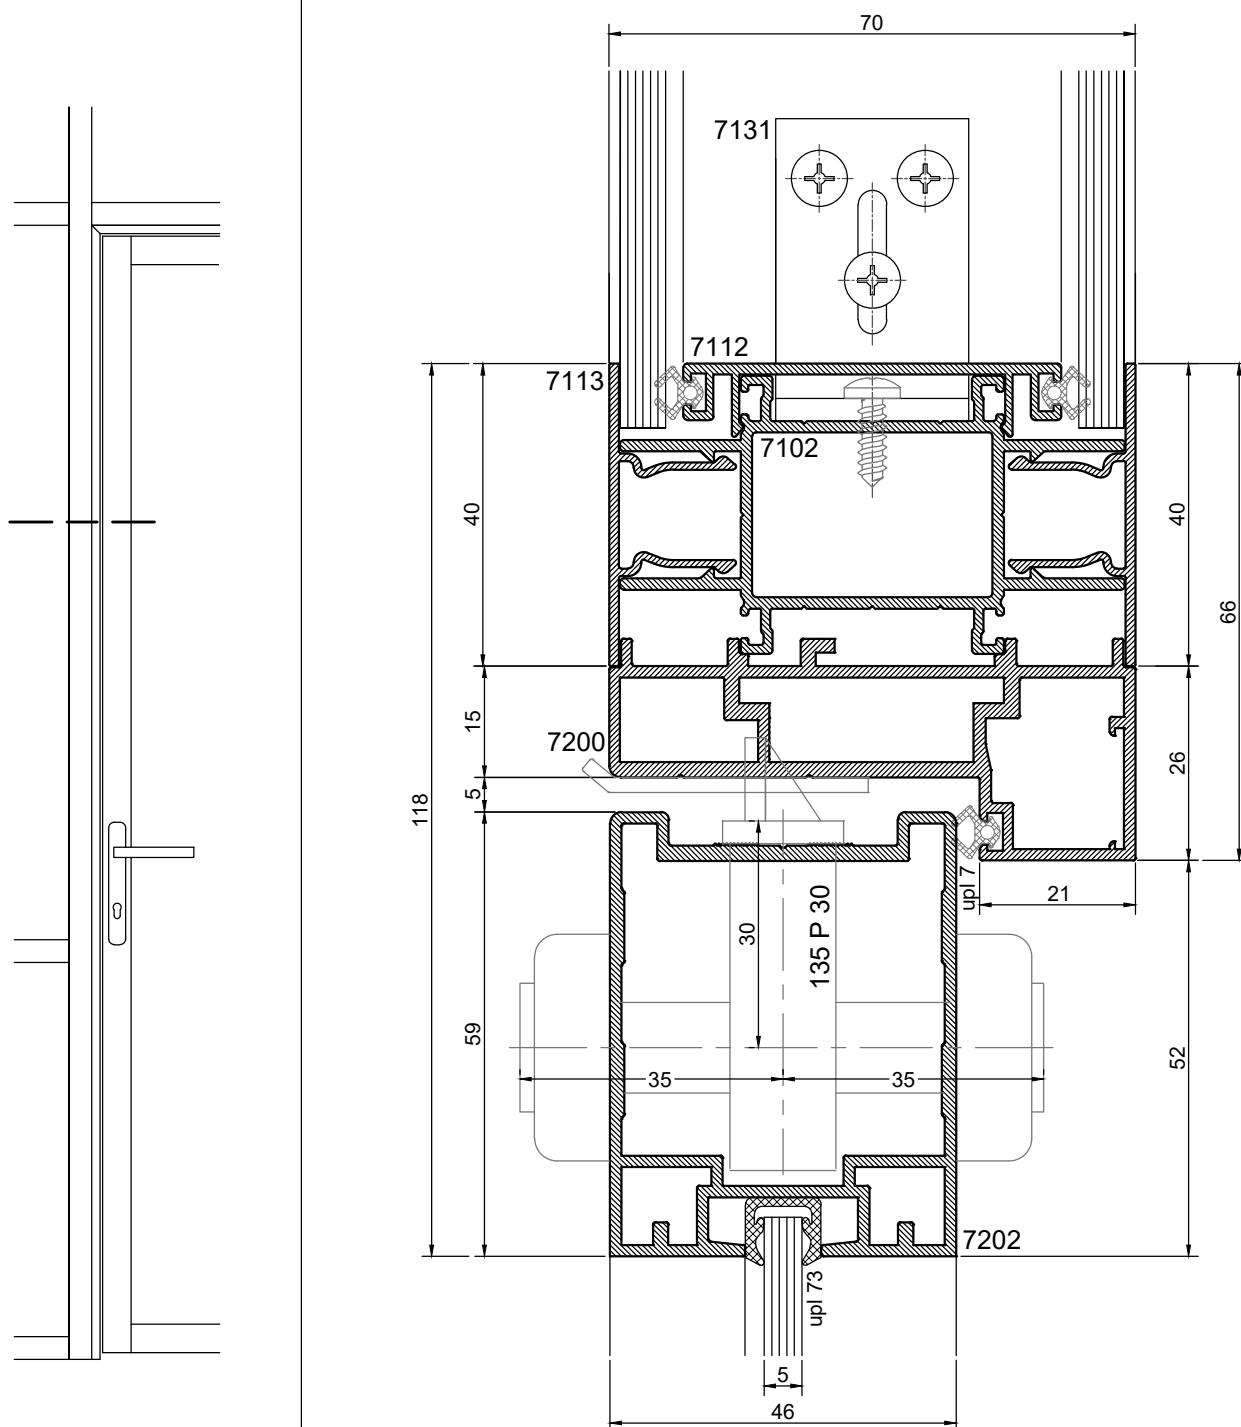


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ
ОДНОСТВОРЧАТОЙ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ
С ОДИНАРНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ

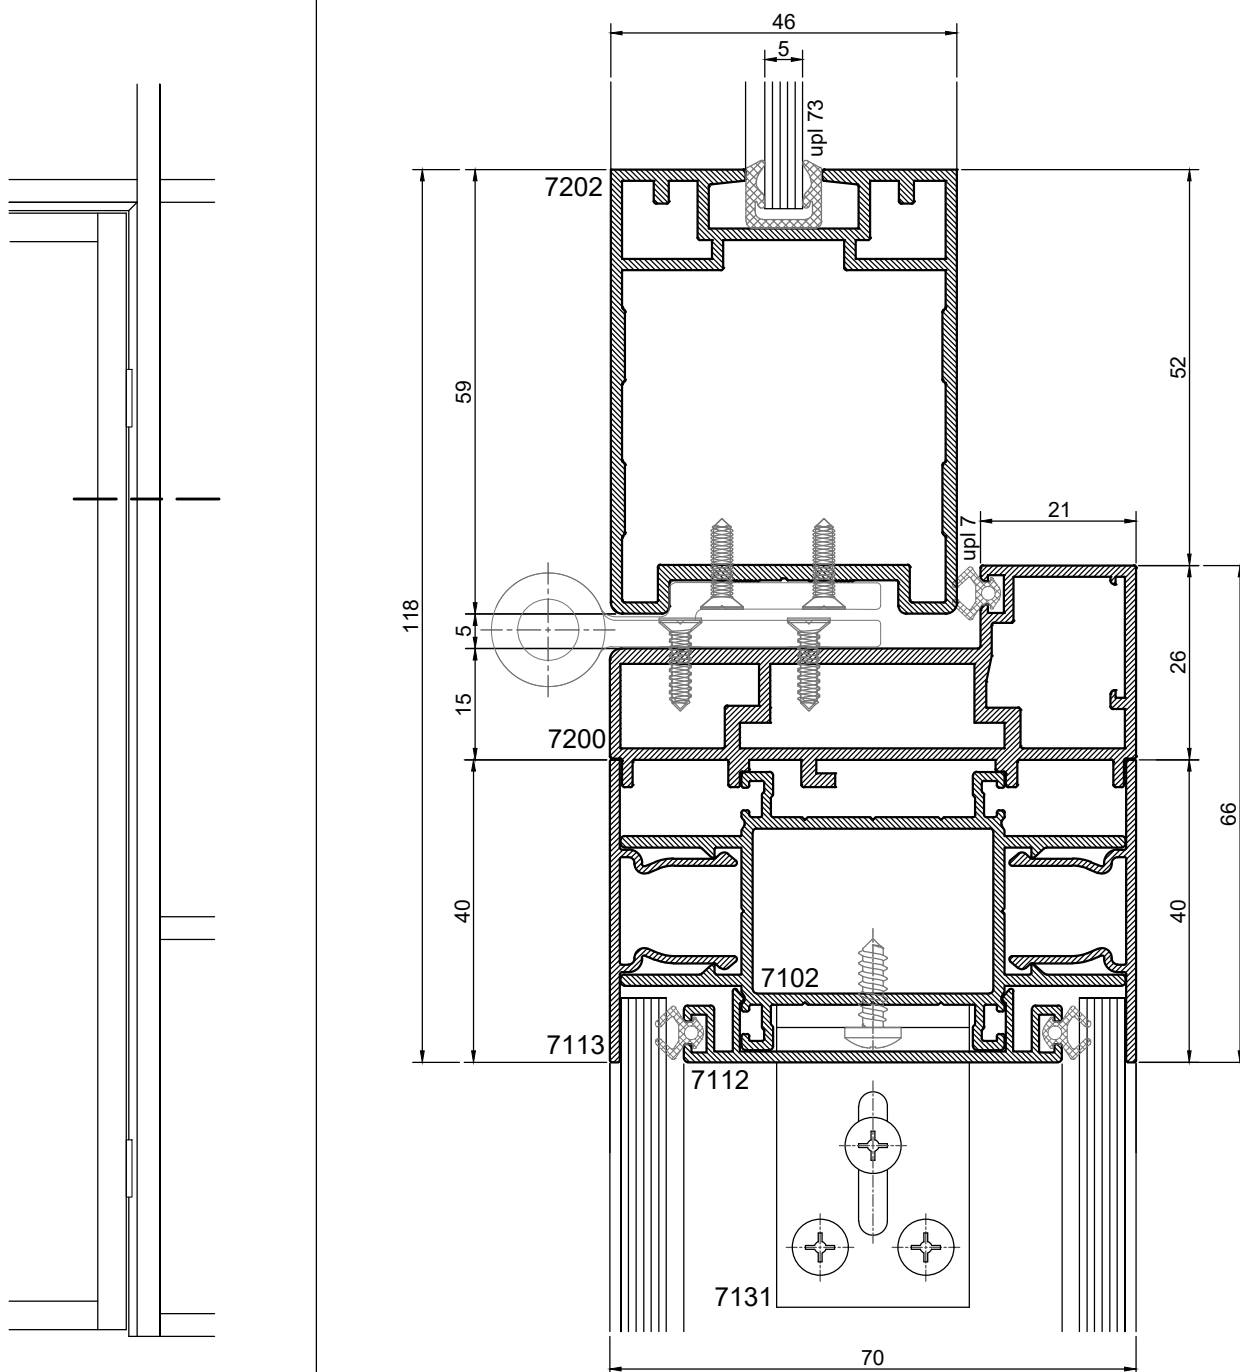

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ
ДВУХСТВОРЧАТОЙ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ
С ОДИНАРНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ

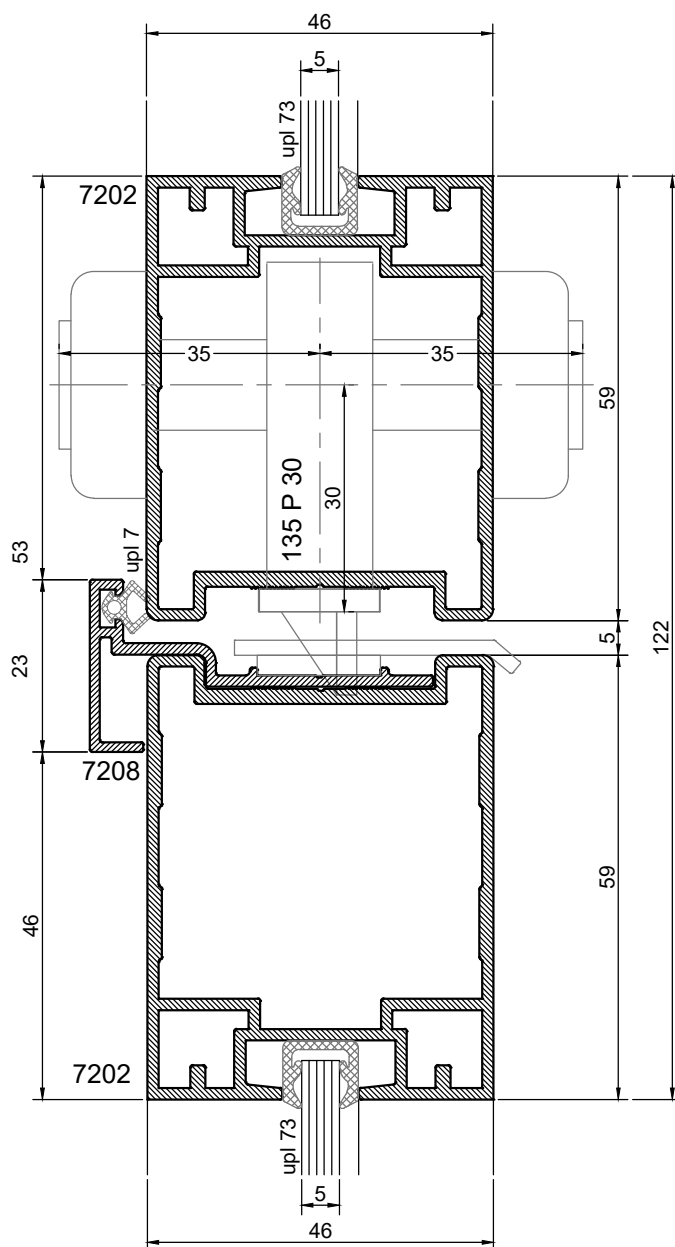
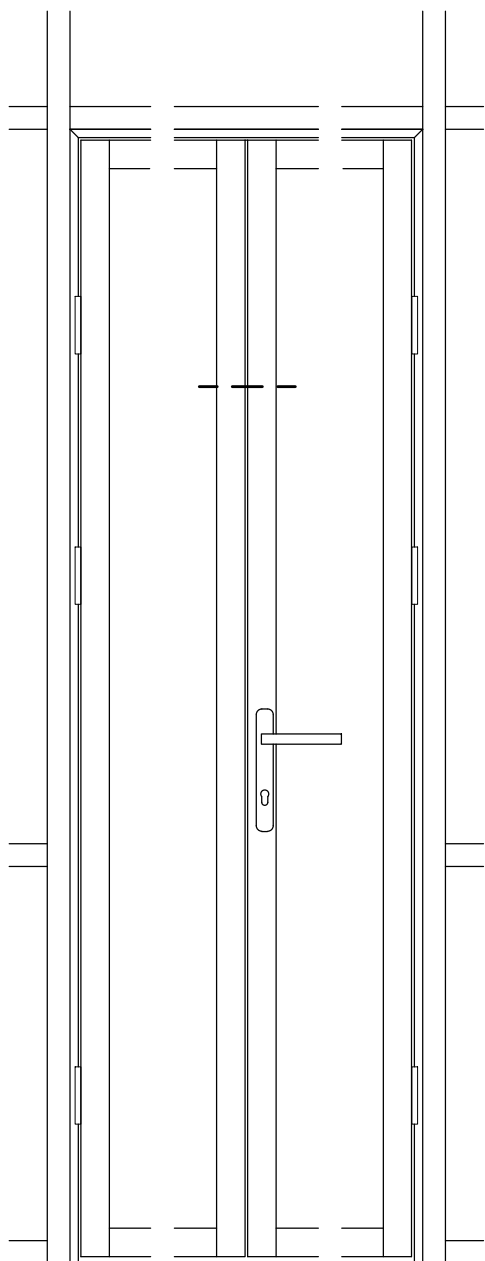


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ
МОНТАЖ ДВЕРНОЙ СТОРКИ SLIM В ПРОЕМ С ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКОЙ
ОТКОСНЫХ ЧАСТЕЙ


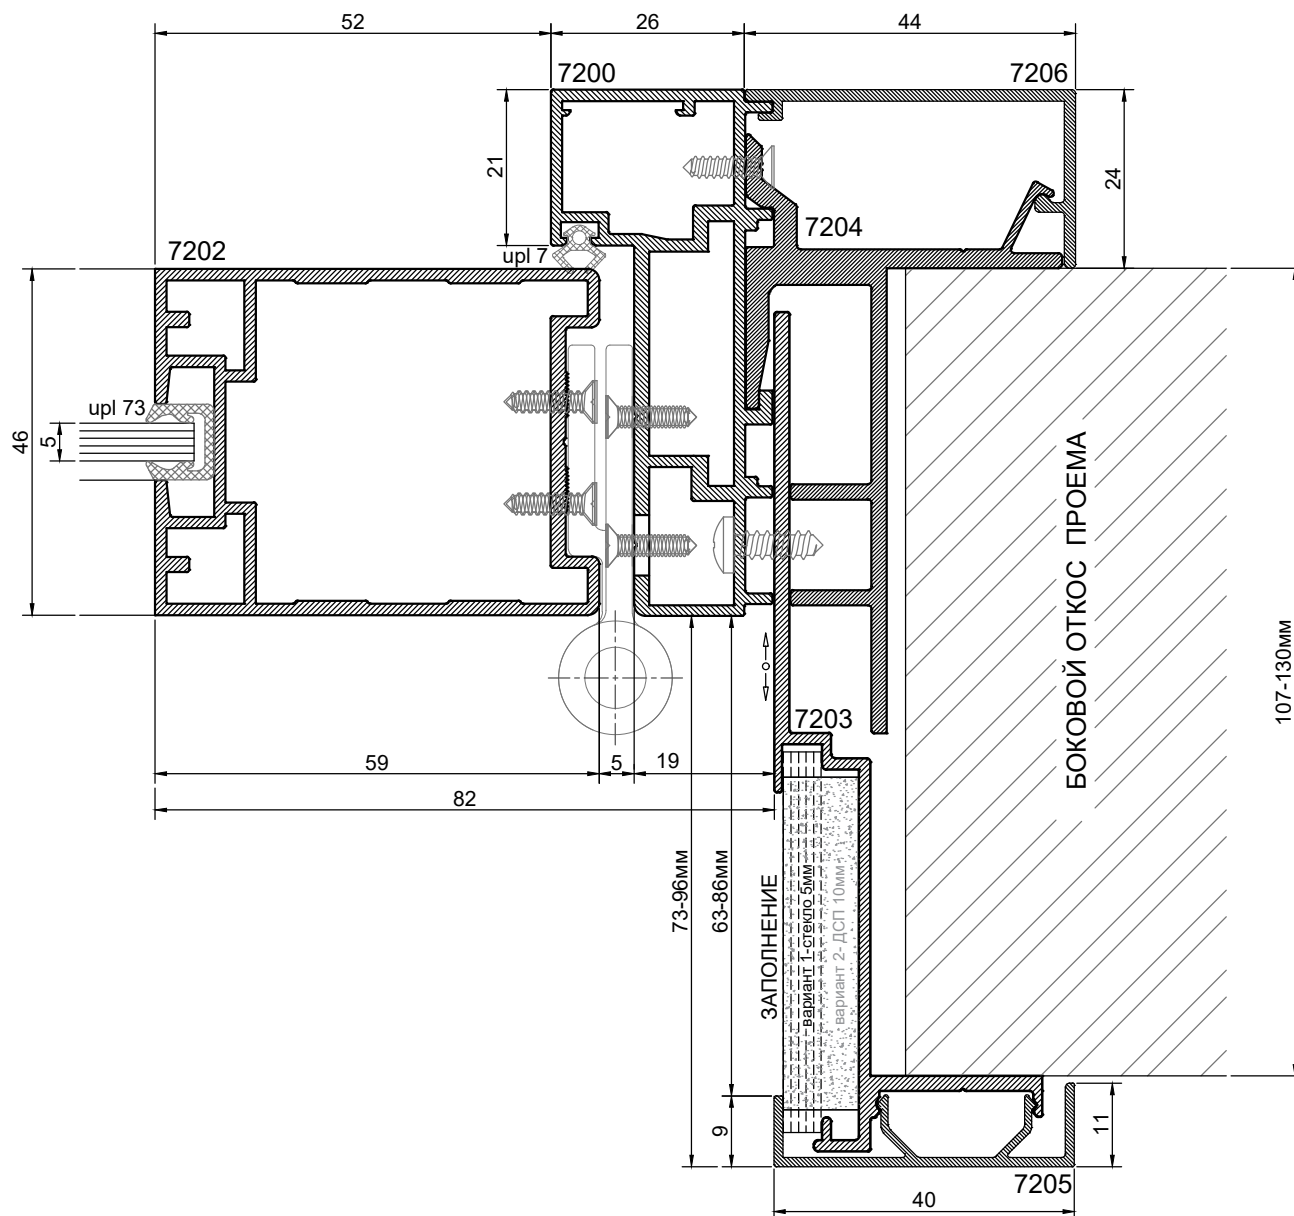


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ


ОДНОСТВОРЧАТАЯ ДВЕРНАЯ СТВОРКА
SLIM

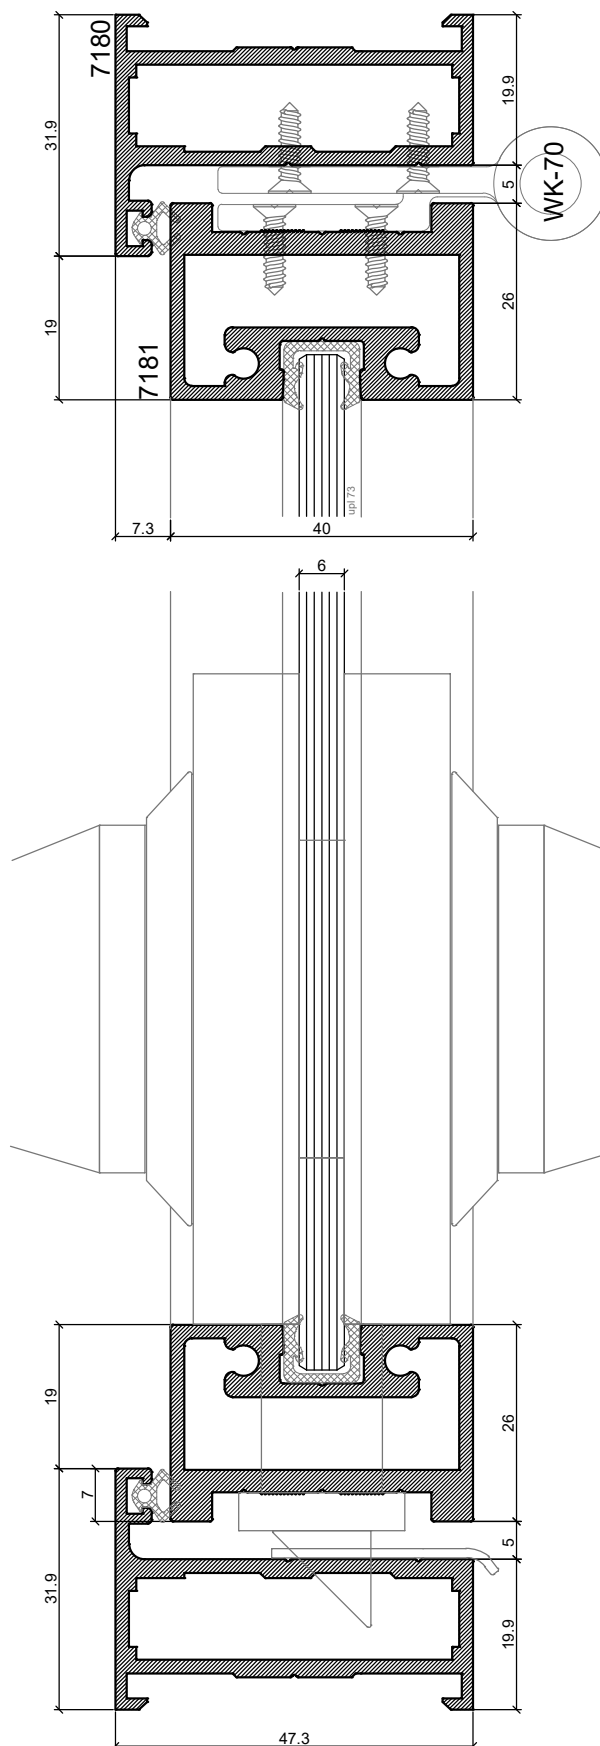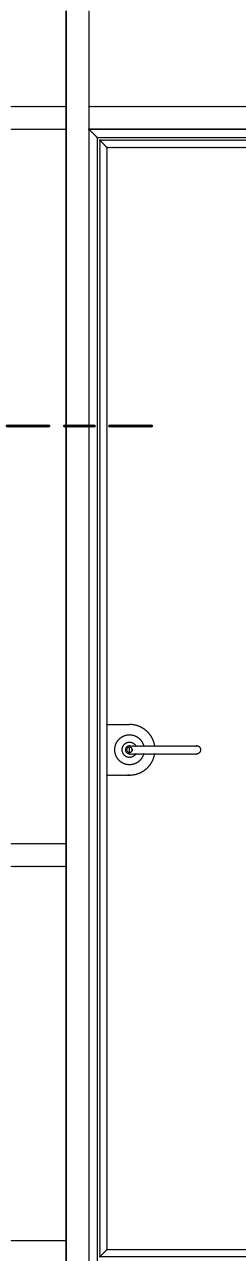


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ
ДВУХСТВОРЧАТАЯ ДВЕРНАЯ СТВОРКА
SLIM

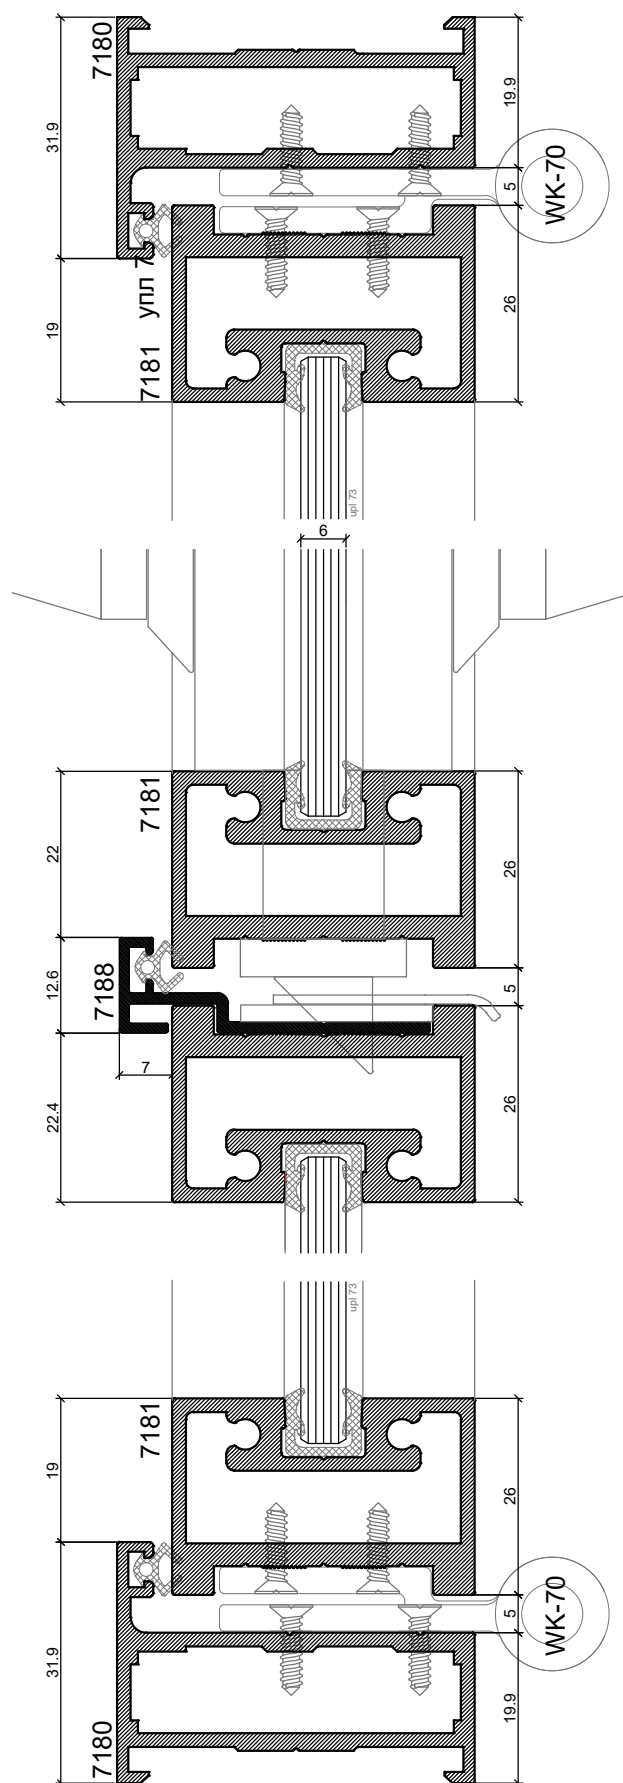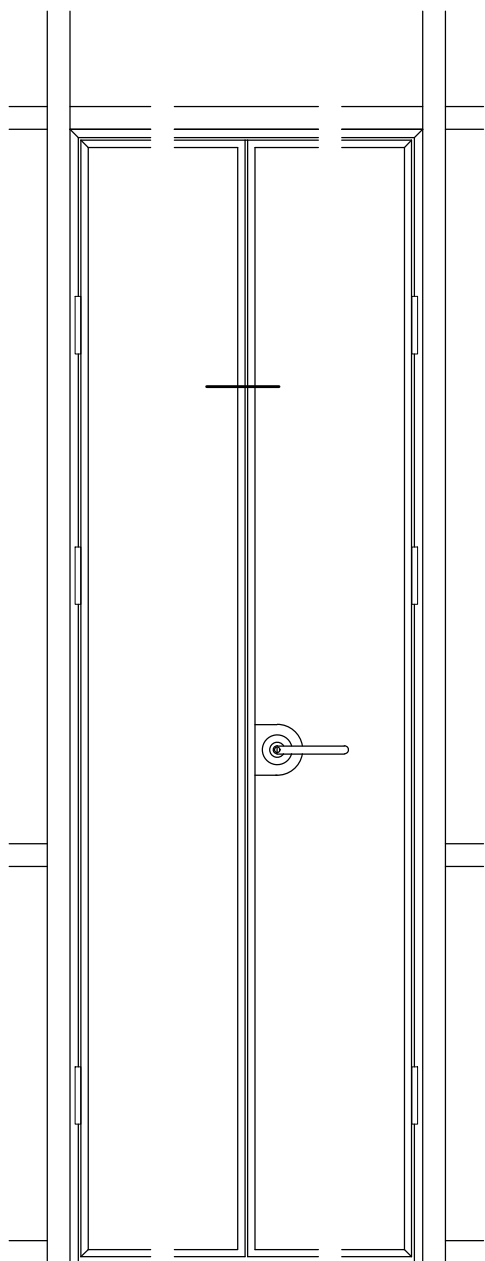


НАЖИМНАЯ РУЧКА С ЗАМКОМ ДЛЯ ДВЕРИ SLIM

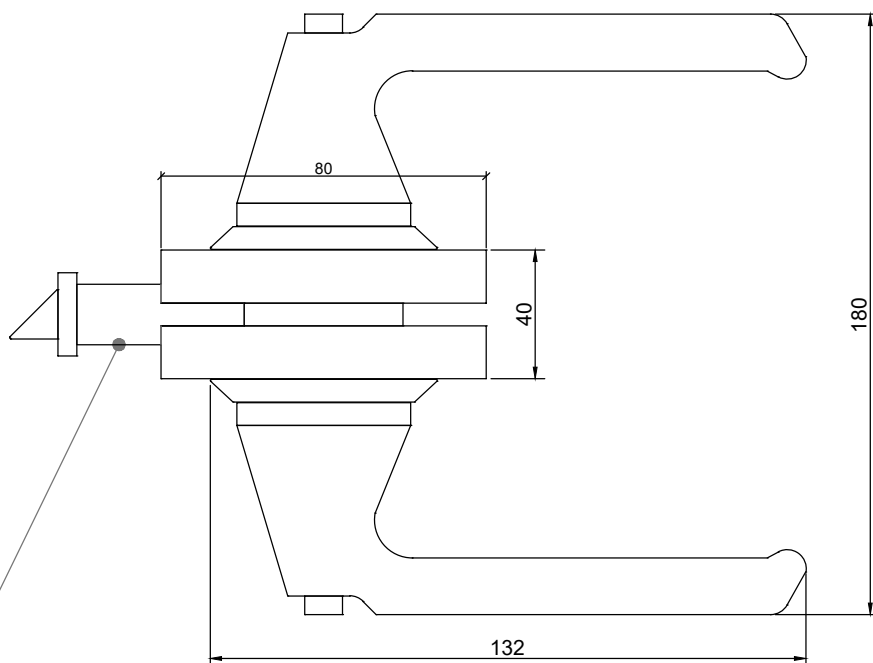



ВЫРЕЗ В СТЕКЛЕ ПОД ЗАМОК

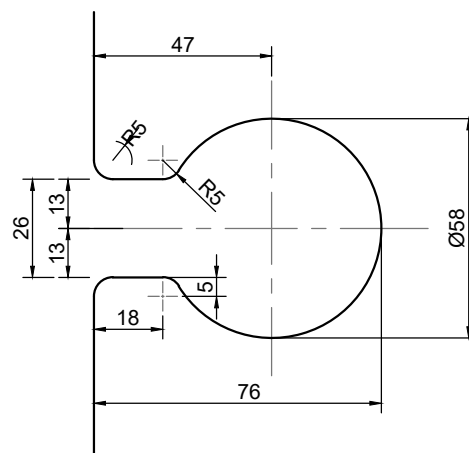

СКВОЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ В ПРОФИЛЕ ПОД ЦИЛИНДР

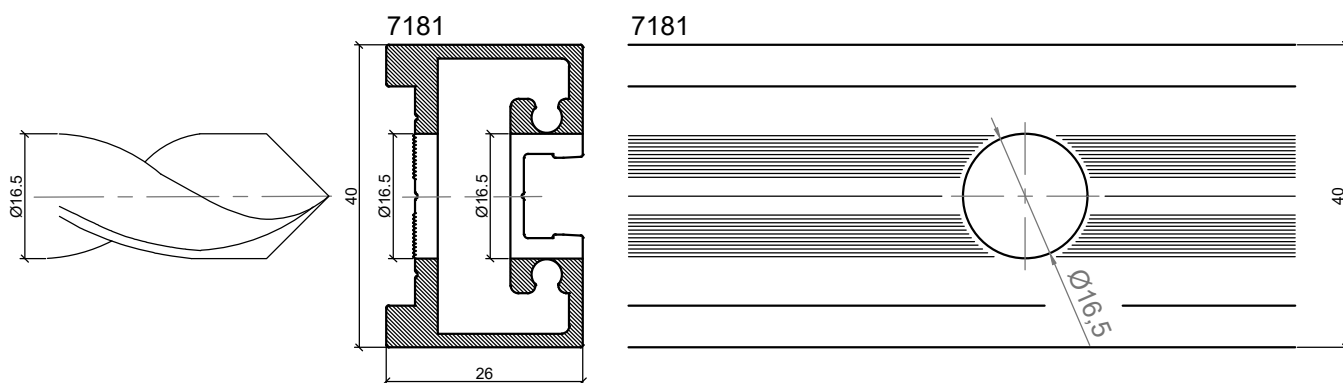

ВАРИАНТЫ SLIM ДВЕРИ

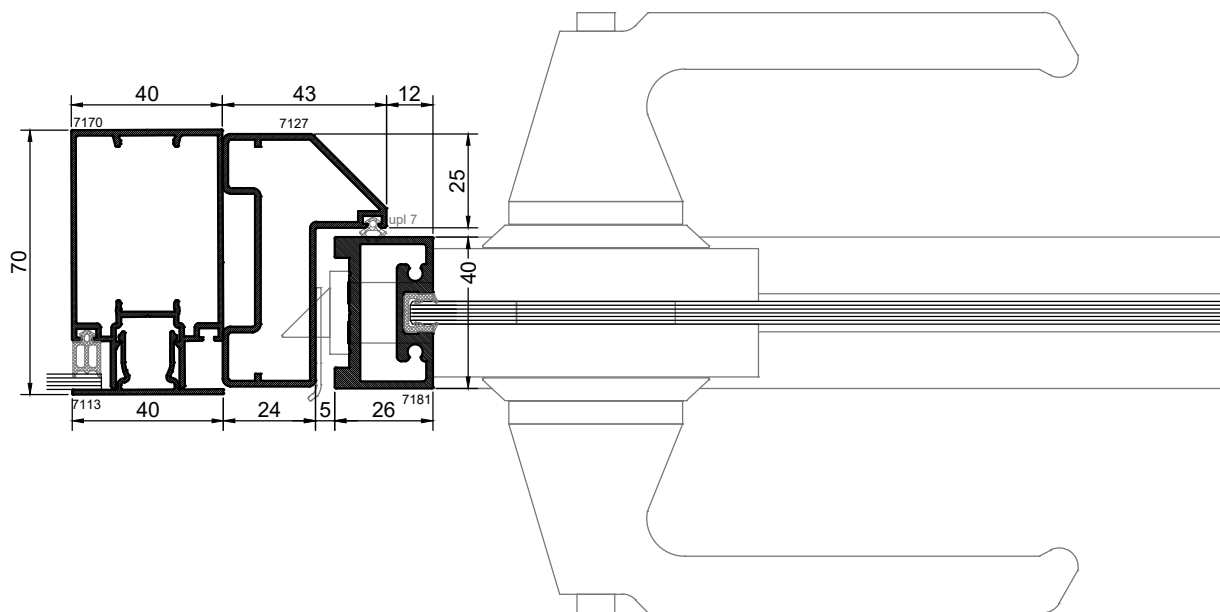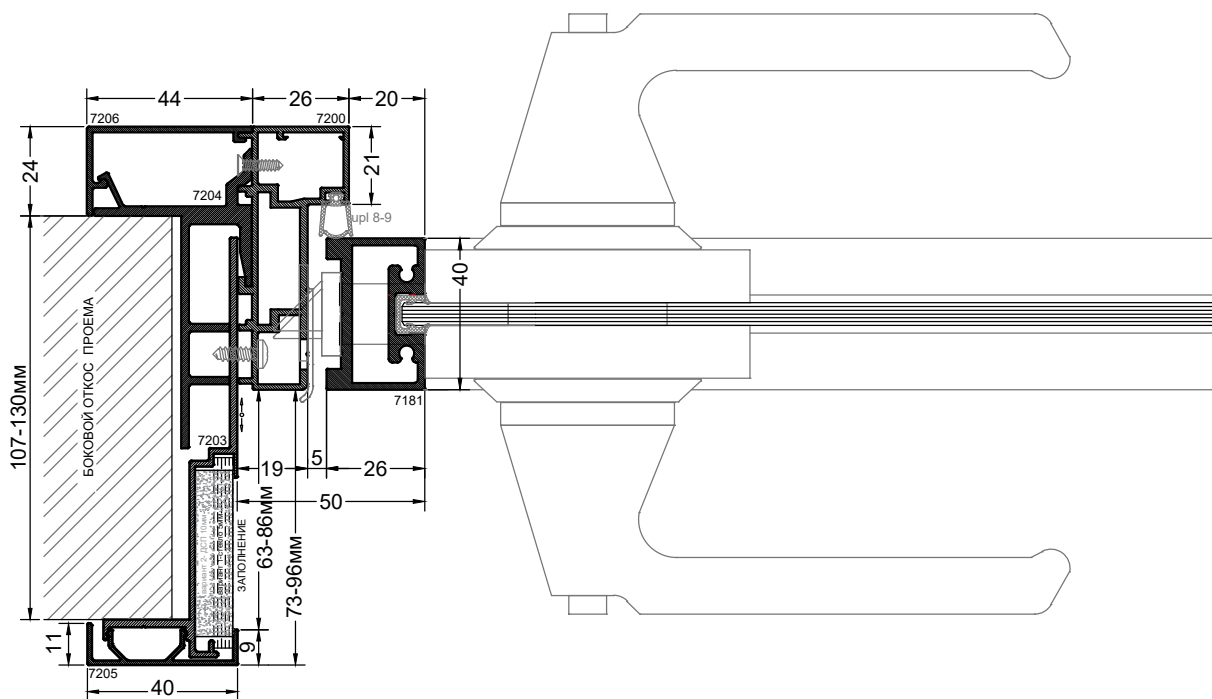




TECH


OFFICIUM-TECH - это предельно унифицированное дополнение к системе алюминиевых перегородок OFFICIUM. Состоит из минимального числа профилей и комплектующих. Для работы с алюминиевыми профилями не требует дорогостоящего инструмента и сложных шаблонов. Небольшой вес профилей, является существенным преимуществом при низкой стоимости с безусловным сохранением качества изготовленных перегородок.

Представляет собой гармоничную систему из алюминиевых профилей, заполнения и фурнитур. Удобна в использовании, абсолютно безопасна и легка в установке. В качестве заполнения используется любой материал, толщиной 4-12мм, который отвечает всем требованиям безопасности конструкции.

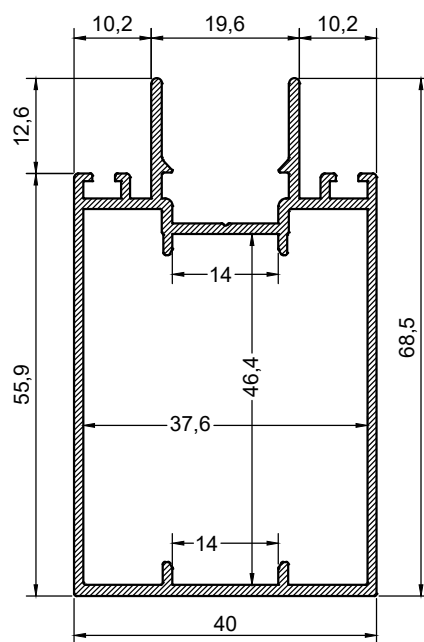


см. стр.51

вес профиля	кг/м	0.914	7170
длина периметра	мм	491.3	
момент инерции Jx	см ⁴	16.5	АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАХВЕРК
момент инерции Jy	см ⁴	7.1	

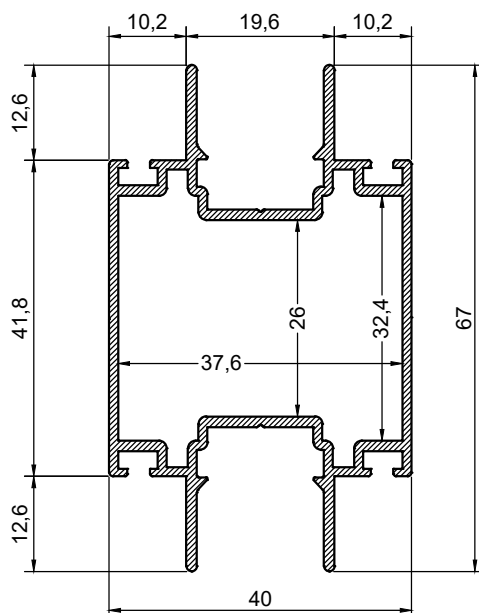


см. стр.57


вес профиля	кг/м	0.929	7162
длина периметра	мм	511.45	
момент инерции Jx	см ⁴	11.4	АЛЮМИНИЕВЫЙ ФАХВЕРК ДВОЙНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ
момент инерции Jy	см ⁴	6.8	

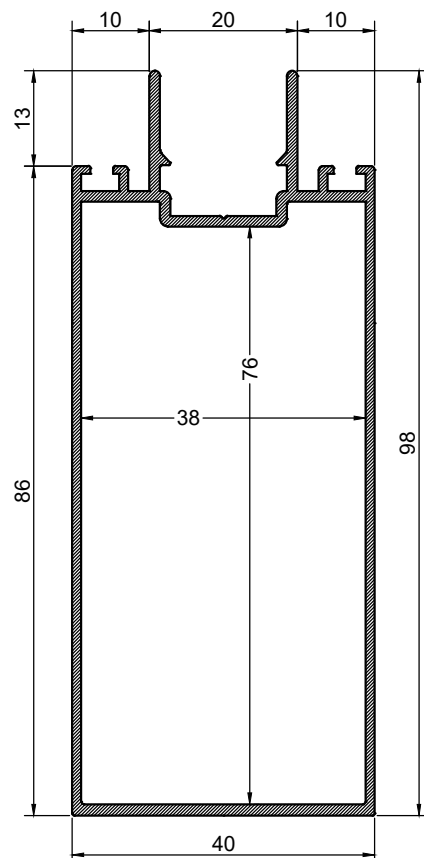

вес профиля	кг/м	1.076	7172
длина периметра	мм	349.8	
момент инерции Jx	см ⁴	42.2	ПРОФИЛЬ СТОЙКИ 100мм
момент инерции Jy	см ⁴	9.7	


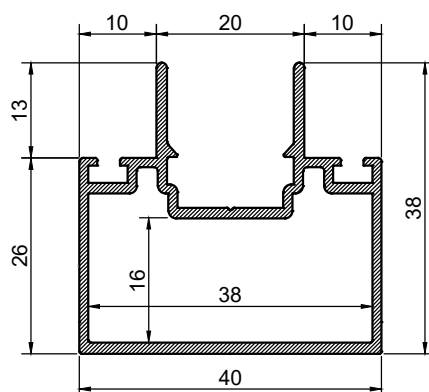


вес профиля	кг/м	0.658	7171
длина периметра	мм	217.8	
момент инерции Jx	см ⁴	3.0	ПРОФИЛЬ РИГЕЛЯ 40мм
момент инерции Jy	см ⁴	4.3	

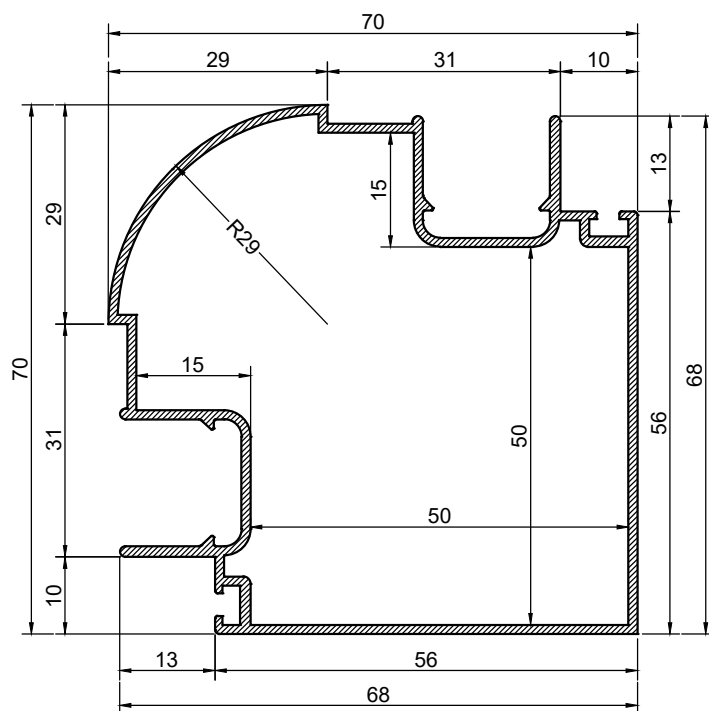


см. стр.53

вес профиля	кг/м	1.082	7175
длина периметра	мм	623.2	
момент инерции Jx	см ⁴	22.0	ПРОФИЛЬ ПОВОРОТА 90°
момент инерции Jy	см ⁴	23.1	

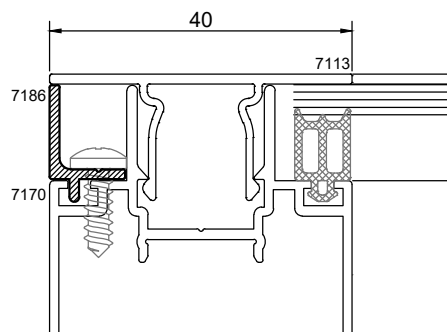


вес профиля	кг/м	0.088	7186
длина периметра	мм	49.2	ЗАГЛУШКА ПРОДОЛЬНОГО ПАЗА


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ
УСИЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ

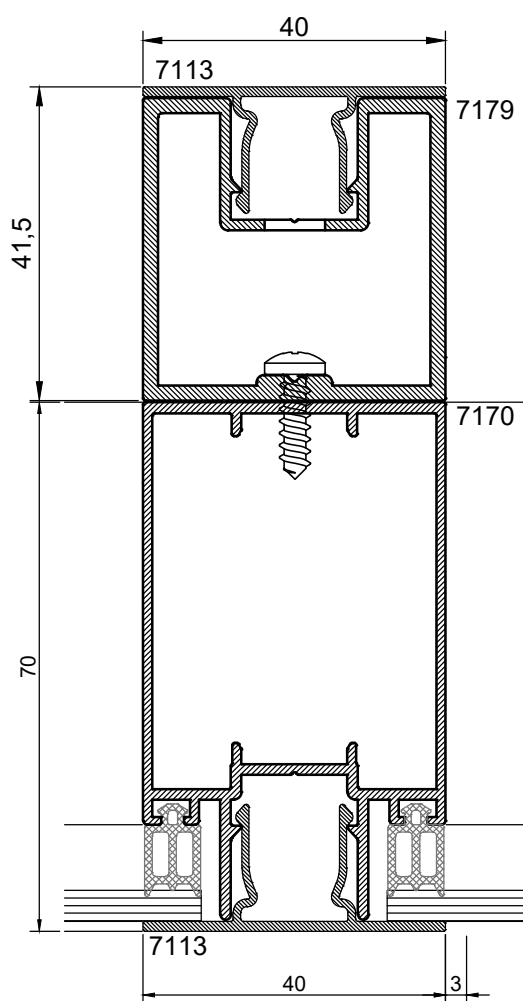

крепление шагом - 250мм

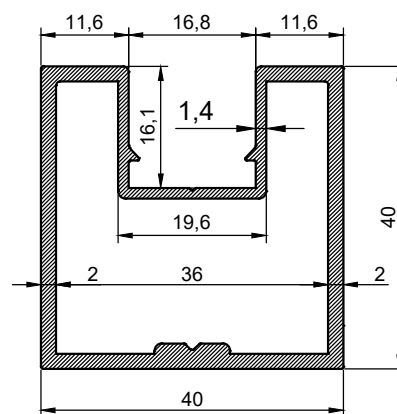


вес профиля	кг/м	0.991	7179
длина периметра	мм	371.0	
момент инерции Jx	см ⁴	7.0	УСИЛИВАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ
момент инерции Jy	см ⁴	7.7	

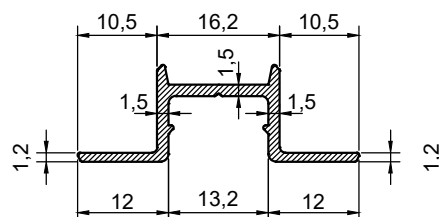

Примечание: используется длиной 30-50мм, шагом 400мм для фиксации различных видов заполнения из непрозрачных материалов и закаленного стекла


см. стр.48

вес профиля	кг/м	0.232	7176
длина периметра	мм	119.2	ФИКСАТОР ЗАПОЛНЕНИЯ

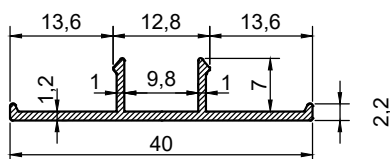

см. стр.48


вес профиля	кг/м	0.180	7177
длина периметра	мм	112.7	ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА

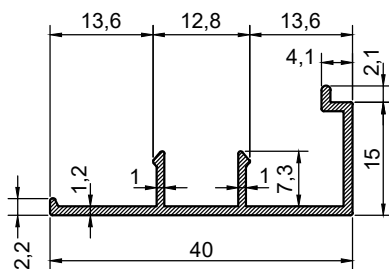

см. стр.48


вес профиля	кг/м	0.242	7178
длина периметра	мм	149.2	ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАГЛУШКА

КРЫШКА С ЗАЩЕЛКОЙ (основной вариант)

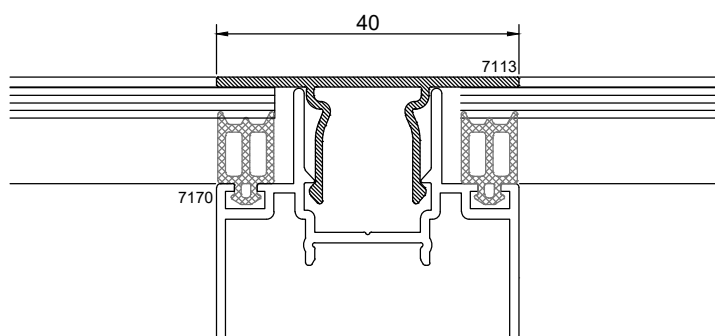


для исключения самопроизвольного отщелкивания и выпадения заполнения от сильного порыва сквозняка, рекомендуем, на уровне верхнего горизонтального профиля вертикальный штапик (7113) зафиксировать шурупом с использованием декоративного колпачка (см. стр 16)

КРЫШКА С МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ (альтернативный вариант)

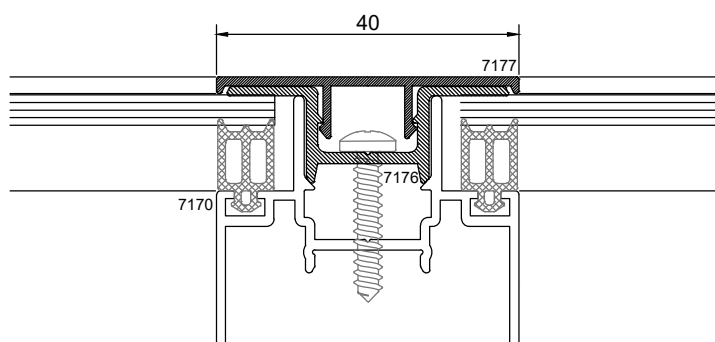


использовать закаленное стекло

ЗАГЛУШКА С МЕХАНИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИЕЙ

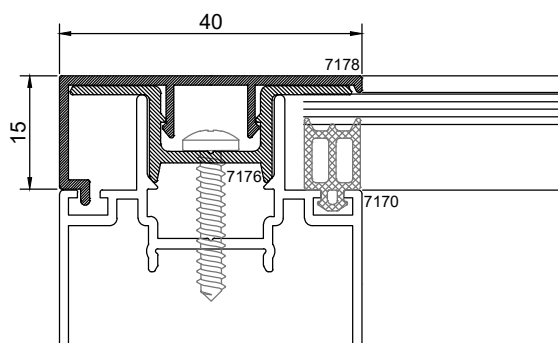

использовать закаленное стекло


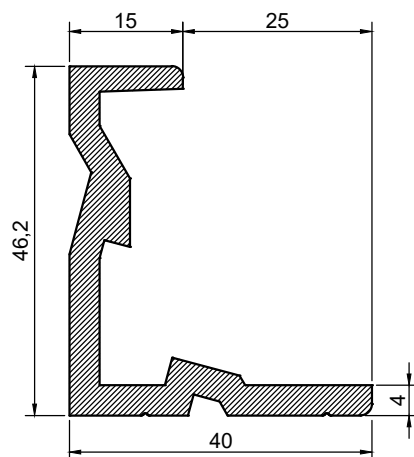


Примечание: используется по 13,5 мм

см. стр.51


вес профиля	кг/м	1,135	7174
длина периметра	мм	207,0	КРЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ

7172 - КРЕПЛЕНИЕ НАРУЖНОЕ (ОЦИНКОВАННОЕ)

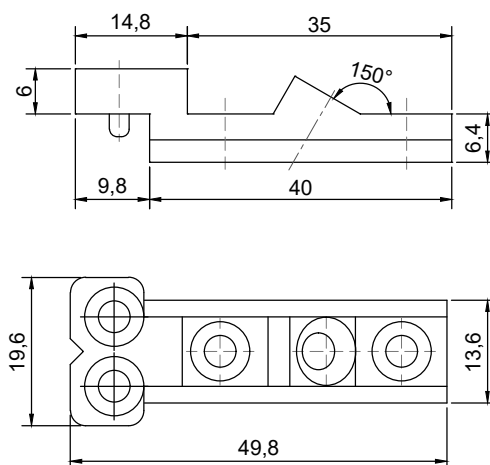



см. стр.51

ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ

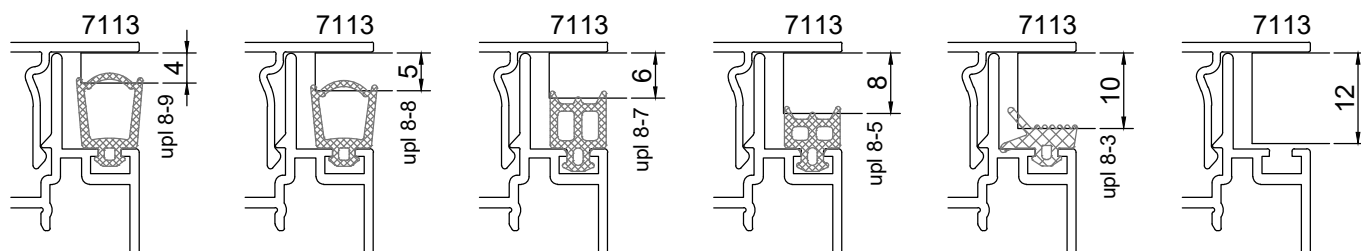

⚠ при выборе стекла в качестве прозрачного заполнения рекомендуется использовать закаленное стекло


ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

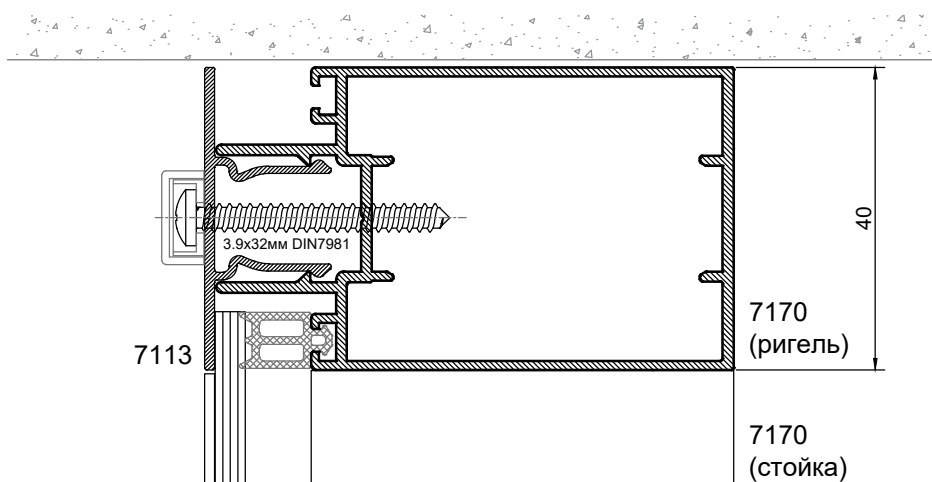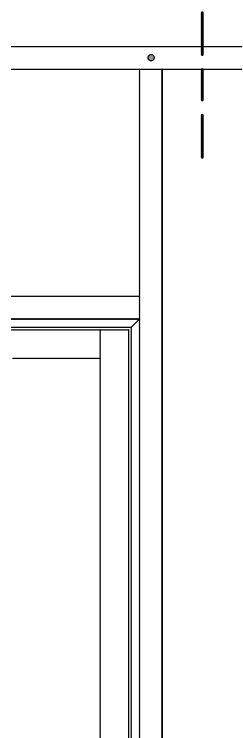



ВАРИАНТ 1

Примечание:

- для исключения самопроизвольного отщелкивания штапика и выпадения заполнения большого формата от сильного порыва сквозняка, рекомендуем, по оси вертикального профиля горизонтальный штапик (7113) зафиксировать шурупом с использованием декоративного колпачка.




ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ



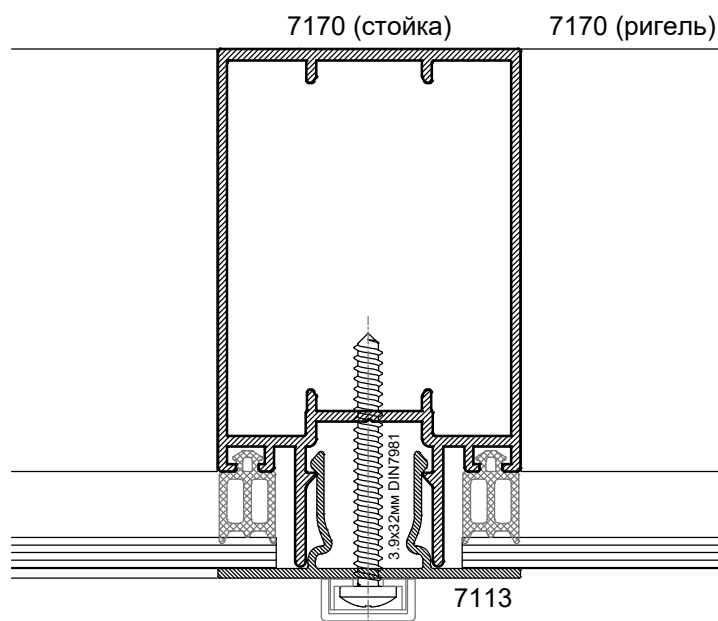
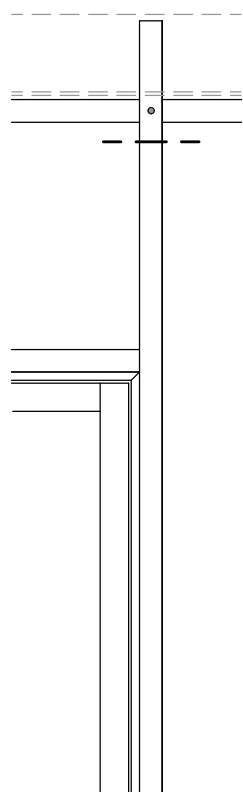


ВАРИАНТ 2

Примечание:



- для исключения самопроизвольного отщелкивания штапика и выпадения заполнения большого формата от сильного порыва сквозняка, рекомендуем, на уровне верхнего горизонтального профиля вертикальный штапик (7113) зафиксировать шурупом с использованием декоративного колпачка.



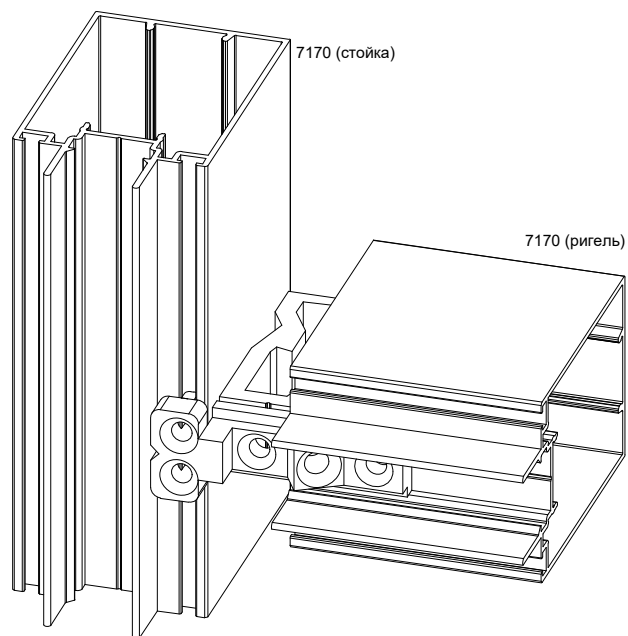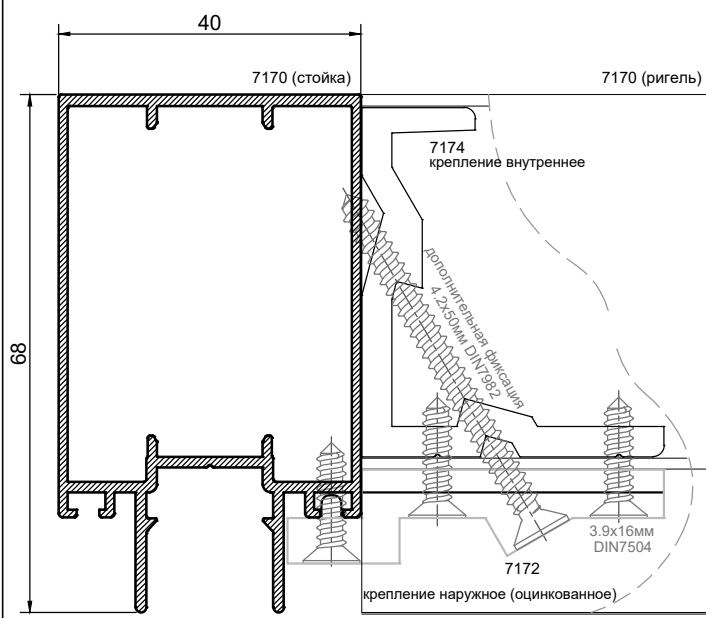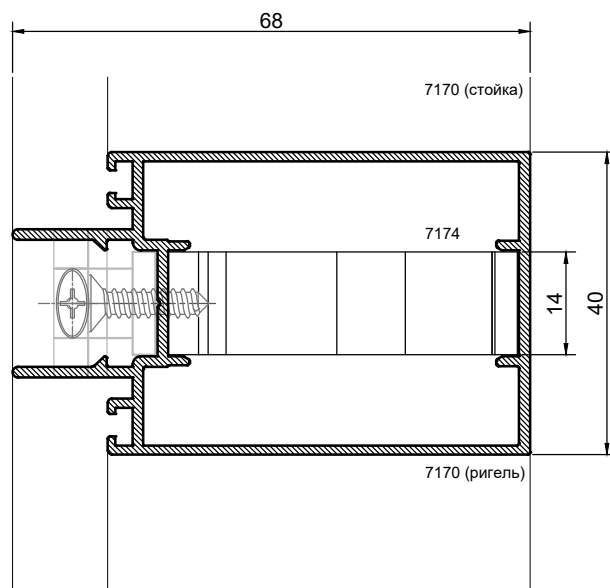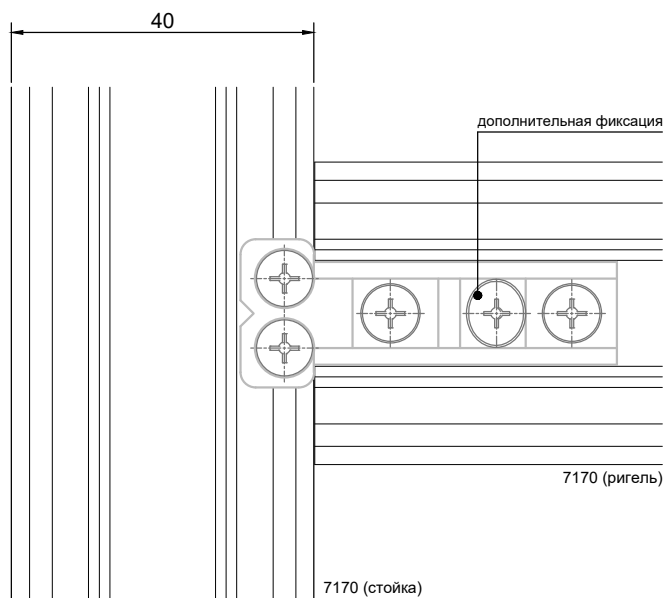


Примечание: - внутреннее крепление используется на ригелях, несущих нагрузку от заполнителя, для выполнения дополнительной фиксации соединения.


ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

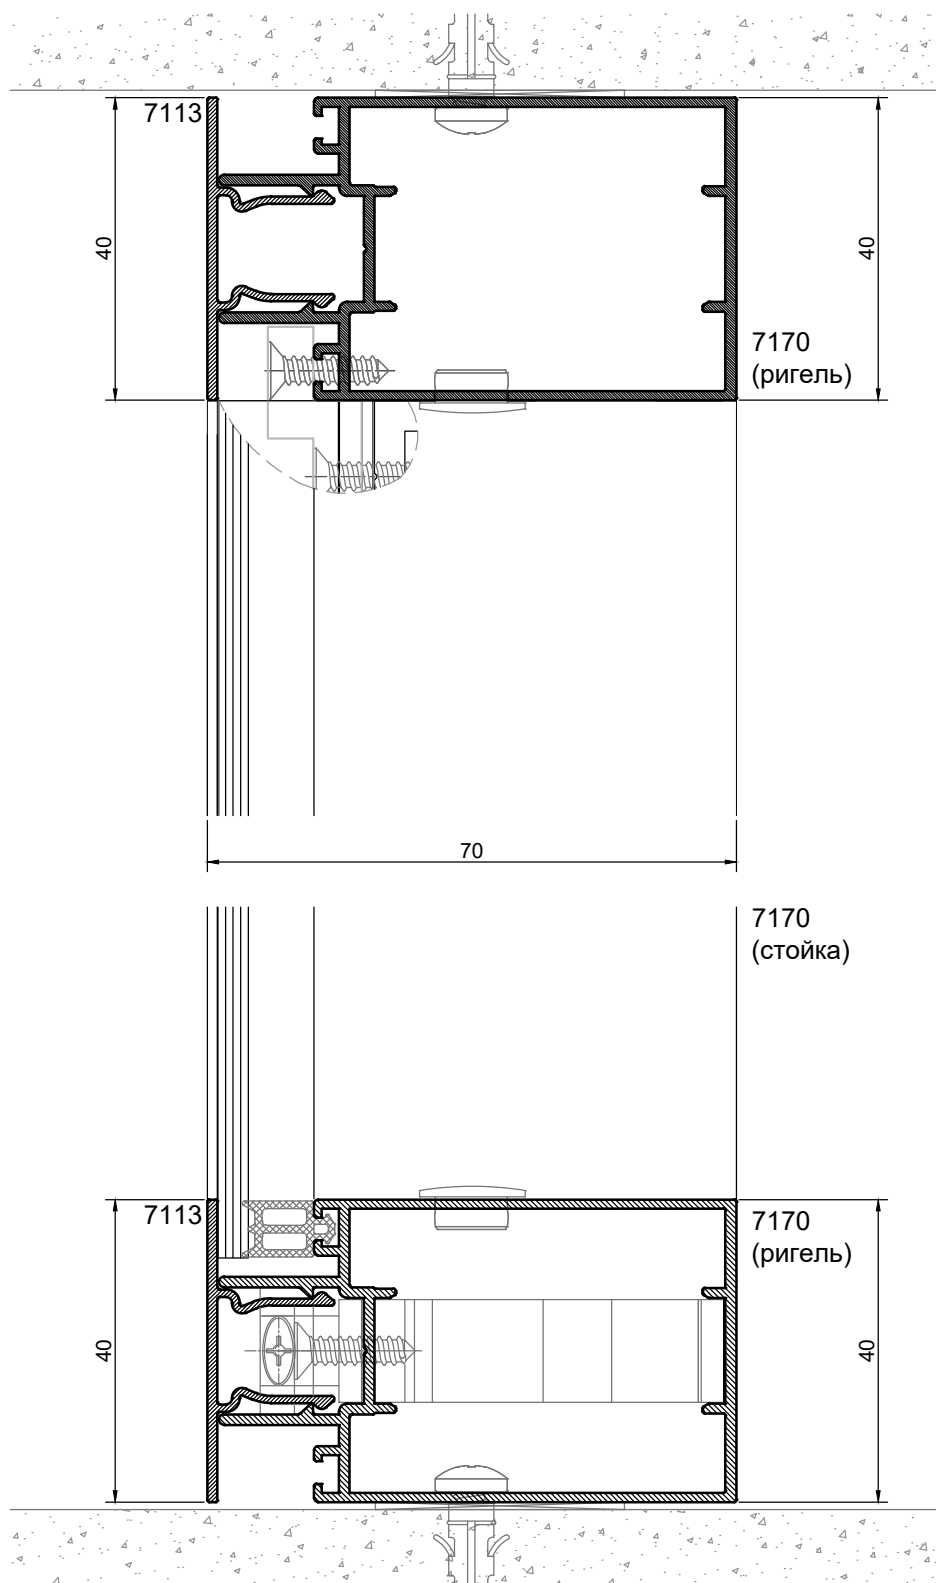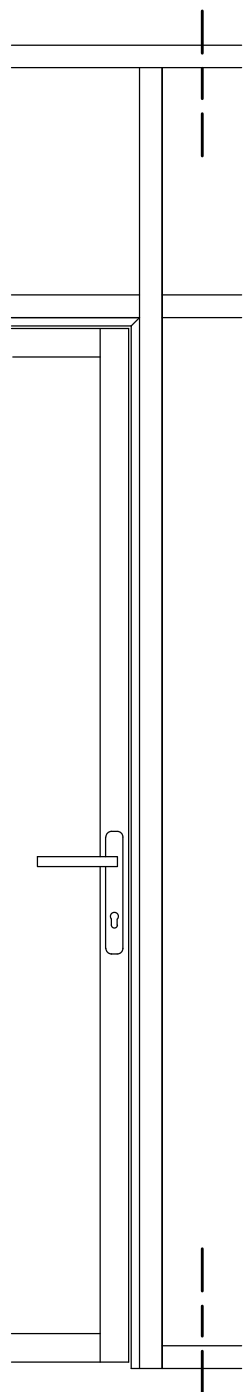


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ


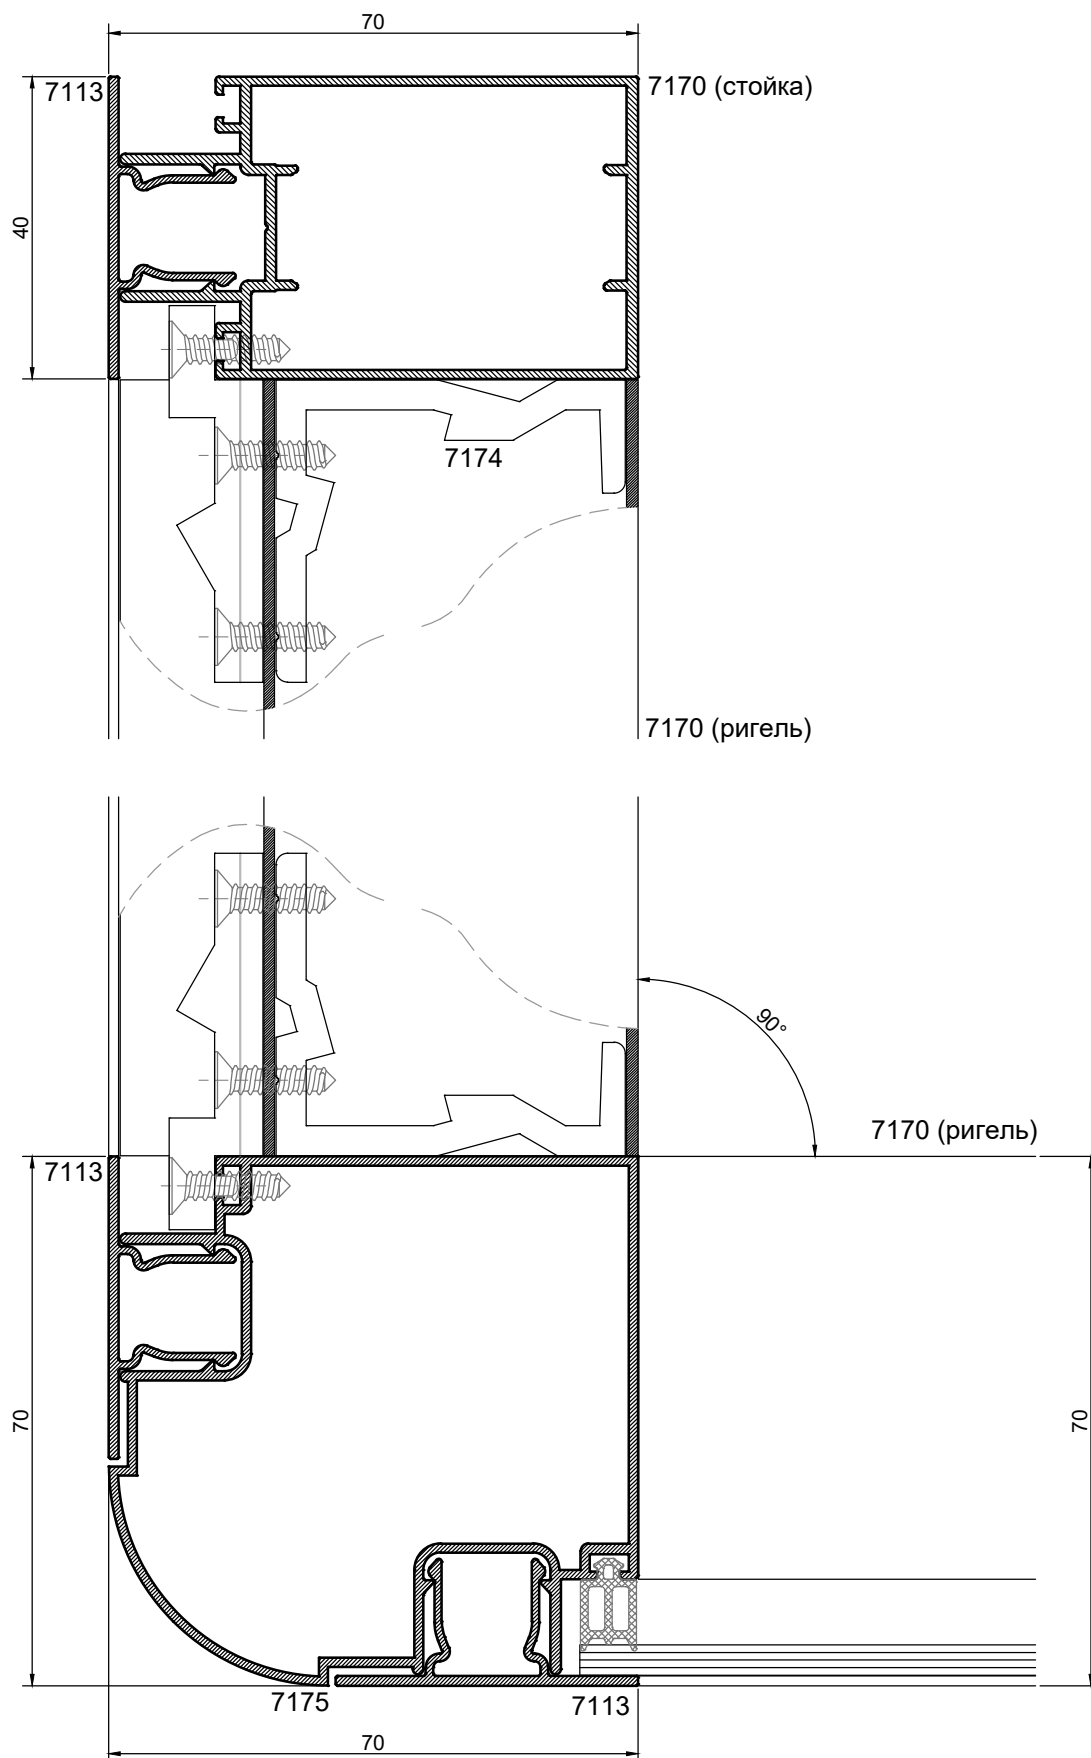


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

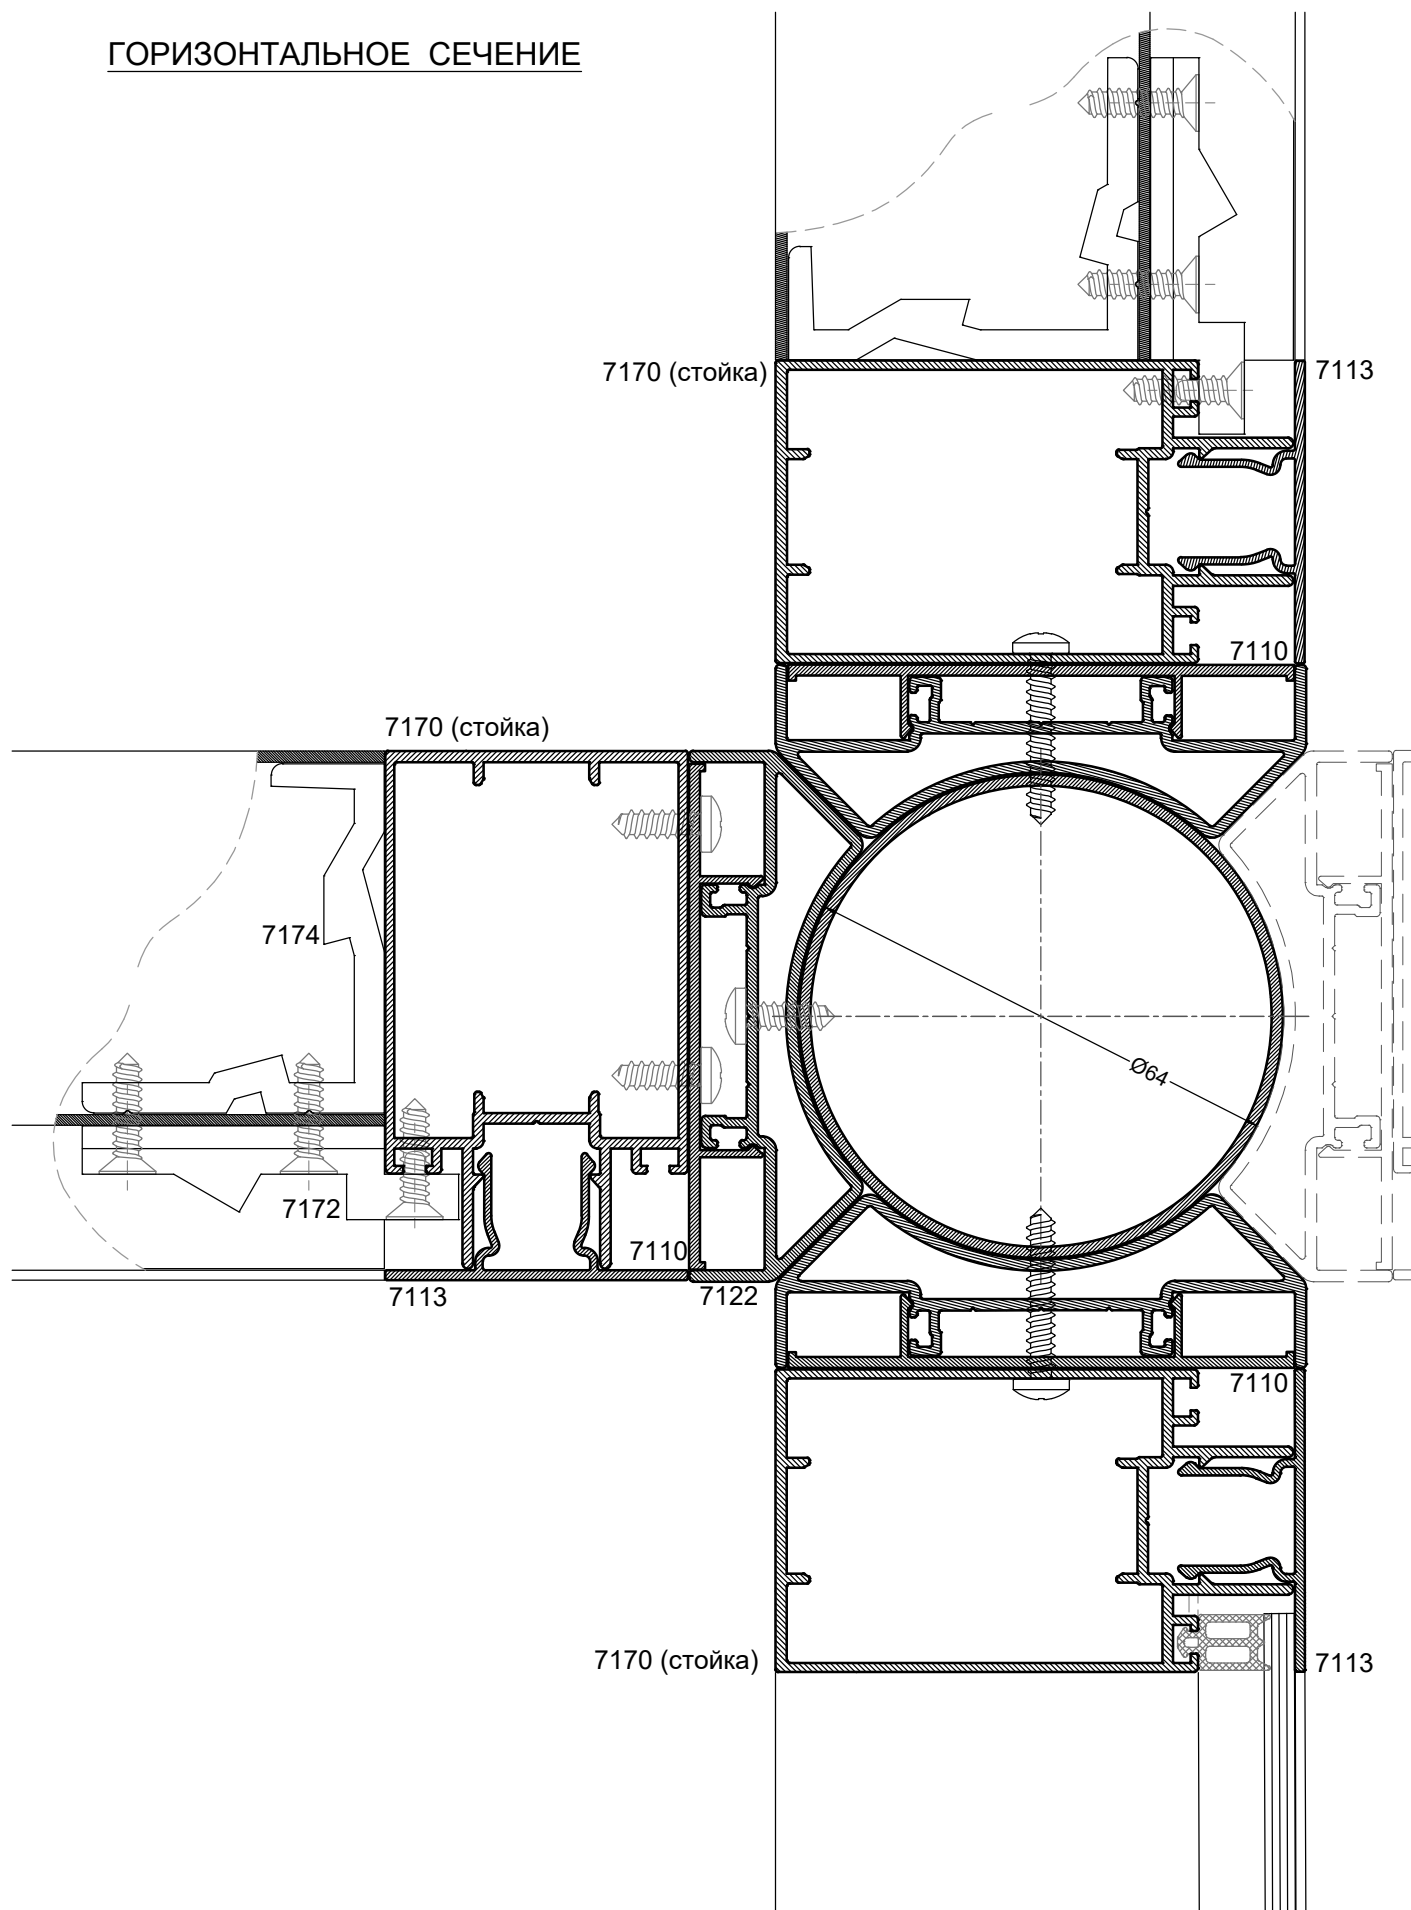



ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

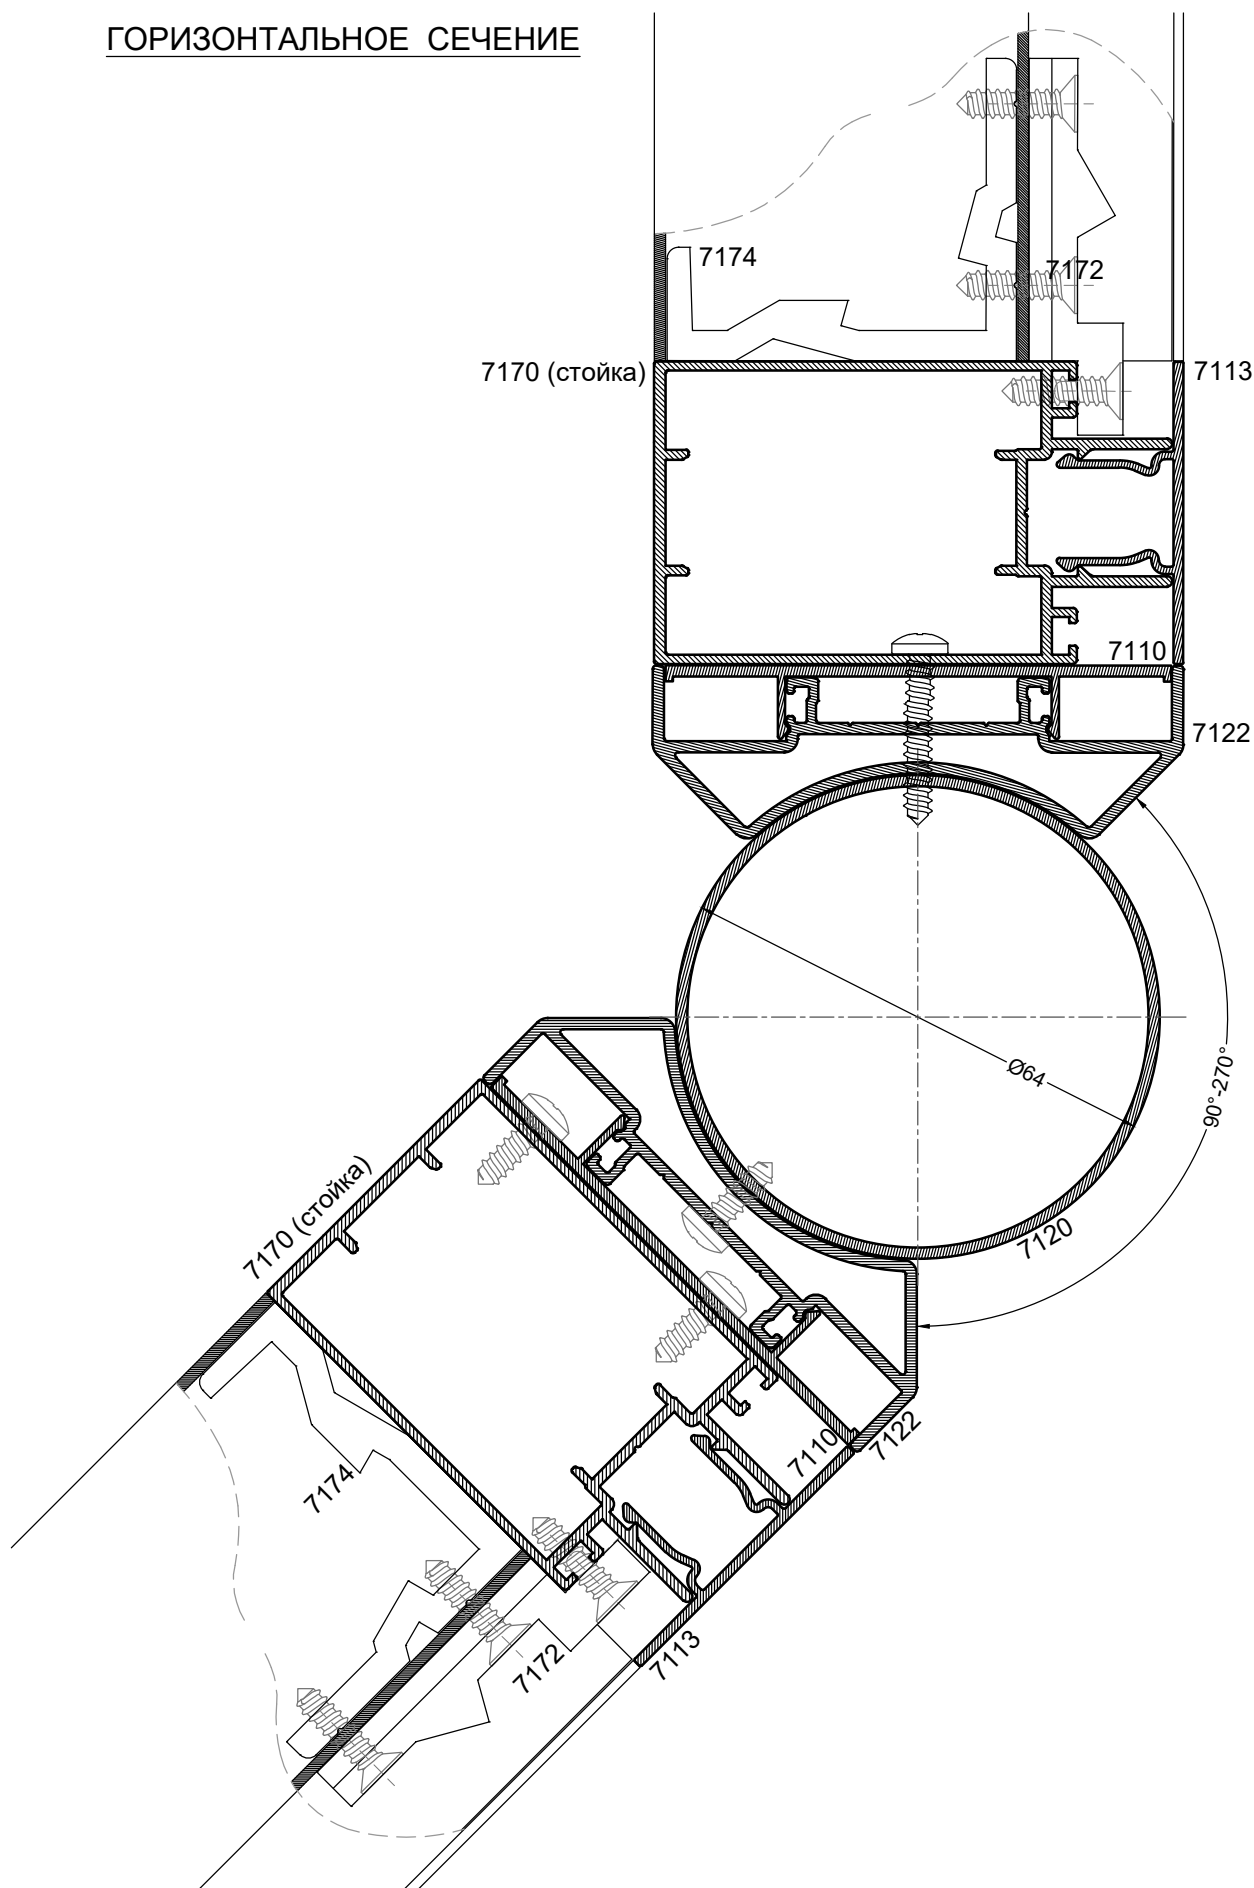

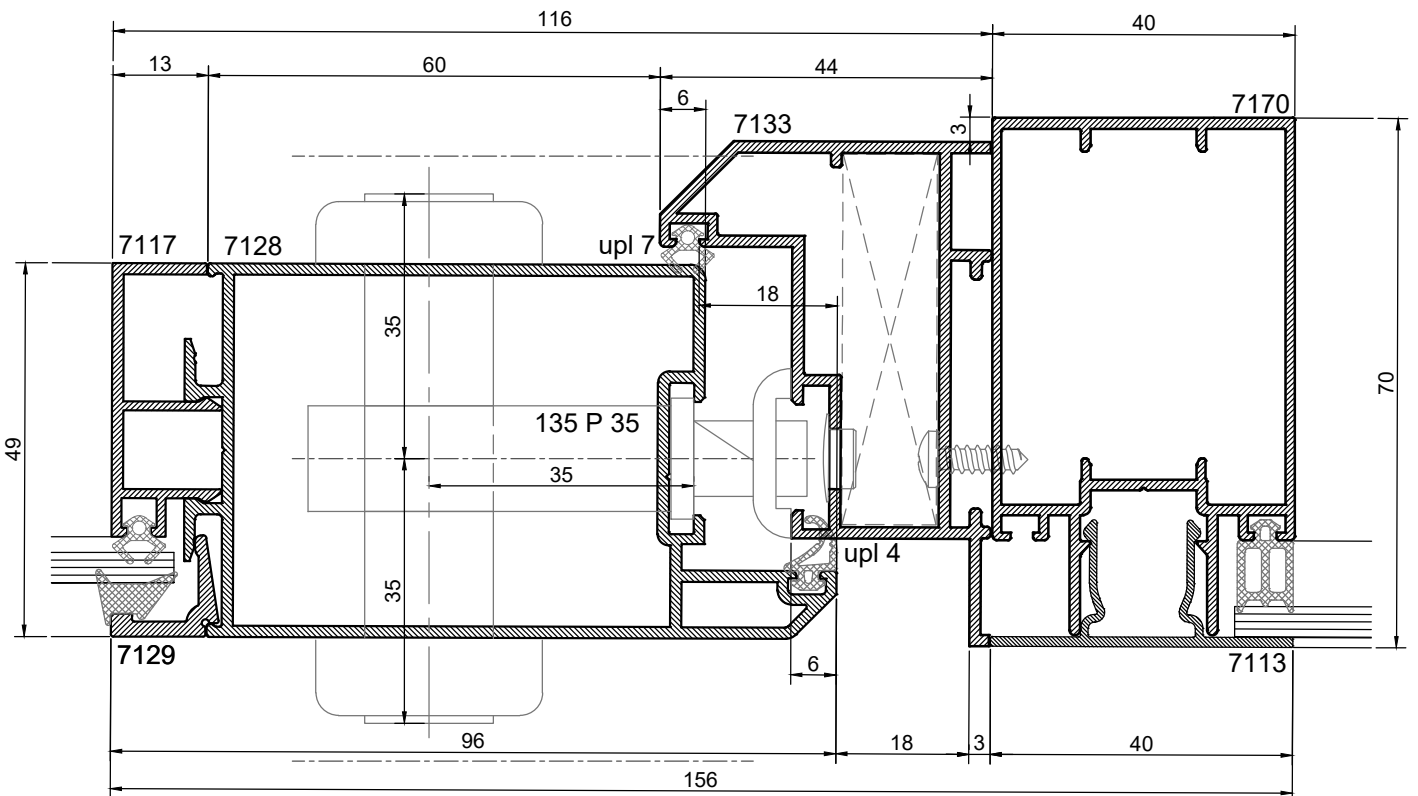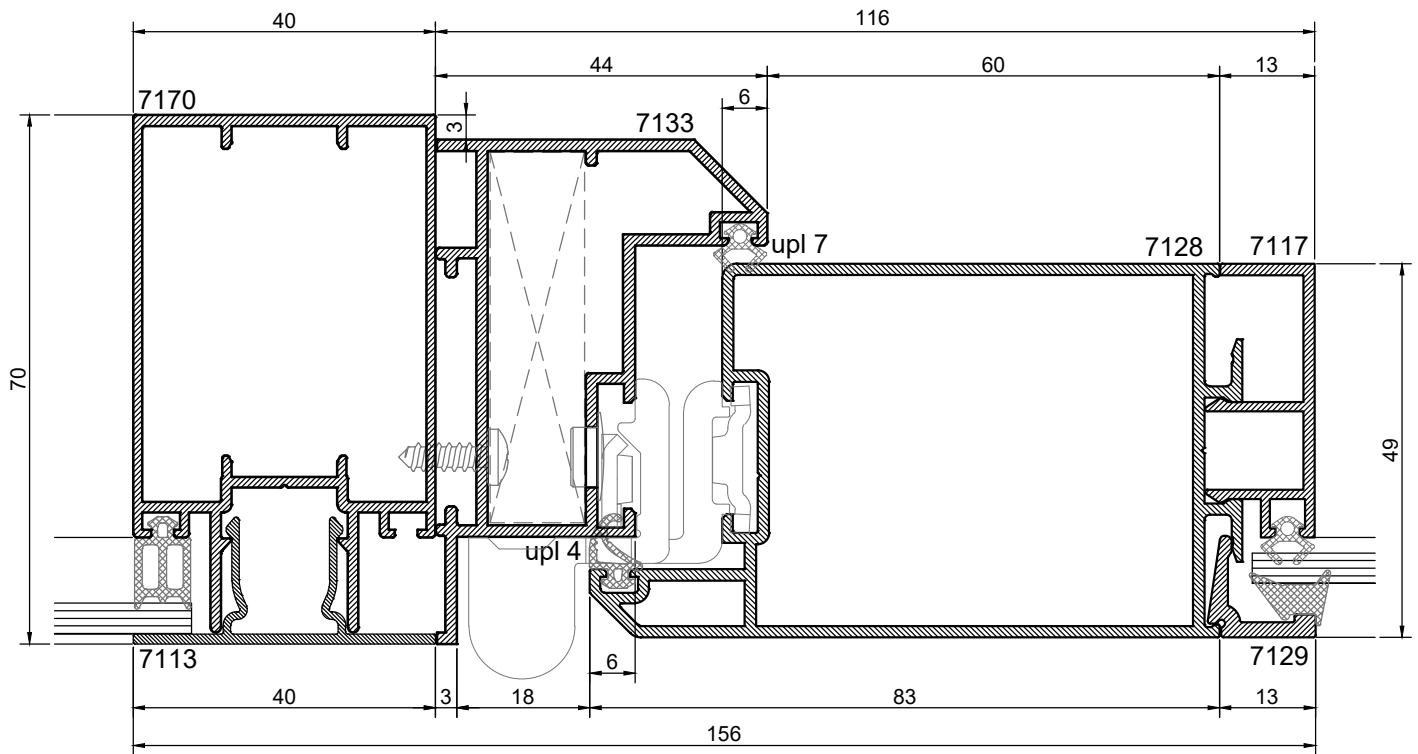

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ


ДВОЙНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ

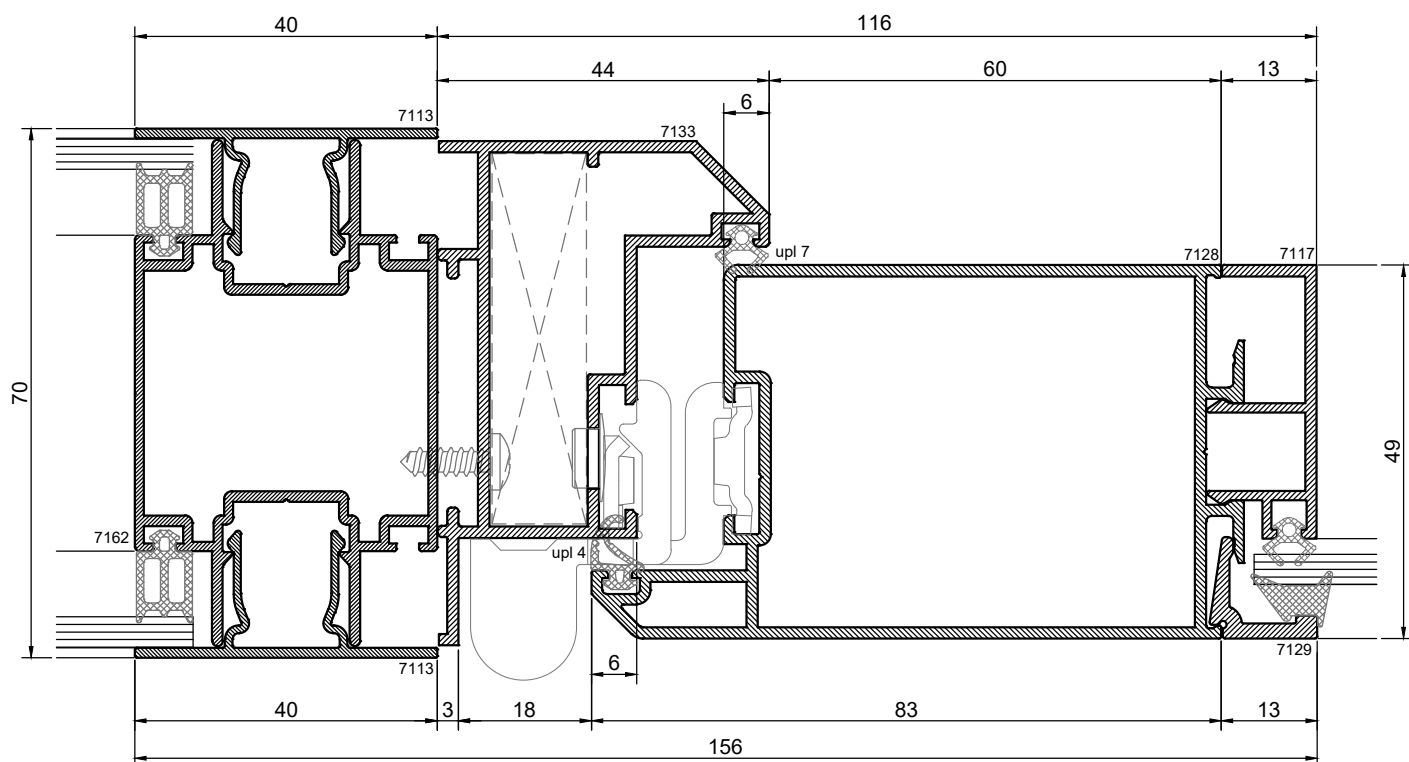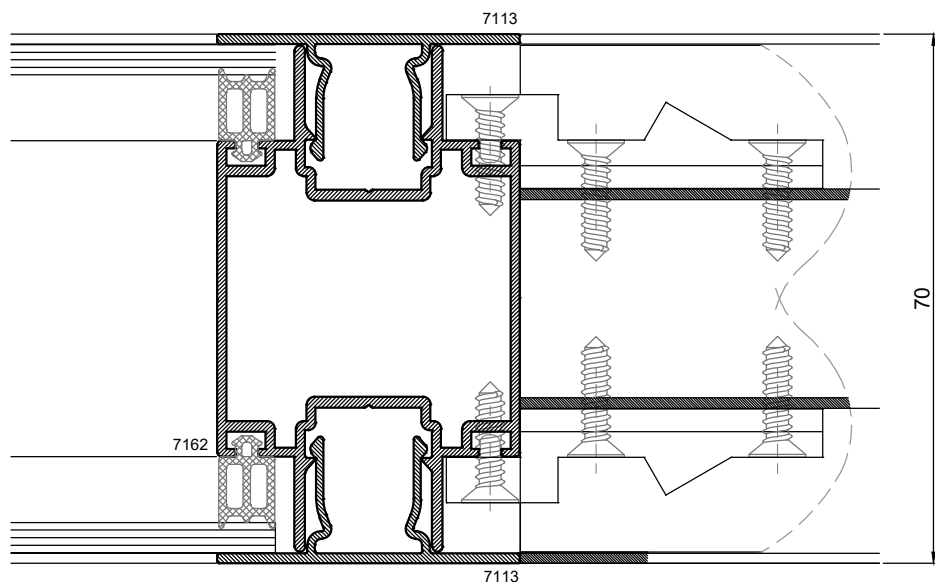




GLASS WALL

Цельностеклянная перегородка BOUITQUE - GLASS WALL - это создание комфортной атмосферы и современного дизайна в торговых центрах, в офисных зданиях, и в частных домах. Перегородка представляет собой гармоничную систему из алюминиевых профилей, стекол и специальных фурнитур. Перегородка имеет сплошной внешний вид, удобна в использовании, имеет длительный срок эксплуатации, абсолютно безопасная и легка в установке. При помощи специальных фитингов в перегородку устанавливается распашная дверь, которая открывается как наружу, так и внутрь помещения, либо раздвижная дверь. В качестве заполнения используется закаленное стекло, или триплекс, толщиной 8-12мм, что отвечает всем требованиям безопасности конструкции.

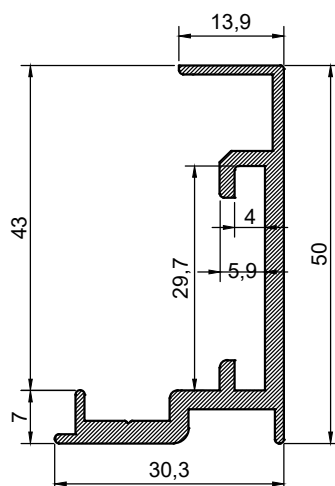

см. стр.63


вес профиля	кг/м	0.666	7182
длина периметра	мм	226.1	НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ ЦСП

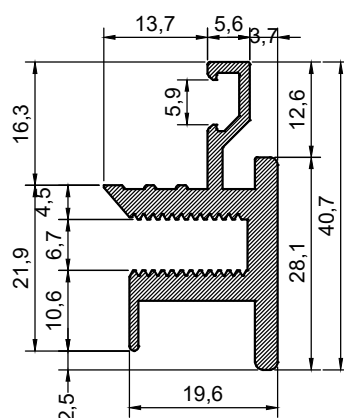

использовать в неокрашенном виде по 50мм, шаг - 250мм


см. стр.63

вес профиля	кг/м	0.761	7183
длина периметра	мм	211.7	ПОСАДОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ЦПС

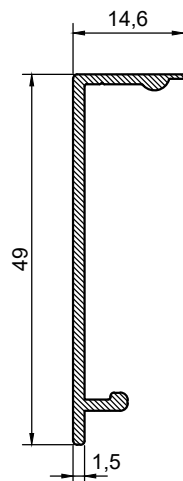

см. стр.63


вес профиля	кг/м	0.284	7160
длина периметра	мм	138.8	КРЫШКА ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

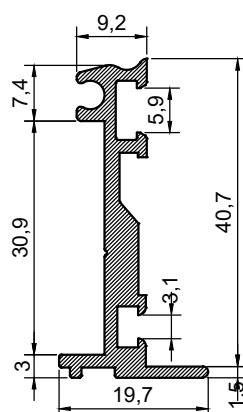

использовать в неокрашенном виде по 50мм, шаг - 250мм


см. стр.63

вес профиля	кг/м	0.497	7184
длина периметра	мм	166.3	ФИКСИРУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ ЦСП



см. стр.65

вес профиля	кг/м	0.334	7185
длина периметра	мм	135.7	ВЕРХНИЙ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ ЦСП

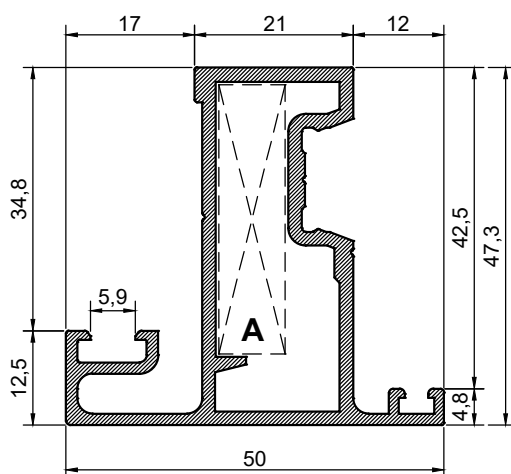


УГЛОВАЯ ЗАКЛАДНАЯ

	В	МН-067	35,8 x 9,0мм
--	----------	--------	--------------


см. стр.66

вес профиля	кг/м	1.033	7189
длина периметра	мм	413.4	ПРОФИЛЬ РАМЫ ДВЕРНОЙ СТОРКИ ЦСП



см. стр.66



вес профиля	кг/м	0.269	7190
длина периметра	мм	127.9	ФИКСАТОР СТЕКЛА ЦСП




см. стр.66

вес профиля	кг/м	0.080	6416
длина периметра	мм	52.7	ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА


ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

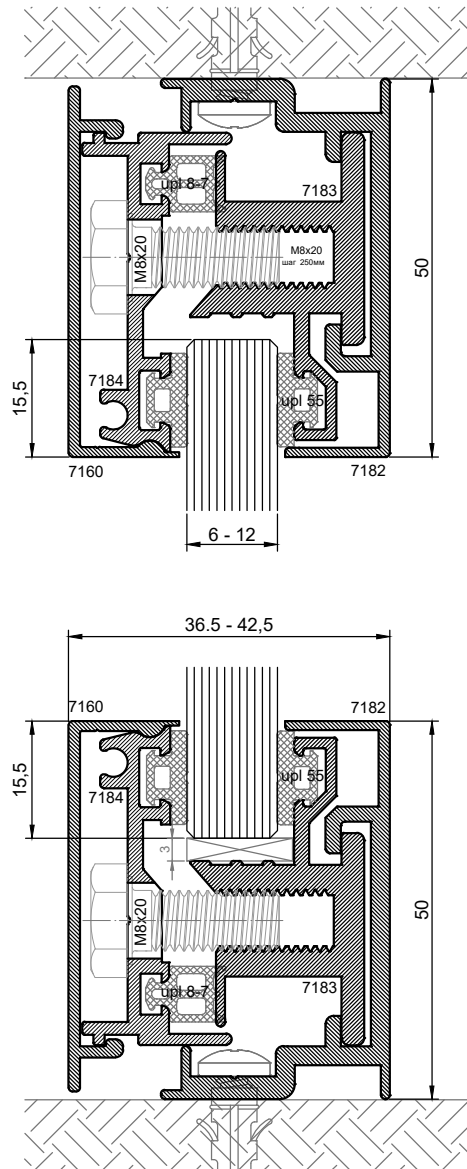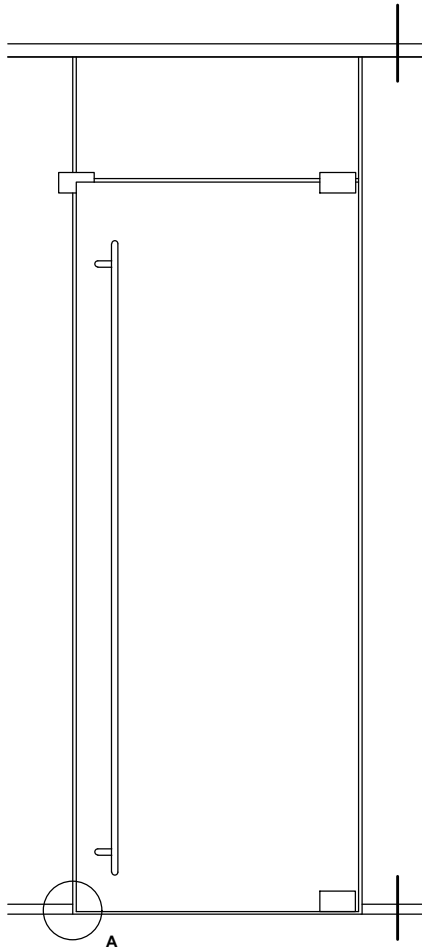

Узел "А"
ДЕКОРАТИВНАЯ ТОРЦЕВАЯ ЗАГЛУШКА





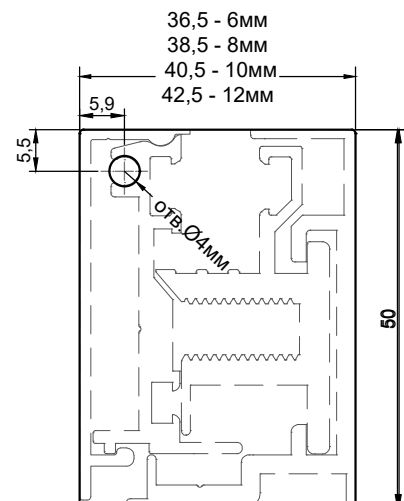


Примечание: - ширина декоративной заглушки зависит от толщины заполнения
- изготавливается под заказ

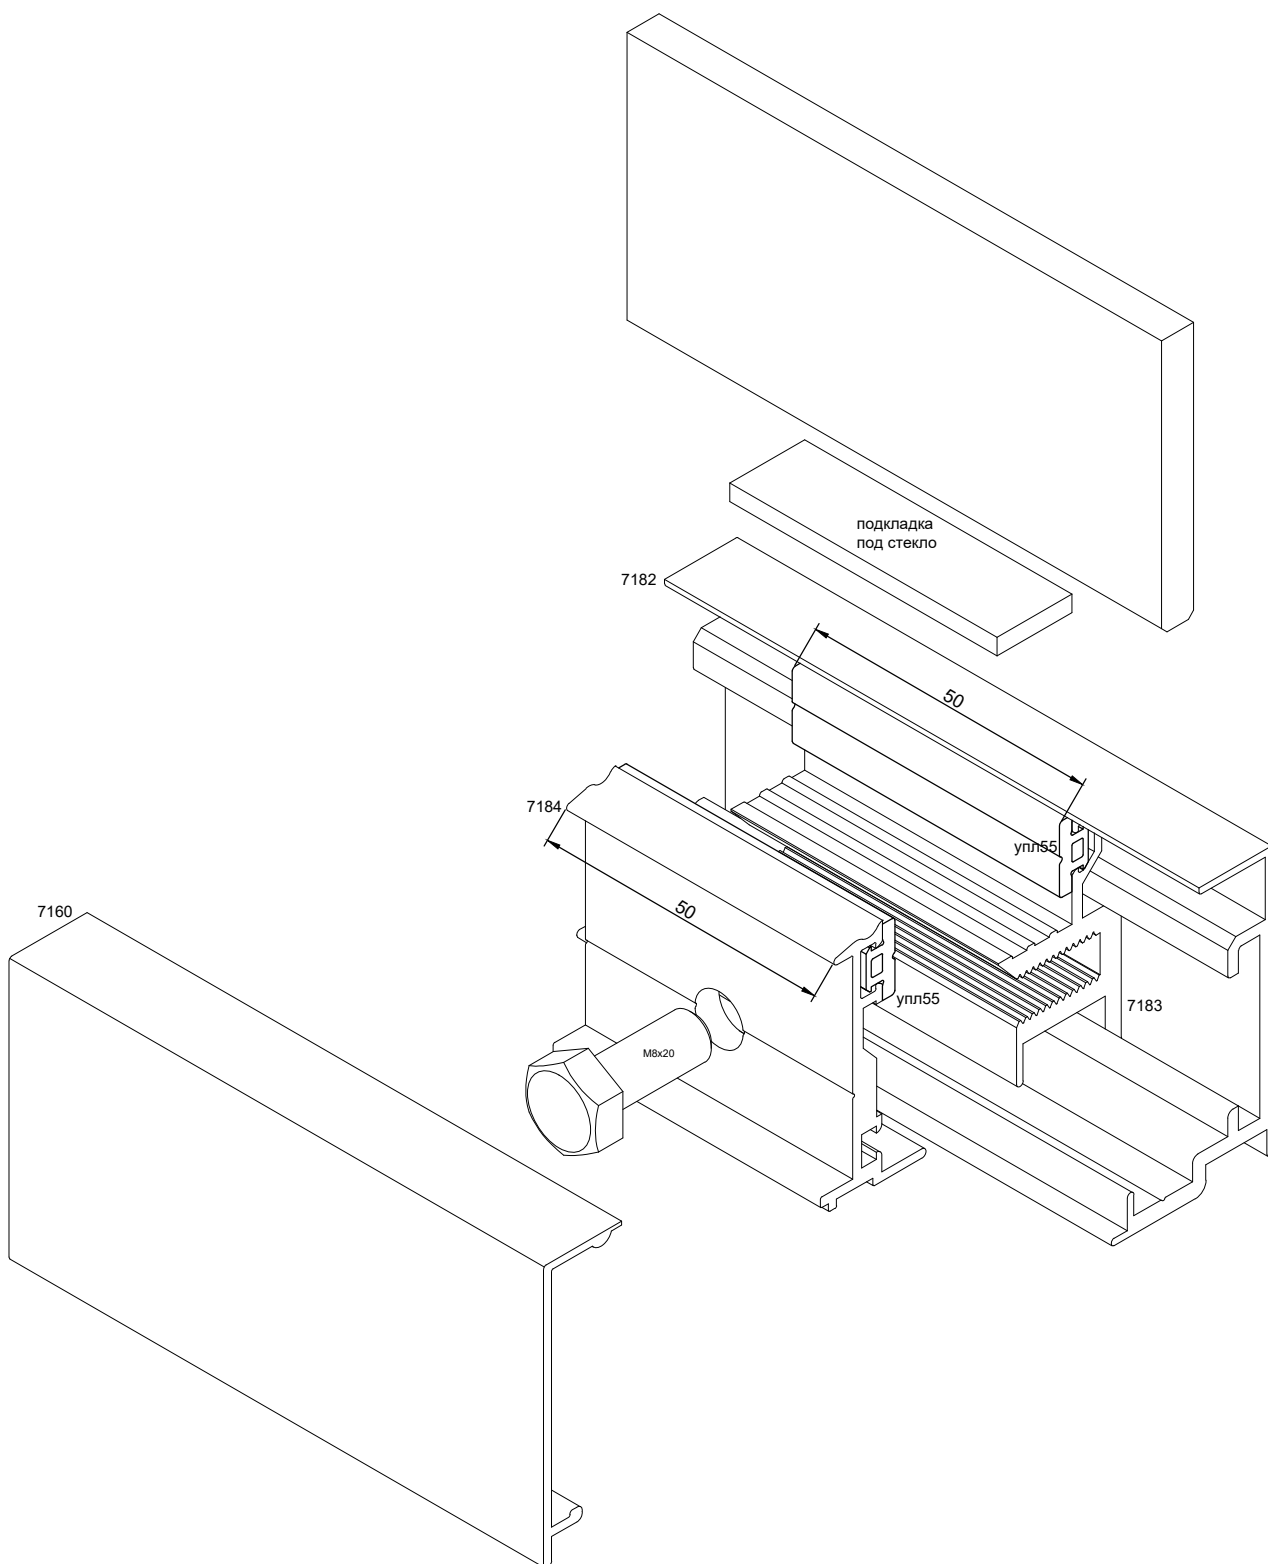




ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

вариант

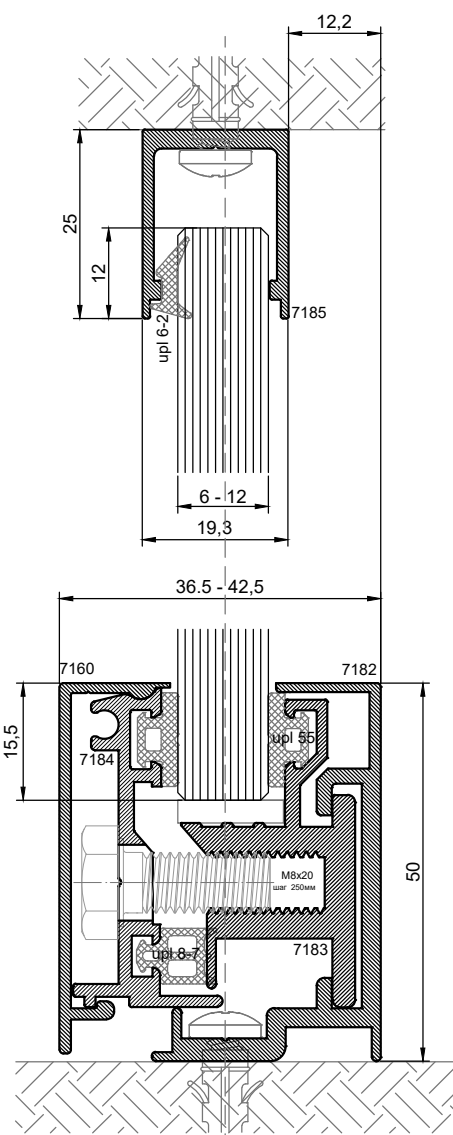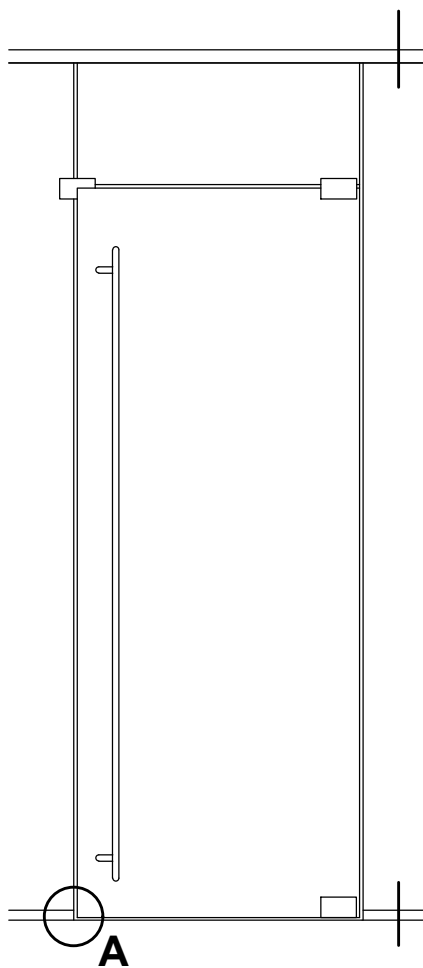


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

УСТРОЙСТВО В ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННУЮ ПЕРЕГОРОДКУ
ДВЕРИ SLIM В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМЕ

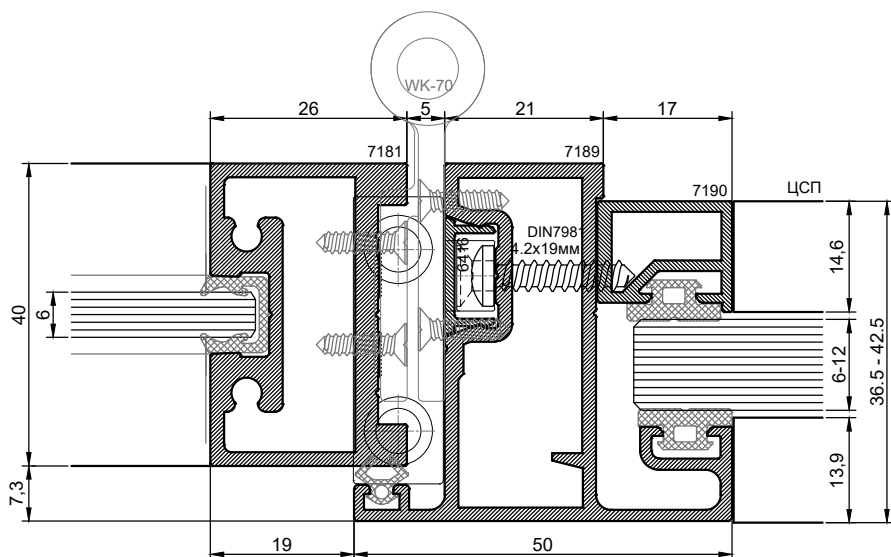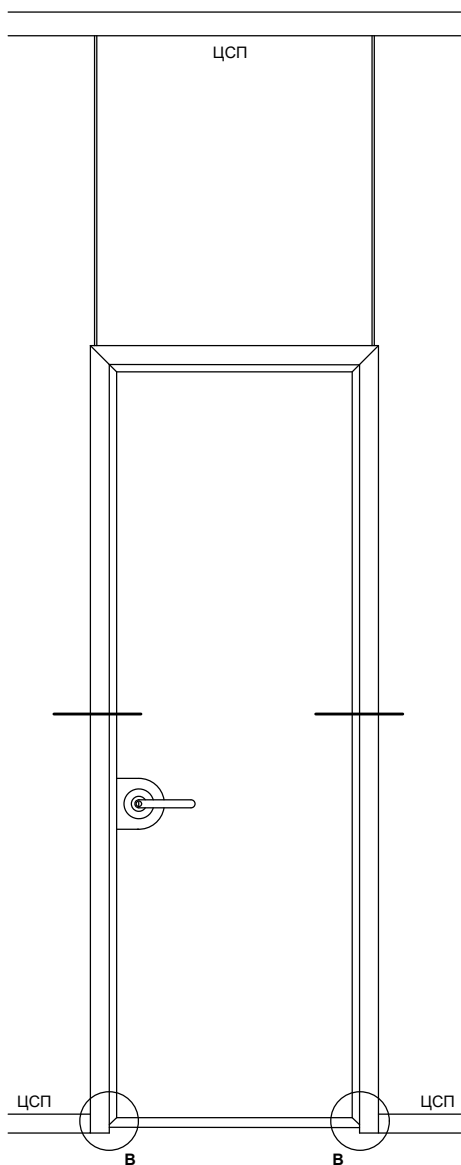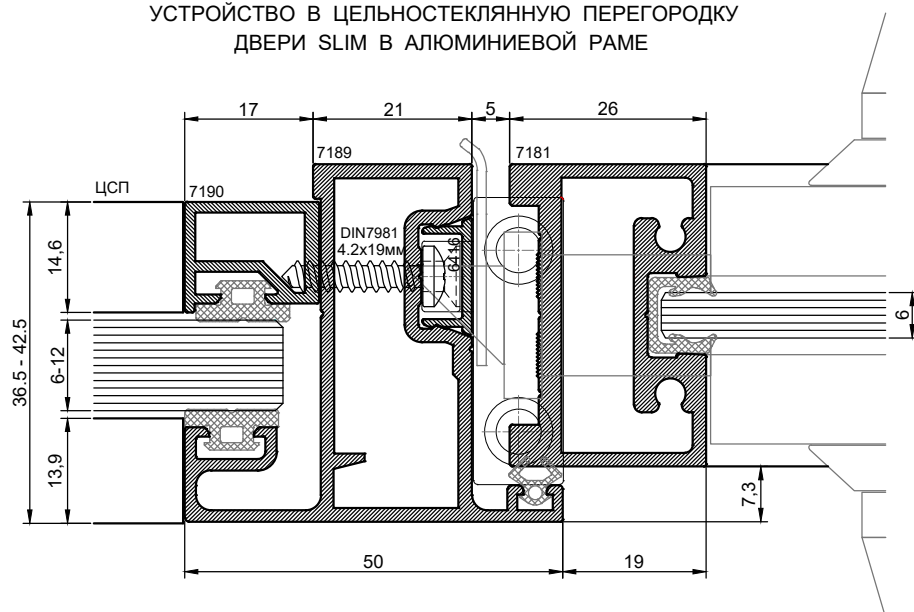



Узел "В"

КРЕПЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ РАМЫ

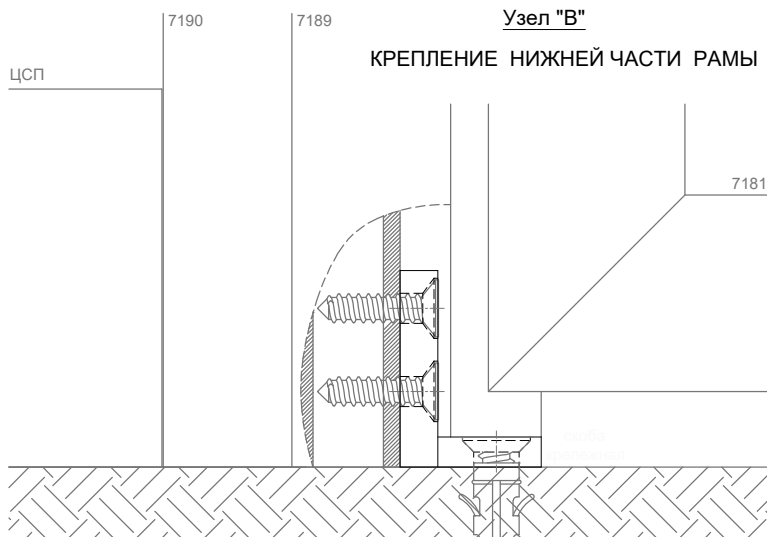

ВИД С ВЕРХУ

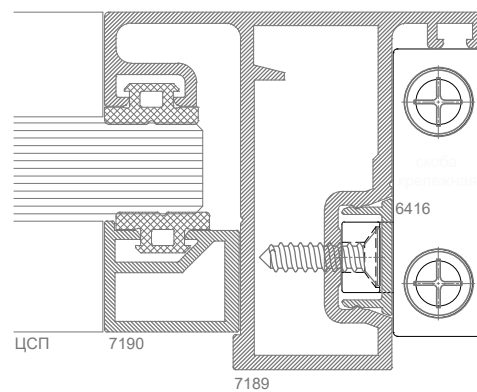

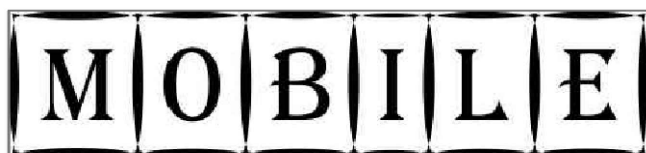


GLASS WALL

Модульная перегородка MOBILE - GLASS WALL - это достаточно легкое зонирование торговых площадей и офисных помещений без строительства капитальных стен, современное решение сборных стен. Система состоит из готовых алюминиевых кассет которые легко монтируются и демонтируются в собственный каркас специальными креплениями. Обладает высокой степенью жесткости и надежности. Имеется возможность выполнить глухие перегородки и стены с одинарным и двойным заполнением, а также модульную облицовку стен.

Основой конструкции является каркас из алюминиевых профилей из горизонтальных направляющих (на полу и потолке) и вертикальных стоек. По обе стороны алюминиевого каркаса устанавливаются готовые кассеты. Высокотехнологичная конструкция предельно проста в сборке.


MOBILE

GLASS WALL

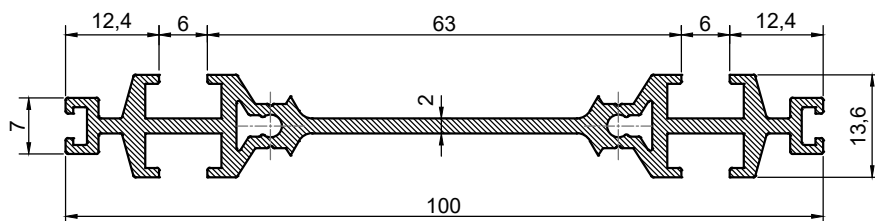

см. стр.73

вес профиля	кг/м	1.084	7300
длина периметра	мм	395.7	
момент инерции Jx	см ⁴	38.8	СТОЙКА НЕСУЩАЯ (до 3,5м)
момент инерции Jy	см ⁴	0.3	

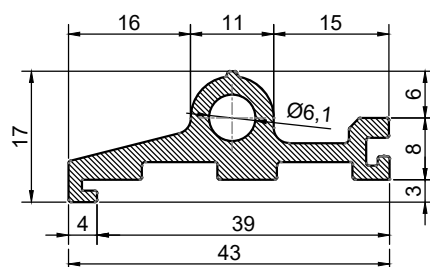


Примечание: используется по 30мм

см. стр.74

вес профиля	кг/м	0.635	7302
длина периметра	мм	153.5	ФИКСАТОР МОДУЛЕЙ

MOBILE

GLASS WALL

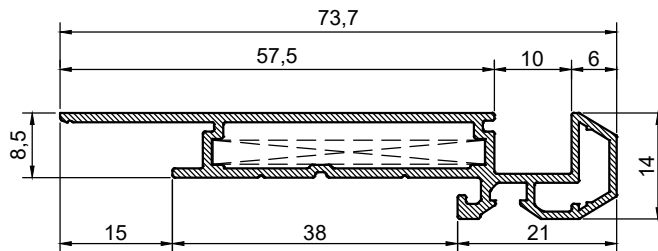


	7331	35мм
--	------	------

см. стр. 71


вес профиля	кг/м	0.578	7301
длина периметра	мм	342.4	ПРОФИЛЬ ДЛЯ СБОРКИ МОДУЛЕЙ

ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ

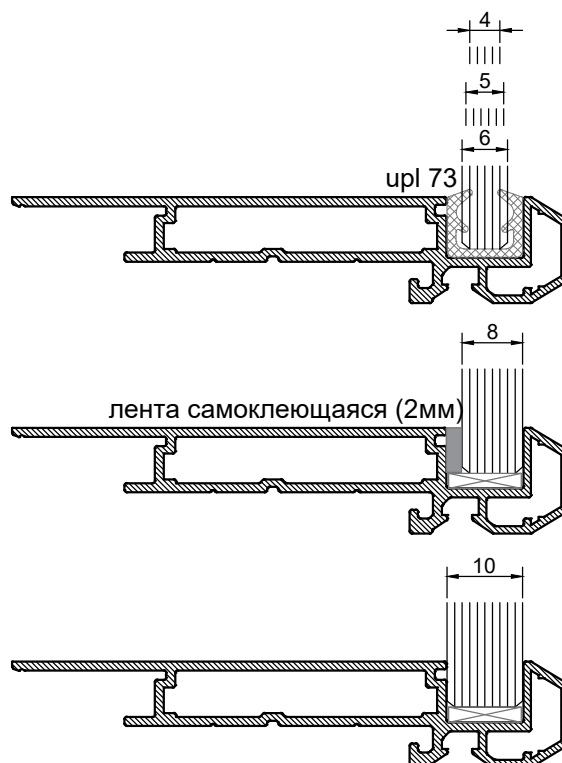


MOBILE

GLASS WALL

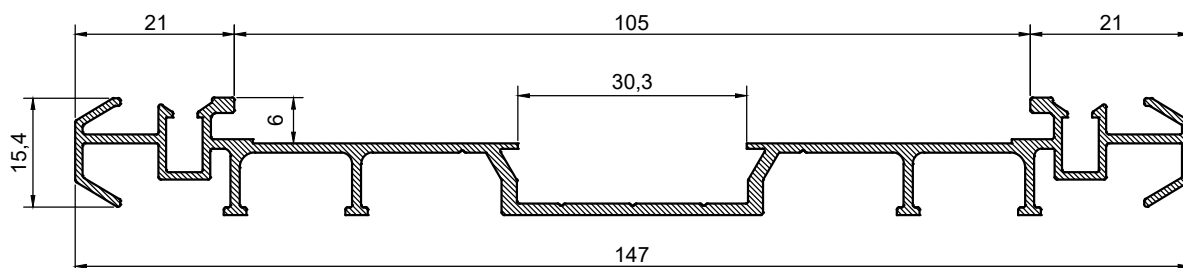

см. стр.71

вес профиля	кг/м	1.007	7303
длина периметра	мм	568.2	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ

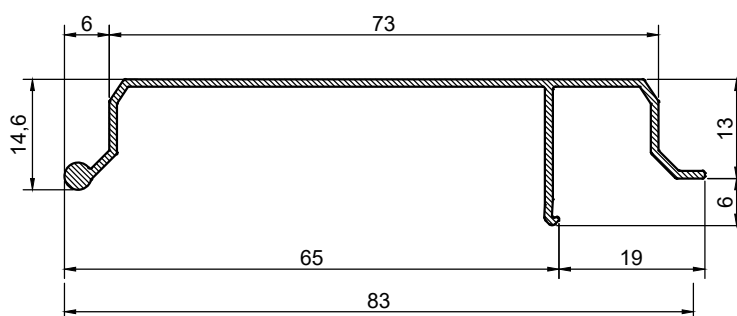


см. стр.75


вес профиля	кг/м	0.363	7304
длина периметра	мм	246.8	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНОГО ШВА

MOBILE



GLASS WALL

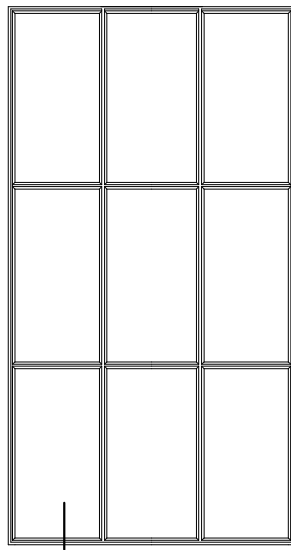



ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

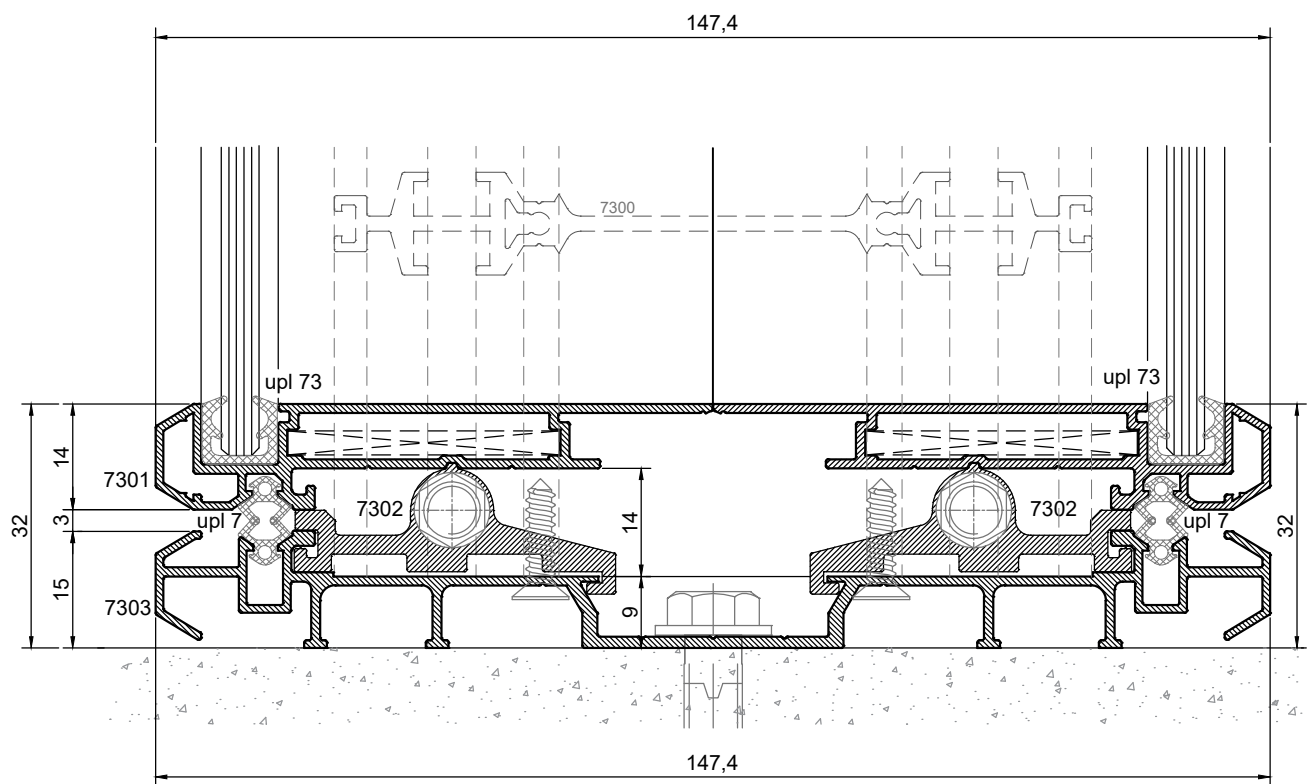

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

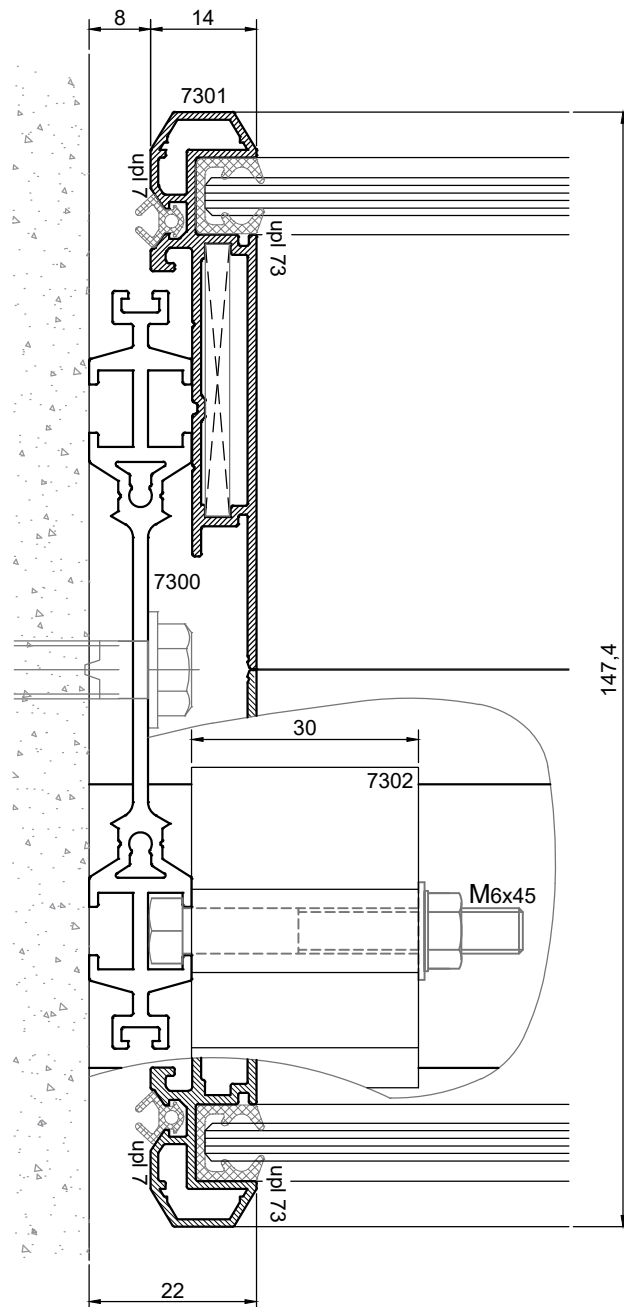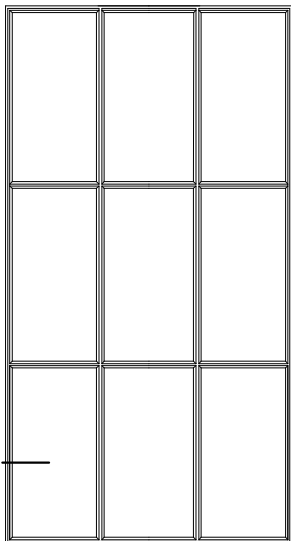


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

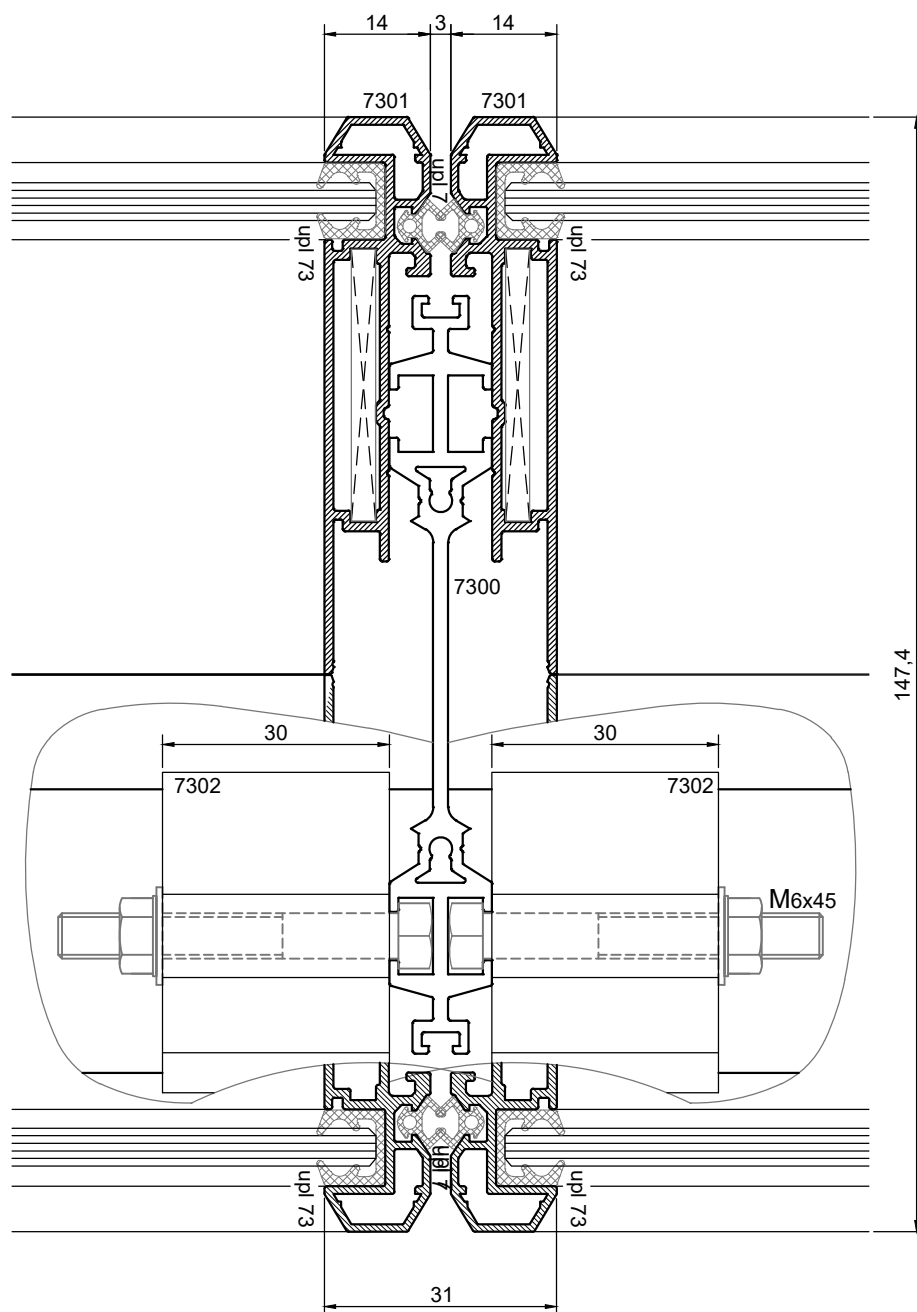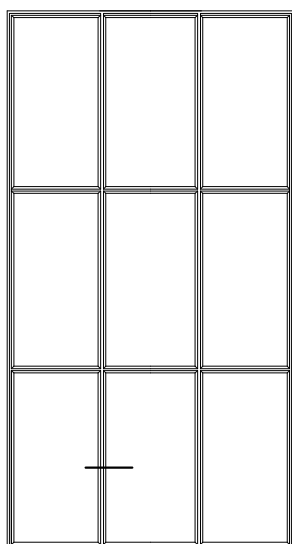


MOBILE


GLASS WALL

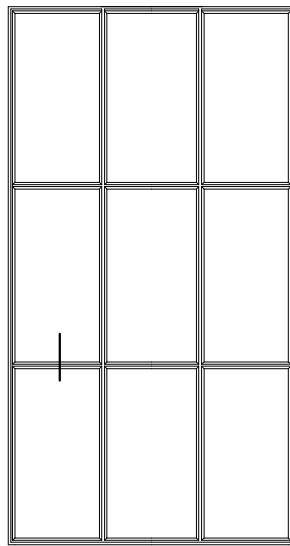


ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

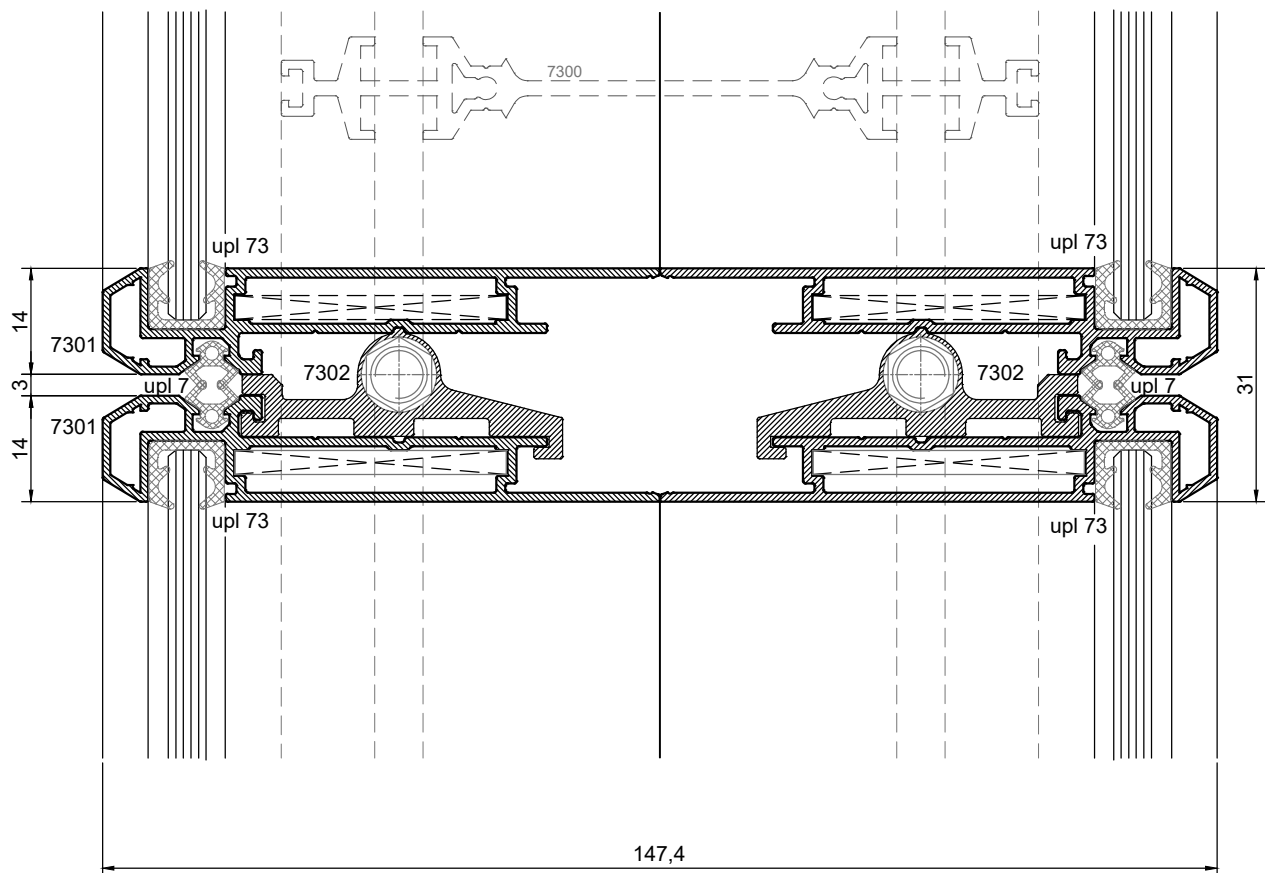


MOBILE GLASS WALL

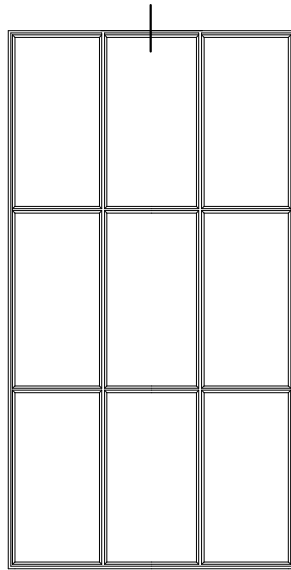

ВЕРТИКАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ

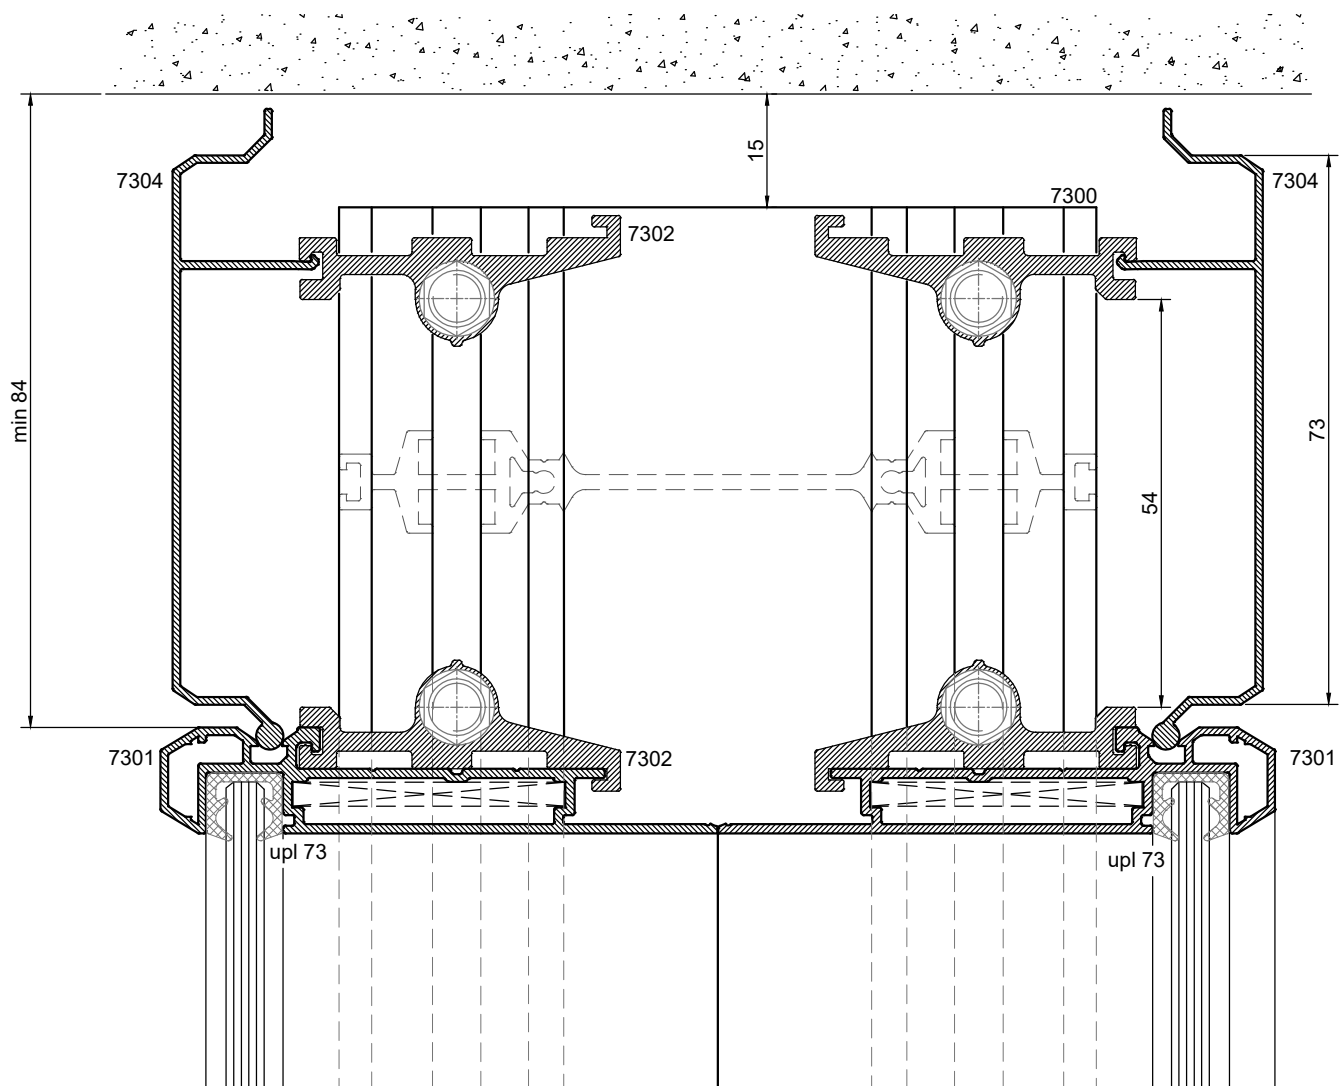

СОЕДИНИТЕЛИ УПЛОТНИТЕЛИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

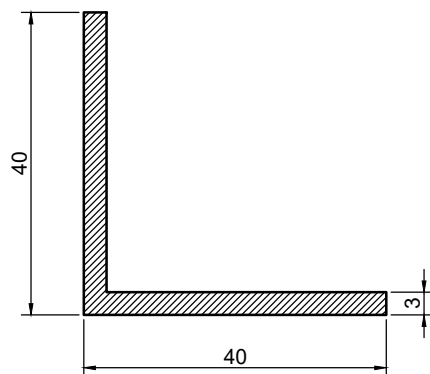


вес профиля

кг/м

0.651

7131

УГОЛОК 40x40мм

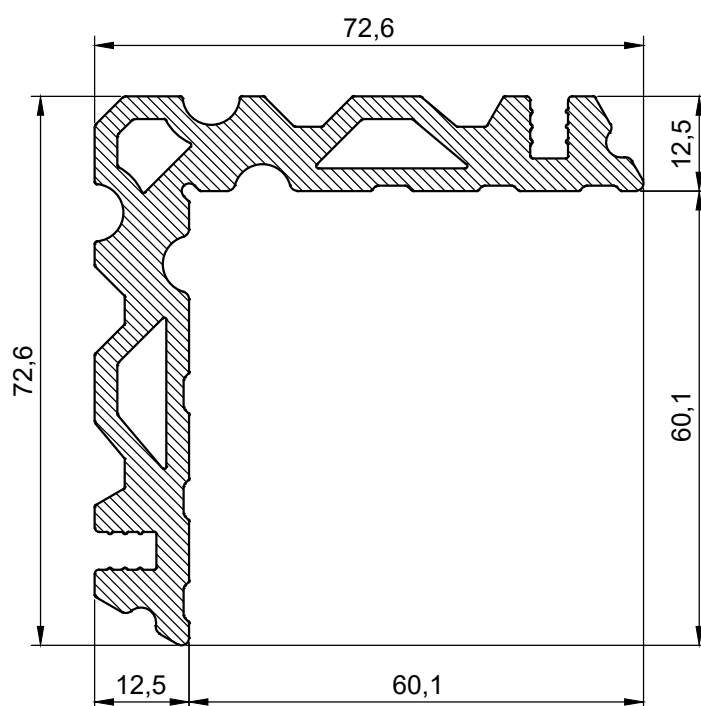


вес профиля

кг/м












2.861











3304



УГЛОВОЙ ЗАКЛАДНОЙ СУХАРЬ

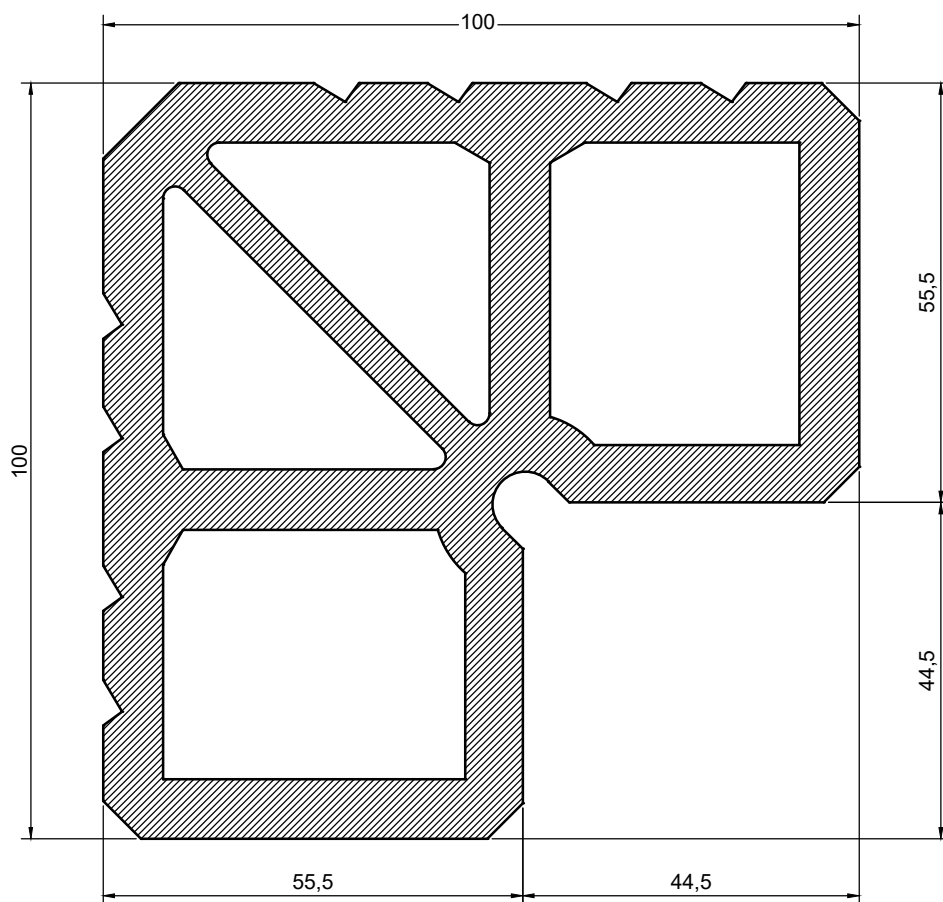

вес профиля	кг/м	10.338	2063 УГЛОВОЙ ЗАКЛАДНОЙ СУХАРЬ
-------------	------	--------	----------------------------------

Внешний вид	Наименование	Применяемость
	уплотнитель наружный	применяется для уплотнения наружного контура заполнения
	upl 8-3	 - 200м
	уплотнитель наружный	применяется для уплотнения наружного и внутреннего контура притвора
	upl 4	 - 300м
	уплотнитель наружный	применяется для уплотнения наружного контура притвора
	upl 7	 - 300м
	уплотнитель наружный	применяется для уплотнения внутреннего контура заполнения
	upl 6-2	 - 300м
	уплотнитель наружный	применяется для уплотнения внутреннего контура заполнения
	upl 6-3	 - 300м
	уплотнитель наружный	применяется для уплотнения внутреннего контура заполнения
	upl 6-4	 - 300м
	уплотнитель внутренний	применяется для уплотнения внутреннего контура заполнения
	upl 8-5	 - 200м
	уплотнитель внутренний	применяется для уплотнения внутреннего контура заполнения
	upl 8-7	 - 200м
	уплотнитель внутренний	применяется для уплотнения внутреннего контура заполнения
	upl 8-8	 - 200м
	уплотнитель внутренний	применяется для уплотнения внутреннего контура заполнения
	upl 8-9	 - 200м
	уплотнитель Officium Slim	применяется для уплотнения внутреннего контура заполнения
	upl 73	 - 270м
	уплотнитель Officium ЦСП	применяется для плотного прилегания заполнения
	upl 55	 - 270м

Внешний вид		Наименование	Применяемость
		уголок 40 мм (резка 25,5мм)	применяется для крепления профиля
		7131	штучно
		крепление наружное	применяется для крепления профиля
		7172	штучно
	заготовка отверстия	угловой дверной соединитель Officium slim 26,2 x 10,4 мм	применяется для углового соединения
	 7200	1126	штучно
	заготовка отверстия	угловой дверной соединитель Officium slim 19,2 x 22,5 мм	применяется для углового соединения
	 7201	2632	штучно
	заготовка отверстия	угловой дверной соединитель Officium slim 10,0 x 41,0 мм	применяется для углового соединения
	 7180	МН-68	штучно
	заготовка отверстия	угловой дверной соединитель Officium slim 9,0 x 35,8 мм	применяется для углового соединения
	 7181	МН-068	штучно

Внешний вид	Наименование	Применяемость
	дверной навес	двери Slim
	WK-70	штучно
	скоба крепежная	Glass Wall для крепления нижней части рамы
		штучно

