





ОКОННО-ДВЕРНАЯ СИСТЕМА RUIT 40С

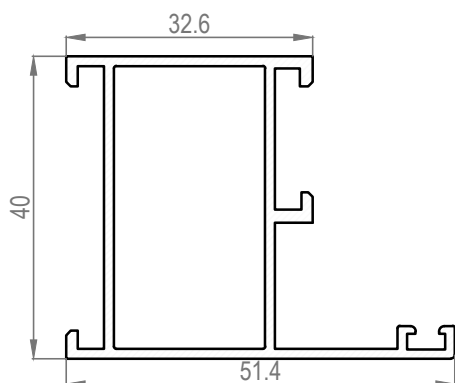


	сухарь 2064	36.6 мм
--	-------------	---------

вес профиля	кг/м	0.674	4000
длина периметра	мм	245.9	
момент инерции Jx	см ⁴	6.6	ПРОФИЛЬ РАМЫ
момент инерции Jy	см ⁴	3.7	

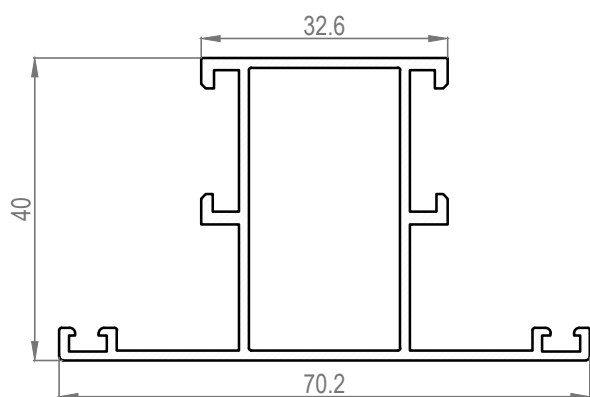


	соед.импоста 4053	19.2 мм
---	----------------------	---------


вес профиля	кг/м	0.795	4001
длина периметра	мм	307.6	
момент инерции Jx	см ⁴	6.6	ПРОФИЛЬ ИМПОСТА
момент инерции Jy	см ⁴	7.7	

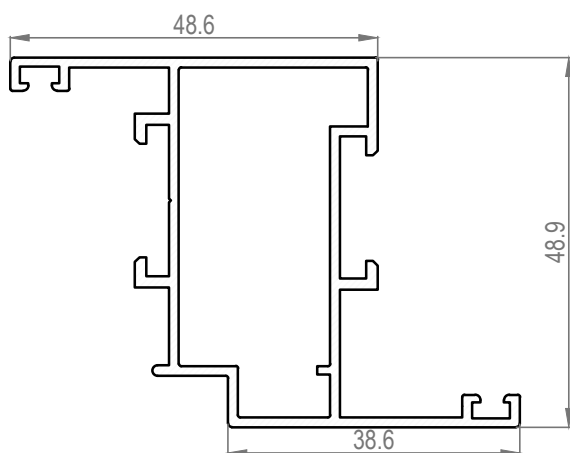


	сухарь 2064	38.7 мм
--	-------------	---------


вес профиля	кг/м	0.866	4003
длина периметра	мм	323.0	ПРОФИЛЬ СТВОРКИ

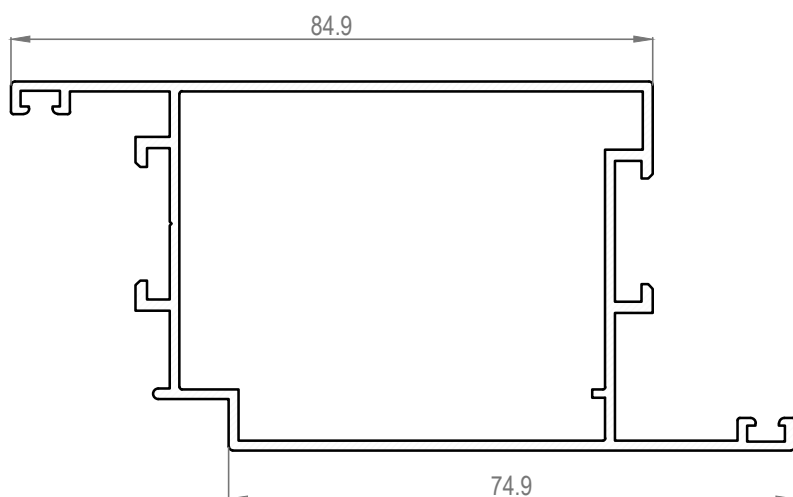



	сухарь 2063	38.6 мм
--	-------------	---------

вес профиля	кг/м	1.131	4008
длина периметра	мм	394.63	
момент инерции Jx	см ⁴	13.1	ПРОФИЛЬ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ ВНУТРЕННЕГО ОТКРЫВАНИЯ
момент инерции Jy	см ⁴	36.3	

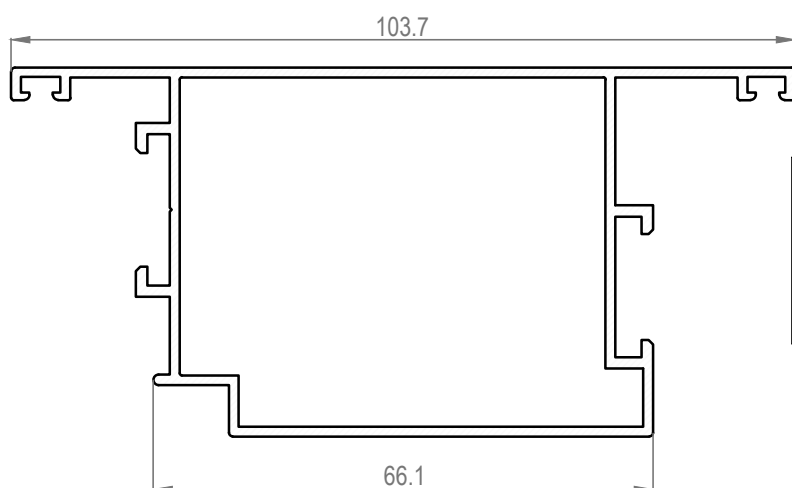

	сухарь 2063	38.6 мм
--	-------------	---------

вес профиля	кг/м	1.126	4006
длина периметра	мм	394.63	
момент инерции Jx	см ⁴	14.8	ПРОФИЛЬ ДВЕРНОЙ СТВОРКИ НАРУЖНОГО ОТКРЫВАНИЯ
момент инерции Jy	см ⁴	33.8	



ШТАПИК 24 мм

2524

ШТАПИК 10.7 мм

2511

вес профиля

кг/м

0.271

вес профиля

кг/м

0.230

длина периметра



мм

160.51

длина периметра

мм²

128.74



ШТАПИК 20 мм

2520

АДАПТЕР 4.1 мм

2088

вес профиля

кг/м

0.259

вес профиля

кг/м

0.191

длина периметра


мм

153.16


длина периметра

мм

106.08

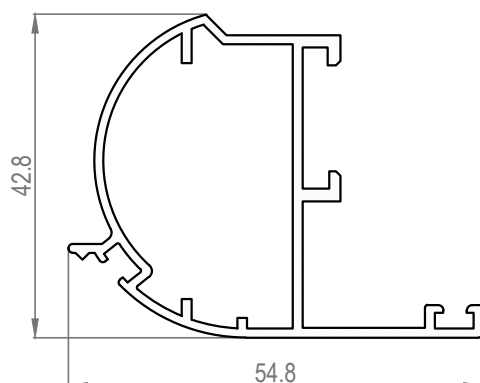


вес профиля	кг/м	0.657	4011
длина периметра	мм	233.85	
момент инерции Jx	см ⁴	6.2	ПРОФИЛЬ РЕГУЛИРУЕМОГО УГЛА
момент инерции Jy	см ⁴	3.5	

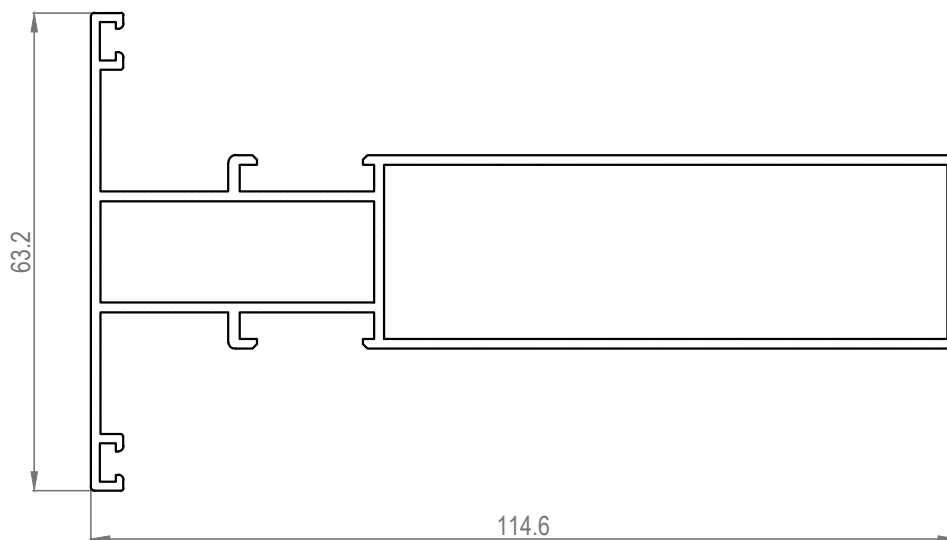



вес профиля	кг/м	1.338	4012
длина периметра	мм	436.99	
момент инерции Jx	см ⁴	71.07	ИМПОСТ СТОЙКА
момент инерции Jy	см ⁴	8.07	




вес профиля	кг/м	1.553	2204
длина периметра	мм	261.82	
момент инерции Jx	см ⁴	39.8	СОЕДИНИТЕЛЬ СТОЕК
момент инерции Jy	см ⁴	0.9	

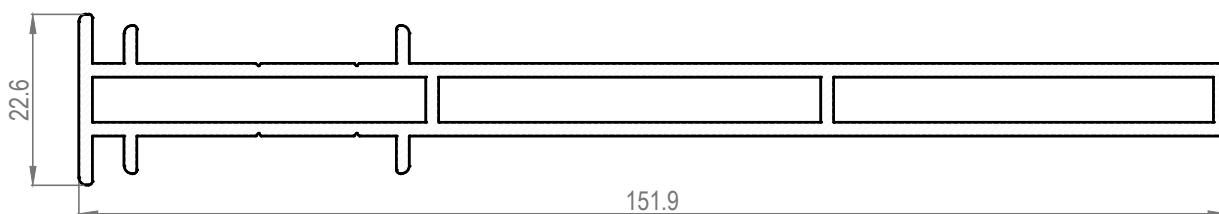

вес профиля	кг/м	1.808	2174
длина периметра	мм	385.88	
момент инерции Jx	см ⁴	139,3	ПРОФИЛЬ ИМПОСТА
момент инерции Jy	см ⁴	1,2	

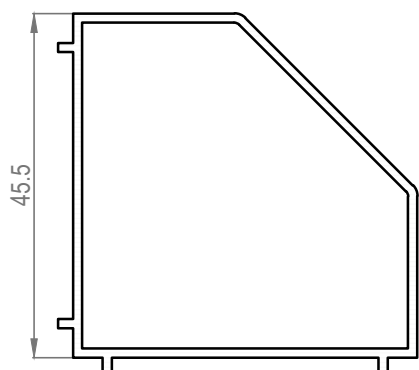

ПРОФИЛЬ ПОВОРОТА 90°		2010	ПОРОГ 40 мм		4024
вес профиля	кг/м	0.578	вес профиля	кг/м	0.519
длина периметра	мм	184.17	длина периметра	мм	154.46



СОЕДИНИТЕЛЬ СТОЕК (наружный)		4017	АЛЮМИНИЕВАЯ ВТУЛКА 11.7мм		4018
вес профиля	кг/м	0.305	вес профиля	кг/м	0.135
длина периметра	мм	95.20	длина периметра	мм	36.76



УПЛОТНИТЕЛИ

















Внешний вид	Код	Применение
	UPL 8-3	Уплотнитель наружный Применяется для уплотнения заполнения  - 300м 
	UPL 7	Уплотнитель рамы  - 300м 
 	4c UPL 4	4c - Угловой уплотнитель створки 4 - Уплотнитель створки  - 300м 
	UPL 6-4	Уплотнитель штапика Применяется для заполнения зазора между штапиком и заполнением  - 300м 
	UPL 6-3	Уплотнитель штапика Применяется для заполнения зазора между штапиком и заполнением  - 300м 
	UPL 6-2	Уплотнитель штапика Применяется для заполнения зазора между штапиком и заполнением  - 300м 



ТАБЛИЦА ОСТЕКЛЕНИЯ

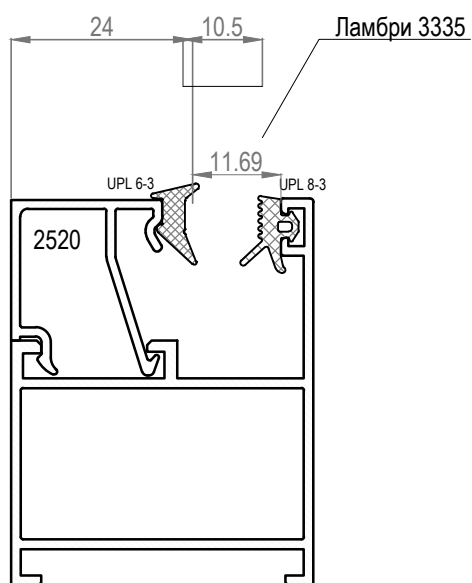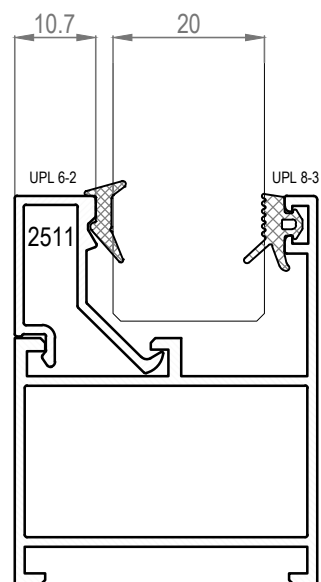

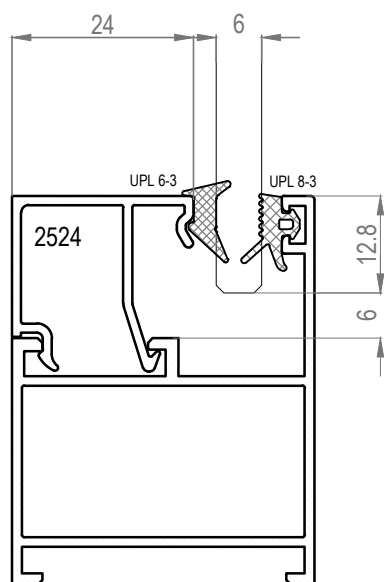

УЗЛЫ И СЕЧЕНИЯ

